

СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Поставщик ELKO EP в Украине

ElectroTorg

electrotorg.biz.ua



ELKO EP HOLDING

Компания ELKO EP уже более 25 лет является одним из ведущих европейских игроков в области домашних и промышленных систем управления. С 2007 года компания разрабатывает и производит собственную интеллектуальную систему управления iNELS под названием Smart Home & Building Solutions.

В настоящее время ELKO EP HOLDING насчитывает почти 240 человек, осуществляет экспорт в 70 стран мира и имеет 16 иностранных филиалов. Компания по праву гордится своим собственным производством компонентов, собственной разработкой и инновациями новых продуктов. Она также может предложить своим клиентам качественную и быструю дистрибуцию, безупречное обслуживание. Компания ELKO EP стала фирмой 2012 года и заняла достойное место среди 100 лучших чешских компаний.



Факты и статистики



2 место
в Европе

16
ФИЛИАЛОВ
В МИРЕ

70
ЭКСПОРТ
В СТРАНЫ

240
СОТРУДНИКОВ

5 000
iNELS ИНСТАЛЛЯЦИЙ

12 000 000
ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПРОДУКТОВ





Если вы планируете реконструировать дом, но не хотите нарушать существующую проводку, используйте беспроводные решения. Связь между элементами осуществляется беспроводным способом на частоте 868 – 916 МГц посредством уникальных протоколов iNELS RF Control (RFIO) и iNELS RF Control² (RFIO²). Оба являются проприетарными протоколами ELKO EP и уникальны по своей структуре.

Дистанция связи на свободном пространстве составляет 200 м, в застроенном пространстве 40-50 м. Все зависит от конструкции здания. Сложнее всего сигнал проходит через железобетон и легче всего через гипсокартон или стекло. В случае проблемы с прохождением сигнала, можно использовать повторитель сигнала (т.н. репитер). Для передачи сигнала сквозь потолки эффективным решением является RF контроллер eLAN-RF-003.

По желанию систему можно постепенно расширять. Для более надежной коммуникации рекомендуем размещать элементы в прямой видимости друг от друга. Идеальный вариант размещения центрального элемента - в центре помещения. Элементы в исполнении на DIN рейку устанавливаются в соответствии с правилами монтажа. Элементы в исполнении box устанавливаются в монтажные коробки, в корпуса светильников или например, в потолки из гипсокартона.

Элементы (т.н. Приемники) различаются по типам управления на коммутирующие, диммирующие и температурные. Большинство элементов имеют возможность настройки памяти на случай отключения электропитания. Благодаря встроенному контакту 16A AgSnO₂, они также позволяют коммутировать индуктивные нагрузки.

При управлении LED источниками света, можно настроить минимальную яркость для устранения мигания светильника при диммировании. Если позволяет источник питания, элементом можно управлять как кнопкой, так и беспроводным диммером например, с помощью устройств RFDEL-71 и RFSAI-61B.

Универсальность управления открывает вам бесчисленные возможности: от брелка, через управляющий элемент на стене, до приложения в смартфоне. Около 50% элементов управления питаются от батареек со сроком службы от 3 до 5 лет. Батарейки обеспечивают бесшумную работу, а, благодаря микропереключателям, обеспечивается плавное нажатие. Другие системные элементы, осуществляющие более интенсивную коммуникацию или выполняющие измерения (напр. температуры), питаются от постоянной сети.

Преимущества протокола RFIO:

- Коммуникация является низкоэнергетической и надежно передает небольшие пакеты данных.
- Не требует никаких сборов или лицензий.
- Не перекрывает коммуникационное пространство с помощью неадресованных команд.
- Используемая частота не мешает устройствам Wi-Fi / Bluetooth.
- Настройка связи между элементами, не зависит от работы с компьютером или системой.

Дополнительные преимущества протокола RFIO²:

- Изделия с обозначением „RFIO²“ позволяют настраивать выбранные элементы как повторители сигнала (репитеры).
- ПО для элементов можно легко обновить с помощью сервисного устройства RFAF/USB (кроме RF GSM-220).
- Элементы позволяют устанавливать связь с датчиками RFMD-100, RFWD-100 и RFSD-100/RFSD-101.
- Обратная совместимость с элементами RFIO сохраняется.

 Управление эл.приборами	 Диммирование освещения	 Управление жалюзи	 Регулировка отопления	 Беспроводной выключатель	 Детекторы	 Смартфон Умные часы	 Сенсорная панель
 Упр-е бытовой техникой	 Домофон	 Метеостанция	 Камеры (внеш/внутр)	 Аудиозона (аудиоплеер))	 ПК /Ноутбук	 Планшет	 Видеозона (упр-е черезTV)

Цена установки:



Экономия энергии:



ELKO Cloud - это мост для управления с помощью смартфона из внешней сети (без изменения настроек маршрутизатора). Служит центром для управления элементами iNELS RF Control, настройки резервных копий и предоставления информации о потребляемых энергиях. Посмотреть можно здесь: www.elkoop.cloud

Login Page: The login page features a central cloud icon with the text "ELKO CLOUD" and "SYSTEM MANAGEMENT". Below the cloud are three circular icons representing different energy sources: a lightning bolt (electricity), a flame (gas), and a water drop (water). The login form includes fields for "Username" and "Password", and a "Sign in" button. A label "данные для входа" (login data) points to the login form.

System Management Page: This page displays a dashboard with various system management options. At the top, there is a navigation bar with icons for Home, Rooms, Scene, Camera, Alarm, Intercom, Weather, and Energy. Below this, there are sections for "Kitchen" and "Temperature". The "Kitchen" section shows a "Temperature" slider and a "RGB Lamp / Kitchen" control. The "Temperature" section shows a "Temperature / Hall" slider. A label "меню управления" (management menu) points to the navigation bar. A label "управляемые элементы" (managed elements) points to the "Temperature / Hall" slider.

Energy Metering Page: This page displays energy consumption data for the "RFPM-2M" device. It includes a section for "RFPM-2M" with a list of energy consumption data. The data is organized into a table with columns for "RFPM" and "Energy". The table shows consumption for "Water" (51 m³, 4 131 Kč), "Gas" (15.5 m³, 132.5 Kč), and "Electricity" (350 kWh, 9 317 Kč). Below this, there are three rows of data for "RFPM" (1, 2, 3) showing consumption for "Electricity" (213 kWh, 6 443 Kč; 38 kWh, 456 Kč; 65 kWh, 1 956 Kč). A label "потребление энергии - вода" (energy consumption - water) points to the "Water" row. A label "потребление энергии - газ" (energy consumption - gas) points to the "Gas" row. A label "потребление энергии - электричество (до 4 тарифов)" (energy consumption - electricity (up to 4 tariffs)) points to the "Electricity" rows.

Energy Metering Page (continued): This page displays energy consumption data for the "RFPM-2M" device. It includes a section for "ENERGY METERING" with a table showing consumption for "Today", "Yesterday", "Daily Consumption for 7 days", and "Daily consumption for 30 days". The table shows consumption for "Electricity" (18.1 kWh, 18.1 Kč; 18.1 kWh, 18.1 Kč; 18.1 kWh, 18.1 Kč; 18.1 kWh, 18.1 Kč). Below this, there is a "Graph" section showing a pie chart and a table of consumption data. A label "история измерений" (measurement history) points to the "Graph" section. A label "график измерений" (measurement graph) points to the pie chart.

Energy Metering Page (continued): This page displays energy consumption data for the "RFPM-2M" device. It includes a section for "ENERGY METERING" with a table showing consumption for "Today", "Yesterday", "Daily Consumption for 7 days", and "Daily consumption for 30 days". The table shows consumption for "Electricity" (18.1 kWh, 18.1 Kč; 18.1 kWh, 18.1 Kč; 18.1 kWh, 18.1 Kč; 18.1 kWh, 18.1 Kč). Below this, there is a "Graph" section showing a pie chart and a table of consumption data. A label "история измерений" (measurement history) points to the "Graph" section. A label "график измерений" (measurement graph) points to the pie chart.

Система беспроводного управления

Обзор элементов системы	8
Беспроводная система iNELS	10

Управляющие элементы

RFWB-20/G, RFWB-40/G Беспроводной настенный выключатель	12
RF KEY Брелок ДУ	13
RF Pilot Пульт дистанционного управления с дисплеем	14
RFIM-20B, RFIM-40B Универсальный передающий модуль	16
RFSG-1M Универсальный передающий модуль	17

Системные элементы

RF Touch Беспроводная сенсорная панель управления	18
eLAN-RF-003, eLAN-RF-Wi-003 RF Контроллер	20
Приложения для управления системой	21
RFGSM-220M Мультифункциональный GSM Контроллер	22
RFRP-20 Повторитель сигнала	24

Коммутирующие элементы

RFSA-11B, RFSA-61B Коммутирующий элемент	25
RFSA-62B Коммутирующий элемент	26
RFSAI-61B Коммутирующий элемент с входом для кнопки	27
RFSA-61M, RFSA-66M Коммутирующий элемент	28
RFSC-61 Коммутирующая розетка	29
RFUS-61 Коммутирующий элемент с повышенной защитой IP 65	30
RFJA-12B Элемент управления жалюзи	31

Диммирующие элементы

RFDA-73M/RGB Диммирующий исполнитель	32
RFDEL-71B Универсальный диммер	34
RFDEL-71M Универсальный диммер	35
RFDW-71 Сенсорный выключатель с диммером	36
RFDSC-71 Диммирующая розетка	37
RFDAC-71B Аналоговый регулятор	38

Освещение

RF-RGB-LED-550, RF-White-LED-675 Лампы с беспроводным управлением	39
RFSOU-1 Беспроводной сумеречный выключатель	40

Регулировка температуры

RFATV-1 Беспроводная термоголовка	41
RFTI-10B Беспроводной термодатчик	42
RFSTI-11B Коммутирующий элемент с термодатчиком	43
RFSTI-11/G Настенный коммутирующий элемент с термодатчиком	44
RFTC-10/G Беспроводной терморегулятор	45
RFTC-50/G Беспроводной терморегулятор	46
RFTC-100/G Беспроводной терморегулятор	47

Элементы контроля и мониторинга

RFSD-1B Беспроводной детектор затопления	48
--	----

Измерение энергии

RFTM-1 Беспроводный преобразователь импульсов	49
RFPM-2M Шлюз для измерения потребления энергии	50

Детекторы

RFSD-100, RFSD-101 Детектор дыма	52
RFWD-100 Оконный / дверной детектор	52
RFMD-100 Датчик движения	53
iNELS Cam IP камера	53

Решения для отелей

RFSAI-161B Автоматическое управление освещением	56
RFTC-150/G Регулировка температуры	58
RFSA-166M Коммутирующий элемент	59
RFSTI-111B Защитный температурный элемент	60

Аксессуары

TELVA 230 V, TELVA 24 V Термоголовка	61
AN-I, AN-E Антенна	61
FP-1 Датчик протечки	61
TC, TZ Термодатчики	62
CT50 Токовый трансформатор	63
LS, MS, WS, IRS Датчики	63

Коммутирующие элементы	64
Диммирующие элементы	65
Монтаж	66
Размеры	67
Протокол и совместимость	68
RF Сеты	69
Сеты	70

Управляющие элементы

**RFWB-20/G**

Беспроводной настенный выключатель - 2 кнопки

**RFWB-40/G**

Беспроводной настенный выключатель - 4 кнопки

**RF Key**

Брелок ДУ

**RF Pilot**

Пульт дистанционного управления с дисплеем

**RFSG-1M**

Универсальный передающий модуль

**RFIM-20B, RFIM-40B**

Универсальный передающий модуль (2 / 4 входа)

Коммутирующие элементы

**RFSA-11B**

Коммутирующий элемент (однофункциональный) - 1 выход

**RFSA-61B**

Коммутирующий элемент (мультифункциональный) - 1 выход

**RFSA-62B**

Коммутирующий элемент (встроенный) - 2 выхода

**RFSAI-61B**

Коммутирующий элемент с входом для кнопки

**RFSA-61M**

Коммутирующий элемент - 1 выход

**RFSA-66M**

Коммутирующий элемент - 6 выходов

Диммирующие элементы

**RFDA-73M/RGB**


Диммирующий исполнитель для LED лент

**RFDEL-71B**

Универсальный диммер (встроенный)

**RFDEL-71M**

Универсальный диммер (модульный)

**RFDW-71**

Сенсорный выключатель с диммером

НОВИНКА

**RFDSC-71**

Диммирующая розетка (мультифункциональное)

**RFDAC-71B**

Аналоговый регулятор 0(1)-10V

Регулировка температуры

**RFATV-1**

Беспроводная термоголовка

**RFSTI-11B**

Коммутирующий элемент с термодатчиком

**RFSTI-11/G**

Настенный коммутирующий элемент с термодатчиком в исполнении выключателя

**RFTI-10B**

Беспроводной термодатчик

**RFTC-10/G**

Беспроводной терморегулятор

**RFTC-50/G**

Беспроводной терморегулятор

Измерение энергии

**RFPM-2M**

Шлюз для измерения потребления энергии

**RFTM-1**

Беспроводный преобразователь импульсов

**RFSF-1B**

Беспроводной детектор затопления

**RFSD-100, RFSD-101**

Детектор дыма

**RFMD-100**

Датчик движения

**RFWD-100**

Оконный / дверной детектор

Элементы контроля и мониторинга

Системные элементы



RF Touch-B

Беспроводная сенсорная панель управления - в монтажную коробку



RF Touch-W

Беспроводная сенсорная панель управления - монтаж на поверхность



eLAN-RF-003

RF контроллер



eLAN-RF-Wi-003

RF контроллер с Wi-Fi



RFRP-20

Повторитель сигнала



RFGSM-220M

Мультифункциональный GSM контроллер



RFSC-61

Коммутирующая розетка (мультифункциональная)



RFUS-61

Коммутирующий элемент с повышенной защитой IP65 (мультифункциональный)



RFJA-12B

Элемент управления жалюзи



RFJA-32B

Элемент управления жалюзи

Освещение



RFSOU-1

Беспроводной сумеречный выключатель



RF-RGB-LED-550

RGB лампа с беспроводным управлением



RF-White-LED-675

Белая лампа с беспроводным управлением

Камеры



RFTC-100/G

Беспроводной терморегулятор



iNELS Cam

IP камера



Поддерживаемые камеры

Аксессуары



FP-1

Датчик протечки



TC TZ

Термодатчики



AN-I

Внутренняя антенна



AN-E

Внешняя антенна



Telva

Термоголовка



CT50

Токовый трансформатор



LS, MS, WS, IRS

LED датчик
Магнитный датчик
Инфракрасный датчик

Беспроводная система iNELS

 RF - радиочастотный протокол

 Wi-Fi

Внешняя PTZ камера



Wi-Fi

Внутренняя PTZ камера



Wi-Fi

Внутренняя камера



Wi-Fi

Wi-Fi



Wi-Fi Router



ИК контроллер

IR

Аудио /
Видео



IR

Домашняя
электротехника



Климатизация



Метеостанция



Электросчетчик

Электросчетчик

Энерго
шлюз

Wi-Fi

RF

L3
L2
L1
PEN

Домашний
видеотелефон



 Счетчик
воды

К энерго-шлюзу

Беспроводной
преобразователь
импульса



К энерго-шлюзу

Беспроводной
преобразователь
импульса



Счетчик газа





Управляющие элементы:

Приложение для смартфона



Радио и Interkom



Сенсорная панель




Настенный выключатель



Термостат



Выключатель с термостатом



Брелок ДУ / RF Pilot



Датчики:

Дыма



Дверной / Оконный



Движения



RF коммуникатор

Датчики:

Протечки



Температурный




Сумеречный



Элементы:

Коммутирующий - 6 выходов

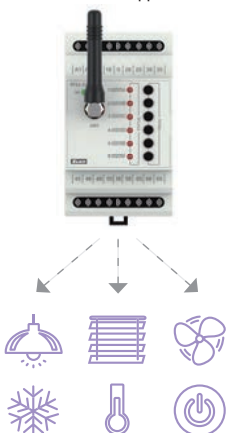

Коммутирующий - 1 выход



Коммутирующая розетка



Элемент управления жалюзи



Термоголовка для радиаторов



Коммутирующий элемент




RGB LED лампа LED лампа



Диммер для LED лент



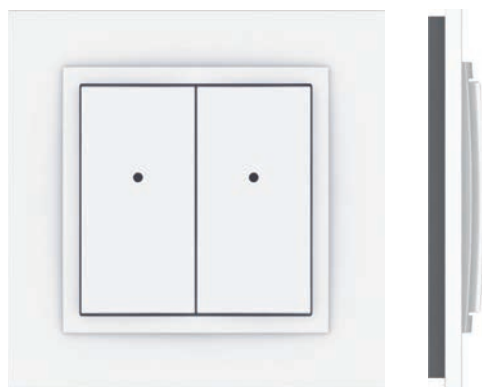

Технические параметры		RFWB-20/G	RFWB-40/G
Напряжение питания:	3 V батареи CR 2032		
Индикация передачи:	красный LED		
Количество кнопок:	2	4	
Рабочая частота передачи:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц		
Способ передачи сигнала:	однаправленное адресное сообщение		
Дистанция на открытом пр-ве:	до 200 м		
пространстве			
Рабочая температура:	-10 .. +50 °C		
Рабочее положение:	произвольное		
Монтаж:	клей / винты		
Степень защиты:	IP20		
Степень загрязнения:	2		
Размеры LOGUS ⁹⁰ рамка -			
пластик:	85 x 85 x 16 мм		
металл, стекло, дерево, гранит:	94 x 94 x 16 мм		
Вес:	38 Гр	39 Гр	
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVČ.426/2000Sb (директива 1999/ES)		

* Со стандартной пластиковой рамкой. Не устанавливайте в другие рамки.


Примеры размещения элементов




- Беспроводной выключатель служит для управления освещением, воротами, жалюзи...
- **RFWB-20/G:** 2 кнопки позволяют независимо управлять 2-мя отдельными устройствами.
- **RFWB-40/G:** 4 кнопки позволяют независимо управлять 4-мя отдельными устройствами.
- Плоский дизайн позволяет быстро установить выключатель на любую поверхность (приклеить или привинтить).
- Нажатием кнопки Вы посылаете настроенную команду (ON/OFF, затемнение, отложенное включение / выключение, поднять / опустить).
- Отправка команды сопровождается индикацией красного светодиода.
- Дизайнерская рамка LOGUS⁹⁰ (пластик, стекло, дерево, металл, камень).
- Настройка сценариев (управление одним нажатием несколькими устройствами).
- Питание от батарей (3V/CR2032 в комплекте) со сроком службы до 5 лет.
- Дистанция до 200 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO² которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.

Описание устройства

RFWB-20/G

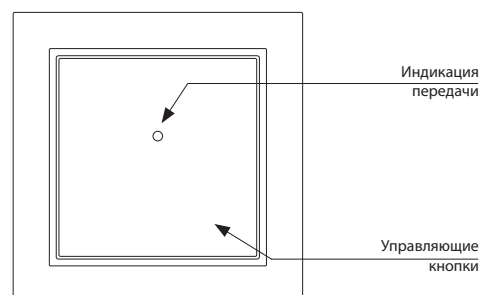

RFWB-40/G

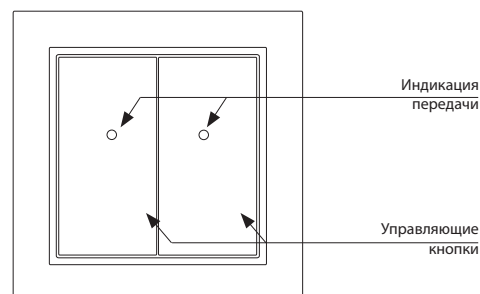


LOGUS⁹⁰

Выберите свой стиль

Плоские беспроводные выключатели для размещения на стекло, плитку, мебель...

Быстрая смена места при необходимости...

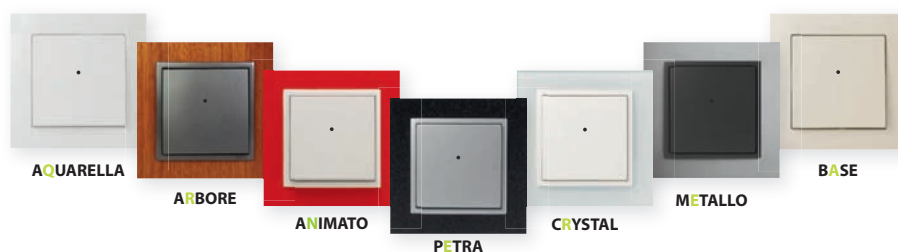




- Брелок служит для управления освещением, воротами, жалюзи...
- Нажатием кнопки Вы посылаете настроенную команду (ON/OFF, затемнение, отложенное включение / выключение, поднять / опустить).
- Отправка команды сопровождается индикацией красного светодиода.
- Дизайнерское исполнение в черном и белом цветах с лазерной печатью.
- 4 кнопки позволяют независимо управлять 4-мя отдельными устройствами.
- Настройка сценариев (управление одним нажатием несколькими элементами iNELS RF Control).
- Питание от батарей (3V/CR2032 в комплекте) со сроком службы до 5 лет.
- Дистанция до 200 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.

Технические параметры	RF KEY/W	RF KEY/B
Напряжение питания:	3 V красный CR 2032	
Индикация передачи:	красный LED	
Количество кнопок:	4	
Рабочая частота:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц	
Способ передачи сигнала:	однаправленное адресное сообщение	
Дистанция на открытом пр-ве:	до 200 м	
пространстве		
Рабочая температура:	-10 .. +50 °C	
Рабочее положение:	произвольное	
Цветовое исполнение:	белый	черный
Степень защиты:	IP20	
Степень загрязнения:	2	
Размеры:	64 x 25 x 10 мм	
Вес:	16 Гр	
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVč.426/2000Sb (директива 1999/ES)	

Описание устройства

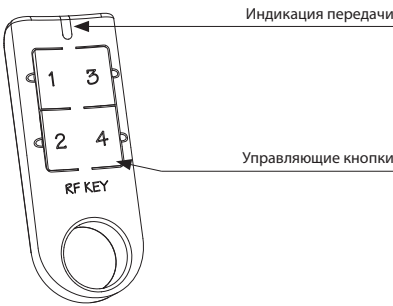




Для максимального использования функций системы RF Control рекомендуем комбинацию пульта дистанционного управления RF Pilot с сенсорной панелью управления RF Touch

Технические параметры		RF Pilot/W	RF Pilot/A
Дисплей			
Тип:	цветной OLED		
Разрешение:	128 x 128		
Соотношение сторон:	1:1		
Видимая поверхность:	26 x 26 мм		
Подсветка:	активно светящийся текст		
Диагональ:	1.5"		
Управление:	джойстик, кнопки управления		
Питание			
Питание:	2x батареи 1.5 V AAA / R03		
Срок службы батареи:	до 3 лет (от частоты использования и типа батарей)		
Управление			
Диапазон в своб. пространстве:	до 200 м		
Частота сигнала:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц		
Другие данные			
Рабочая температура:	0 .. +55 °C		
Складская температура:	-20 .. +70 °C		
Цветовое исполнение:	белый		антрацит
Степень защиты:	IP20		
Рабочее положение:	произвольное		
Размеры:	130 x 41 x 18 мм		
Вес:	61 Гр		
Соответствие:	EN 60730-1		


- Пульт дистанционного управления RF Pilot является центральным управляющим элементом для коммутации электроприборов и устройств, диммирования освещения, управления жалюзи,...
- Нажатие кнопки посылает настроенную команду (ON / OFF, затемнение, опустить / поднять жалюзи и др.).
- Возможность настройки сценариев, когда одно нажатие может управлять до 10 устройствами одновременно.
- Режим „Избранное“ позволяет настроить наиболее часто используемые устройства на главном экране.
- Возможность объединения диммеров (RFDA-73M/RGB), когда в рамках одного сценария можно контролировать до 10 элементов = управлять более чем 100 м цветной LED ленты.
- Дизайнерское исполнение в цветах: белый и антрацит с цветным OLED дисплеем.
- Отображение температуры в помещении, состояния батареи, даты и времени непосредственно на дисплее.
- Обратная связь, посылает и принимает команды, отображает состояние элементов.
- Благодаря функции замера сигнала между управляющим и исполнительным элементом, пульт можно использовать для тестирования диапазона и качества сигнала.
- К пульту можно подключить до 40 элементов iNELS RF Control.
- Питание от батареек (1.5 V 2x AAA - в комплекте) со сроком службы около 3 лет в зависимости от частоты использования и типа батарей.
- Дистанция до 200 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Коммуникационная частота с двусторонним протоколом iNELS RF Control.


Описание устройства

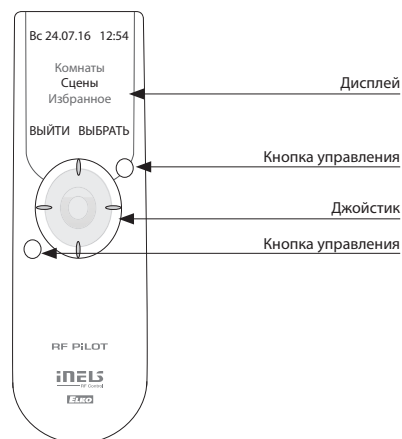

Описание дисплея

Цветной OLED дисплей

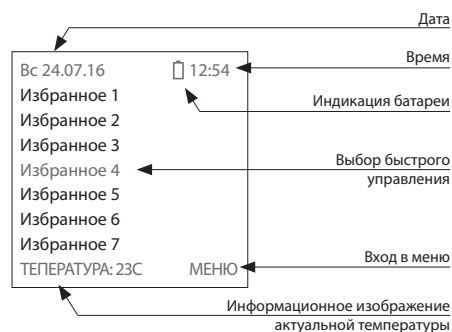

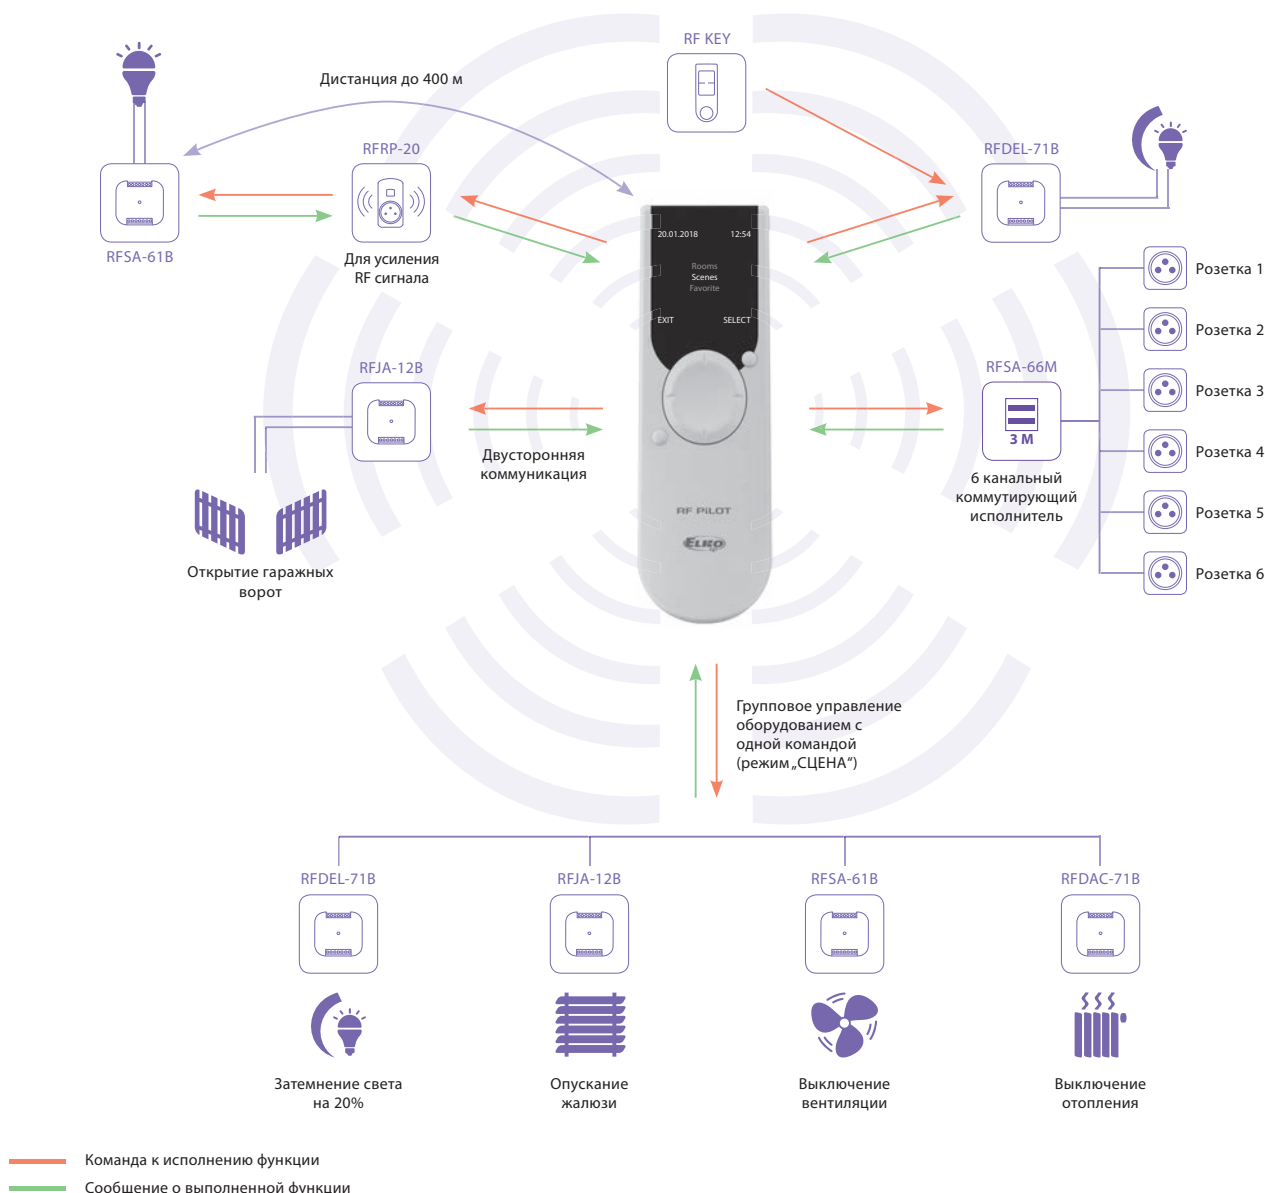

СЦЕНЫ

- служат для группового управления большого количества исполнительных устройств одним нажатием
- возможность создания сцен во время которых, после активации, одновременно опускаются жалюзи и включится освещение на нужный уровень яркости



ЖАЛЮЗИ

- управление жалюзи, ролетами, гаражными воротами, и т.п.
- управление жалюзи совместно или отдельно
- питание жалюзиных приёмников 230 V или 24 V DC (межоконные жалюзи и т.п.)



ИЗБРАННОЕ

- служит для добавления самых используемых устройств
- после активации дисплея, автоматически отобразится меню „Избранное“, которое дает доступ к управлению устройствами




КОММУТАЦИЯ

- функция служит для включения освещения, розеток, электроприборов и других устройств
- удобное управление, благодаря возможности собственных настроек
- выбор функций коммутирующего приёмника: включить/выключить, импульсное реле, кнопка, задержка включения/возврат (установка задержки включения от 2с до 60 мин)



ДИММИРОВАНИЕ


- регуляция яркости света (лампы, LED лампы, LED ленты, галогенные лампы с электронным или витым трансформатором, лампы с регулируемым дросселем 1 - 10 V)
- возможность задания отдельных регулируемых контуров (напр. освещение в гостиной)
- имитация „восхода / заката солнца“ - освещение плавно включается или выключается в течении определённого времени от 2 с до 30 мин

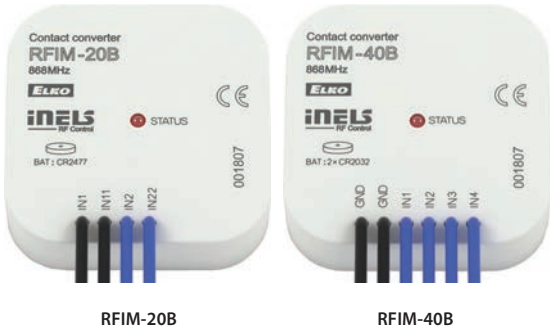


Технические параметры		RFIM-20B	RFIM-40B
Напряжение питания:	1x 3 V батареи CR 2477		2x 3 V батареи CR 2032
Срок службы батареи:	5 лет		
Индикация передачи / функции:	оранжевый LED		красный LED
Количество входов:	2		4
Рабочая частота передачи:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц		
Способ передачи сигнала:	однаправленное адресное сообщение		
Дистанция на открытом пр-ве:	до 200 м		
пространстве			
Рабочая температура:	-10 .. +50 °C		
Рабочее положение:	произвольное		
Выводы (провод CY, сечение):	4x 0.75 мм²		6x 0.75 мм²
Длина выводов:	90 мм		
Сопротивл. между клеммами	< 300 Ω > 10 kΩ		
- для вкл. кнопки:			
- для размыкания контакта:			
Монтаж:	произвольно на соед. проводах		
Степень защиты:	IP30		
Степень загрязнения:	2		
Размеры:	49 x 49 x 13 мм		
Вес:	45 Гр		50 Гр
Напряж. открытого контакта:	пульс 12 V		3 V
Длина кабеля к контакту:	макс. 100 м витой пары		макс. 5 м
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVč. 426/2000Sb (директива 1999/ES)		

- **RFIM-20B:** универсальный передающий модуль превратит Ваш обычный выключатель в беспроводной.
 - 2 входа позволяют управлять 2 элементами независимо друг от друга.
 - питание от батарей (3V/CR2477 в комплекте) со сроком службы до 5 лет.
 - контакт может быть постоянно включен (без разряда батареи).
- **RFIM-40B:** беспроводной преобразователь контактов превратит Ваш обычный выключатель в беспроводной.
 - 4 входа позволяют управлять 4 элементами независимо друг от друга.
 - питание от батарей (2x 3V / CR2032 в комплекте) со сроком службы до 5 лет.
 - управление только импульсом.
- Может использоваться для передачи информации о коммутации контактов (датчика, кнопки, электроприбора, логического выхода).
- Исполнение BOX для монтажа в монтажную коробку под кнопку / выключатель.
- При нажатии на кнопку посылает настроенную команду (ON/OFF, затемнение, таймер включения / выключения устройств, подъема / опускания жалюзи).
- Посылание команды сопровождается индикацией красного светодиода.
- Возможность настройки сценариев, когда одно нажатие управляет несколькими элементами iNELS RF Control.
- Дистанция до 200 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO2, которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.

Описание устройства

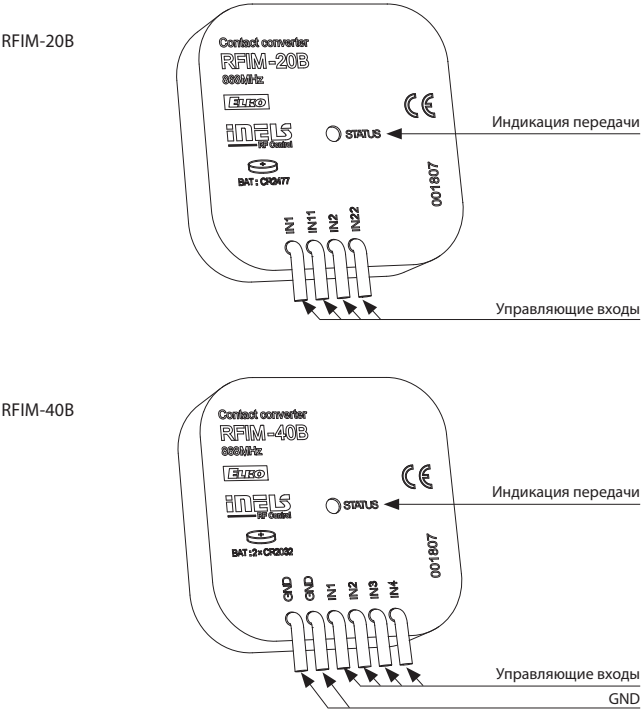

Подключение

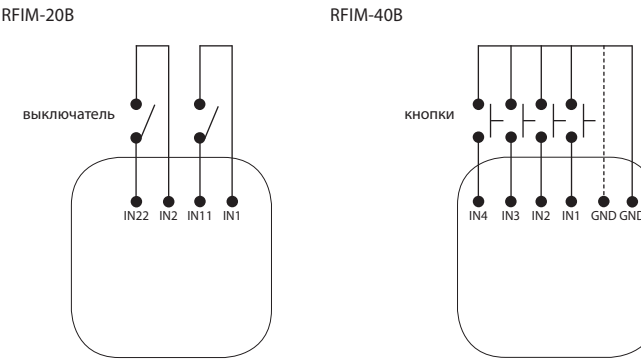




Технические параметры		RFSG-1M/230V	RFSG-1M/24V
Напряжение питания:	110-230 V AC / 50-60 Гц	12-24 V AC/DC / 50-60 Гц	
Мощность кажущаяся:	2 VA	-	
Мощность полная	0.2 W	0.5 W	
Допуск напряжения питания:	+10 % / -25 %		
Индикация питания:	зеленый LED		
Вход			
Управляющее напряжение:	AC 12-230 V / DC 12-230 V		
Мощность упр. входа:	AC 0.025 VA / DC 0.1 W		
Управляющие клеммы:	S - S		
Длина упр. импульса:	мин. 25 ms (макс. неограничен)		
Индикац. передачи / функции:	красный LED		
Рабочая частота:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц		
Способ передачи сигнала:	однаправленное адресное сообщение		
на открытом пространстве	до 160 м		
Мин. удаленность управл-я:	20 мм		
Выход для антенны RF:	SMA коннектор*		
Другие данные			
Рабочая температура:	-15.. + 50 °C		
Рабочее положение:	произвольное		
Монтаж:	DIN рейка EN 60715		
Степень защиты:	IP20 на передней панели		
Категория перенапряжения:	III.		
Степень загрязнения:	2		
Сеч-е соед. проводов:	макс. 1x 2.5, макс. 2x 1.5 / с гильзой макс. 1x 2.5		
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм		
Вес:	62 Гр		
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVČ.426/2000Sb (директива 1999/ES)		

* Макс. крутящий момент коннектора антенны: 0.56 Нм.

- Беспроводной передатчик подходит для передачи информации при беспроводной коммутации.
- Благодаря питанию от сети, его можно использовать для передачи информации по управлению электроприборов и устройств.
- 1 модульное исполнение элемента с монтажом в распределительный щит.
- При появлении напряжения на клемме "S" посылает периодическую команду на коммутацию в интервале 10 мин.
- Кнопка TEST на выключателе служит для присоединения к коммутирующему элементу.
- Возможность настройки сценариев, когда одним нажатием можно управлять всеми элементами iNELS RF Control.
- В комплект входит внутренняя антенна AN-I, в случае установки передатчика в металлический распределительный щит, для усиления сигнала можно использовать внешнюю антенну AN-E.
- Дистанция до 160 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO2, которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.

Описание устройства

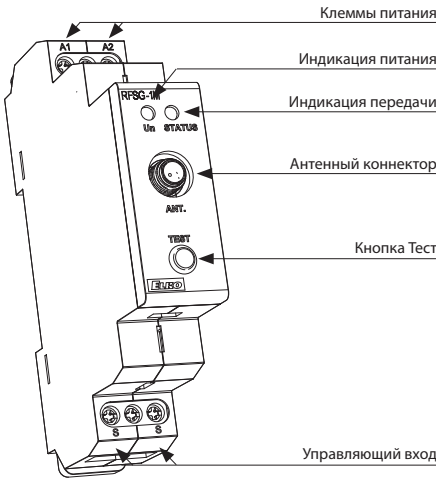

Подключение





RF Touch-B



RF Touch-W

Технические параметры		RF Touch-B	RF Touch-W
Экран			
Тип:	цветной TFT LCD		
Разрешение:	320 x 240 / 262144 цветов		
Соотношение сторон:	3:4		
Видимая площадь:	52.5 x 70 мм		
Подсветка:	активная (белый LED)		
Сенсорная поверхность:	4-х проводниковая		
Диагональ:	3.5"		
Управление:	сенсорное		
Питание			
Напряжение:	100–230 V AC	с задней стороны 100-230VAC с боковой стороны 12 V DC	
Управление:	макс. 5 W		
Клемы:	A1–A2		
Управление			
Радиус действия:	100 м		
Мин. расстояние между RF Touch и приемником:	1 м		
Частота:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц		
Подключение:			
Подключение::	клемник	клемник без винтов клеммник push-in коннектор Ø 2.1 мм	
Диаметр сечения провода макс.:	макс. 2.5 мм²/1.5 мм² пустотелый провод		
Условия работы			
Рабочая температура:	0 .. +50 °C		
Складская температура:	- 20 .. +70 °C		
Защита:	IP20		
Перенапряжение:	III.		
Степень загрязнения:	2		
Рабочее положение:	произвольное		
Способ монтажа:	в монтажную коробку	на поверхность	
Размеры:	94 x 94 x 36 мм	94 x 94 x 24 мм	
Вес:**	127 Гр	175 Гр	
Стандарты:	EN 60730-1		

* адаптер является составной частью упаковки устройства RF Touch-W

** вес рассчитан вместе с пластиковой рамкой и межрамником


- Беспроводная сенсорная панель RF Touch является центральным элементом для управления отоплением, коммутацией электроприборов и устройств, диммирования освещения, управления жалюзи...
- Посылает и принимает команды от элементов системы, обрабатывает настроенные программы для автоматической регулировки.
- Благодаря двусторонней коммуникации, визуализирует рабочее состояние отдельных элементов.
- Автоматическое управление на основании недельной программы.
- К панели можно подключить до 40 элементов iNELS RF Control + 30 датчиков, (систему можно постепенно расширять от 1 элемента).
- Питание сенсорной панели в диапазоне 100-230 V AC, (RF Touch/W при помощи адаптера 12 V DC - входит в комплект поставки).
- Дистанция до 100 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.
- цветовые комбинации RF Touch:
 - рамки RF Touch в базовом пластиковом исполнении (белый, черный, красный) и люксовом дизайне LOGUS⁹⁰ (стекло, металл - алюминий, никель, титан)
 - межрамник – белый, темно серый, металлическая отделка: алюминий, жемчуг, лёд, серый
 - задняя поверхность RF Touch-W - белый, слоновая кость, светло серый, темно серый

В 2011 году беспроводная сенсорная панель RF Touch награждена званием ЗОЛОТОЙ АМПЕР.

- Цветовые комбинации на свой вкус Вы можете выбрать в e-shop ELKO EP.



черный / белый



хром / серый



белый / жемчуг



стекло / серый




красный / алюминий



алюминий / темно-серый



титан / лёд

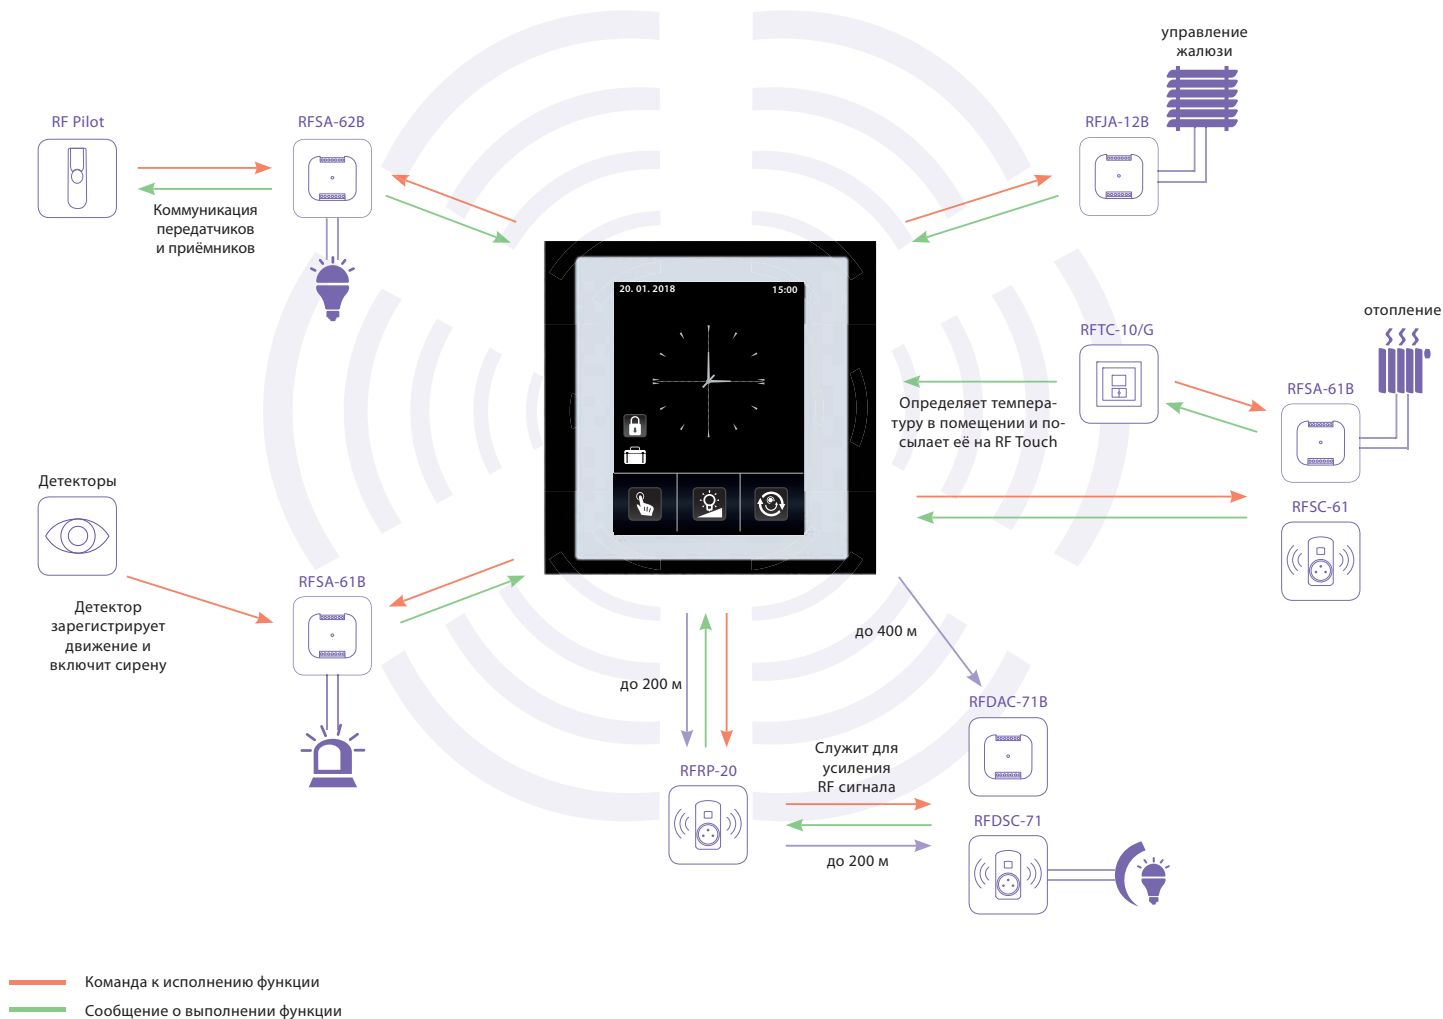

ОТОПЛЕНИЕ

- упр-е отопительным оборудованием (котлы, термоголовки 0–10 V.)
 - регуляция температуры в целом доме или в его частях
 - информация о внешней t_0 (беспроводной термосенсор) - террасы ...
 - возможность программирования режимов отопления на неделю
 - праздничный режим (приостановка настроек на время отпуска)
 - коррекция температуры в комнате (в ходе режима отопления)
- выполните командой из цифрового терморегулятора



ДИММИРОВАНИЕ

- регуляция яркости света (лампы, LED лампы, LED ленты, галогенные лампы с эл. или витой катушкой, лампы с регулируемым дросселем 1-10 V)
- возможность задания отдельных регулируемых контуров (напр. освещение в гостиной)
- имитация „восхода/заката солнца“ - освещение плавно включается или выключается в течении определённого времени от 2с до 30мин



ДЕТЕКТОРЫ

- RF Touch работает с детекторами - оконные, дверные, движения...
- возможность комбинации с коммутирующими приёмниками
- ваш дом как на ладони



КОММУТАЦИЯ

- функция служит для включения освещения, розеток, эл.приборов и пр.
- наглядное управление, благодаря присвоению имен устройствам
- сумеречные контакторы включают эл.приборы в зависимости от реального времени, даже при вашем отсутствии (имитация присутствия)
- выбор функций коммутирующего приёмника: включить/выключить, импульсное реле, кнопка, задержка включения/возврат (установка задержки включения от 2с до 60мин)



ЖАЛЮЗИ

- управление жалюзи, маркизами, роллетами, гаражными воротами...
- управление жалюзи совместно или отдельно
- установка самостоятельной временной программы управления
- питание жалюзийных приёмников 230В или 24V DC (межконные жалюзи и т.п.)



БЫСТРОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- служит для управления приёмниками по группам одним нажатием
- возможность создания сцены, когда после активации, опускаются жалюзи и освещение настраивается на заданную вами яркость



eLAN-RF-003

eLAN-RF-Wi-003

ВНЕШНЯЯ АНТЕННА AN-E

Технические параметры	eLAN-RF-003	eLAN-RF-Wi-003
Интерфейс RF Control		
Коммуникацион. протокол:	RF Touch Compatible	
Частота сигнала:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц	
Способ передачи сигнала:	обратная связь	
Вход для антенны RF:	SMA коннектор*	
Антенна RF:	1 dB (в комплекте)	
Индикация RF соединения:	1x красный RF статус LED	1x зеленый RF статус LED
Дистанция на открытом пространстве:	до 100 м	
Интерфейс Ethernet		
Индикация раб. состояния ETH:	зелёный LED	
Индикация соединения ETH:	желтый LED	
Коммуникацион. интерфейс:	100 Mbps (RJ45)	
Настроенный IP адрес:	192.168.1.1	
Интерфейс Wi-Fi		
Стандарт:	x	IEEE 802.11 b/g/n / 2.4 ГГц
Безопасность Wi-Fi:	x	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Выход для антенны Wi-Fi:	x	R-SMA
Антенна Wi-Fi:	x	1 dB (в комплекте)
Индикация Wi-Fi соединения:	x	1x красный Wi-Fi статус LED
Дистанция:	x	до 200 м
Питающее напряжение / ток:	10-27 V DC / 200 mA SELV	10-27 V DC / 300 mA SELV
Питание:	адаптер с коннектором Jack Ø 2.1 мм (в комплекте) или коннектор USB-B	
Индикация напряжения питания:	зелёный LED POWER	
Кнопка RESET:	настройки по умолчанию	
Электропитание:	230 VAC / 12 V DC в комплекте	
Другие данные		
Рабочая температура:	-20 .. +50 °C	
Складская температура:	-25 .. +70 °C	
Степень защиты:	IP20	
Степень загрязнения:	2	
Рабочее положение:	произвольное	
Размеры:	90 x 52 x 65 мм	
Вес:	136 Гр	145 Гр


* Макс. крутящий момент коннектора антенны: 0.56 Нм.

- RF контроллер позволяет управлять всей электросистемой посредством смартфона, планшета или SMART TV.
- К устройству можно подключать до 40 элементов, обрабатывает настроенные программы для автоматической регулировки. Систему можно постепенно расширять от 1 элемента iNELS RF Control).
- Благодаря двусторонней коммуникации, визуализирует рабочее состояние отдельных элементов.
- RF контроллер eLAN-RF-003 по сетевому кабелю LAN подключается к домашней сети (роутер), через который подключается к смартфону.
- RF контроллер eLAN-RF-Wi-003 создает собственную Wi-Fi сеть. После подключения смартфона к этой сети он может устанавливать связь с остальными элементами.
- Интуитивно понятная среда приложений обеспечивает централизованное управление с одного места.
- Функции приложений iHC-MAIRF / iHC-MIIRF:
 - регулировка подогрева полов,
 - измерение температуры беспроводными датчиками,
 - коммутация электротехники (гаражные ворота, жалюзи, вентилятор, полив, розетки...),
 - диммирование освещения (LED, эконом, галогенные либо классические лампы),
 - временная коммутация (задержка отключения света при выходе из комнаты),
 - интеграция IP камер,
 - сценарии (одно нажатие запускает одновременно несколько команд).
- Если у Вас нет фиксированного IP-адреса, RF контроллер получит его с DHCP сервера автоматически.
- Питание устройства осуществляется от адаптера 10-27 V DC (в комплекте) или от PoE источника питания (роутер) 24 V DC.
- Чтобы усилить сигнал, нужно два eLAN-RF соединить LAN кабелем. Эти устройства не могут работать независимо.
- Возможность настройки через веб-интерфейс или непосредственно в приложении iHC-MAIRF (Android) / iHC-MIIRF (iPhone).
- В комплект входит внутренняя антенна AN-I. Если RF контроллер размещен в железном щите, для усиления сигнала можно использовать внешнюю антенну AN-E.
- Дистанция до 100 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала между RF контроллером и другими элементами, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.


Описание устройства

eLAN-RF-Wi-003

Передняя панель

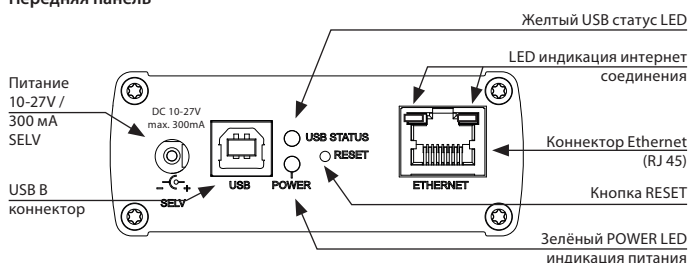

Задняя панель

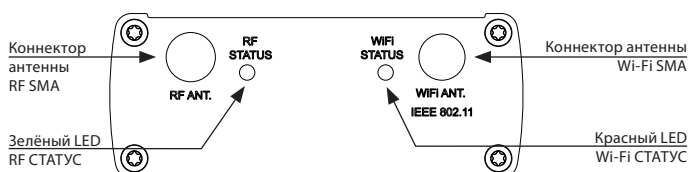

Для смартфонов



iHC-MAIRF

iHC-MIIRF

- Приложение для смартфонов с операционной системой Android - iHC-MAIRF и для телефонов iPhone - iHC-MIIRF.
- Приложения iHC-MAIRF и iHC-MIIRF позволяют легко управлять своим домом с помощью смартфона.
- Удобная и интуитивно понятная среда приложений обеспечивает централизованное управление с одной платформы.
- Приложения iHC-MAIRF / iHC-MIIRF позволяют управлять RF элементами посредством смартфона через RF контроллер, который подключен к домашней сети интернет.
- RF контроллер контролирует до 40 элементов iNELS RF Control, (систему можно постепенно расширять от 1 элемента iNELS RF Control).
- Если у Вас нет фиксированного IP-адреса, приложение получит его с DHCP сервера автоматически.
- Функции приложений iHC-MAIRF / iHC-MIIRF:
 - регулировка подогрева полов, (настройка недельной программы),
 - измерение температуры (напр. беспроводными датчиками),
 - коммутация электротехники (гаражные ворота, жалюзи, вентилятор, полив, розетки...),
 - диммирование освещения (LED, эконо, галогенные либо классические лампы),
 - временная коммутация (отсроченное отключение света при выходе из комнаты),
 - интеграция камер,
 - сценарии (одно нажатие активирует одновременно несколько команд),
 - удаленное управление (включить отопление перед возвращением из отпуска).
- Приложение iHC-MAIRF поддерживает в Вашем смартфоне версии Android от 2.3.

Для Smart TV



- RF контроллер (eLAN-RF...) позволяет управлять электротехникой посредством SMART TV.
- Управление осуществляется классическим пультом от TV.
- Совместим любой SMART TV, имеющий встроенный веб-браузер.
- В веб-браузере задайте IP адрес RF коммуникатора.
- Информация о коммутации элемента отображается зеленым цветом в иконке.
- Функциональность:
 - коммутация ON/OFF, автоматический выбор времени,
 - затемнение ON/OFF, плавный старт / стоп, изменение цвета,
 - сценарии,
 - нагрев в виде индикации температуры (изменения производятся непосредственно в приложении смартфона)
 - камеры (изображение или прямой эфир, если поддерживается веб-браузером SMART TV).
- Форма управления является бесплатной и не лицензируется.

Для умных часов Samsung GEAR S2 / S3



TIZEN iHC-WTRF

- Приложение управляет электротехникой посредством умных часов Samsung Gear S2 / S3.
- Умные часы коммуницируют с управляемыми устройствами через RF контроллер eLAN-RF.
- Функциональность:
 - коммутация электроприборов, розеток,
 - автоматический выбор времени,
 - диммирование освещения, настройки цветов,
 - управление воротами, шторами и жалюзи,
 - сценарии для групповых команд.
- Интуитивно понятное и простое управление в сочетании с сенсорным дисплеем и движением кольца на Samsung Gear S2 / S3.
- Настройки осуществляются в приложении iNELS Home Control iHC-MAIRF или непосредственно через веб-интерфейс RF коммуникатора eLAN-RF.
- Для управления иметь при себе смартфон не обязательно, часы функционируют независимо.



ВНЕШНЯЯ АНТЕННА AN-E

Технические параметры

RFGSM-220M

Питание

Напряжение питания:	11-30 V DC; резервн. LI-ION батарея / макс. до 10 м
Максимальная мощность:	неактивн. 1 W / зарядка на mini USB кабель 18 W макс.
Потребление неактивн:	90 мА при 12 V DC
Потребл. при коммуникации:	макс. 1.5 A при 12 V DC
Рабочая частота GSM модуля:	850/900/1800/1900 МГц
Выходная мощность передачи:	2 W для GSM 900, 1 W для GSM 1800

Входы IN1, IN2, IN3, IN4

Управляющее напряжение:	AC 12-230 V или DC 12-230 V (разделено оптопарой)
Мощность управляющ. входа:	AC 0.025 VA / DC 0.1 W
Длина управляющ. импульса:	мин. 50 мс / макс. неограничена
Входы RF:	одно / двусторонне адресованное сообщение 866 МГц, 868 МГц, 916 МГц

Выходы

Количество контактов:	2x переключателя (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	8 A / AC1
Мощность коммутации:	2500 VA, 240 W
Мин. мощн. коммутации DC:	500 mW
Механический ресурс (AC1):	1x10 ⁷
Электрический ресурс:	1x10 ⁵
Выходы RF:	обратная связь 866 МГц, 868 МГц, 916 МГц


Другие данные

Оперативная система ПК:	MS Windows XP и выше
Дистанция до RF модуля:	до 150 м
Вход для антенны:	SMA коннектор *
Рабочая температура:	- 15 .. + 50 °C
Рабочее положение:	произвольное
Монтаж:	DIN рейка EN 60715
Степень защиты:	IP20 на передней панели
Категория перенапряжения:	II.
Степень загрязнения:	2
Сечение подкл. проводов (мм²):	макс. 1x 2.5; макс. 2x 1.5 / с гильзой макс. 1x 2.5
Размер:	90 x 52 x 65 мм
Вес:	198 Гр
Нормы соответствия:	EN 60730-1


* Макс. крутящий момент коннектора антенны: 0.56 Nm.

- Мультифункциональный GSM контроллер служит для удаленной коммутации отопления, освещения, ворот, ...
- GSM контроллер можно использовать несколькими способами, которые можно комбинировать:
 - управление телефоном, когда отправка SMS или звонок коммутируют реле,
 - реагирует на 1 из 4 беспотенциальных проводных входов (детекторов, переключателей), где может быть установлена последующая реакция,
 - предлагает возможность проверки состояния iNELS RF Control (ON/OFF, температура),
 - управление телефоном, когда отправка SMS или звонок передают беспроводную RF команду на коммутацию элементов,
 - функция безопасности (вкл. сигнала ТРЕВОГА) в комбинации с беспроводными датчиками, когда активация / деактивация производится посредством звонка или брелком.
- 3 - модульное исполнение с монтажом в распределительный щит позволяет подключать коммутируемую нагрузку 2x 8 A (2x 2000 W).
- Настройка осуществляется в SW Connect 1 через разъем mini USB.
- Li-Ion батарея для резервного сохранения данных в течении 30 минут.
- Питание GSM контроллера от адаптера в диапазоне 11-30 V DC.
- В комплект входит внутренняя антенна AN-I, в случае размещения контроллера в железном щите, для улучшения качества сигнала, можно использовать внешнюю антенну AN-E.
- Дистанция до 150 м (на открытом пространстве).
- Рабочая частота с двусторонним протоколом iNELS RF Control.
- В комплект входят: 2x внутренняя антенна AN-I, mini USB разъем, SW Connect 1, адаптер 12 V 6 W.

Описание устройства

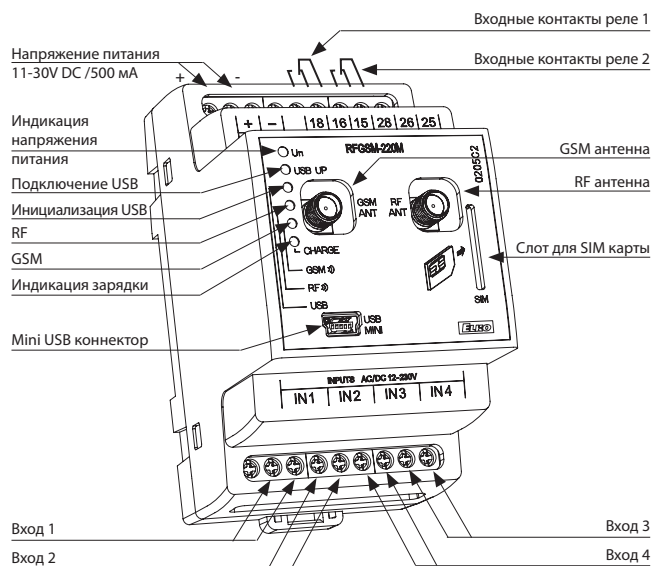

Подключение

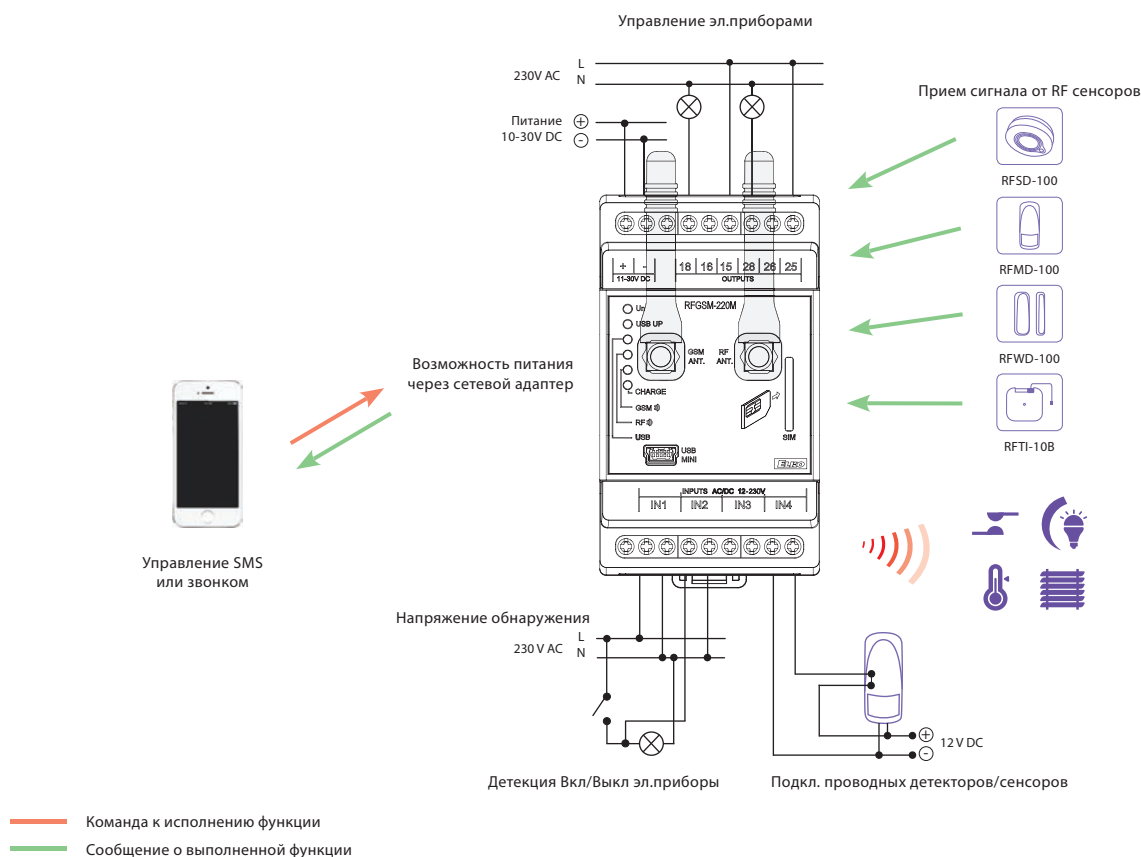

А) Благодаря GSM контроллеру вам всегда известна температура в Вашем доме. Достаточно послать на контроллер SMS сообщение или позвонить. Эта команда в виде RF сигнала поступит на GSM контроллер и с него на ваш телефон поступит обратное SMS сообщение с данными актуальной температуры. После этого Вы можете включить или выключить отопление.

С) GSM контроллер дает возможность прямой коммуникации до 4 электропотребителей. Один из 4-х входов принимает информацию от детектора и посылает ее посредством SMS сообщения на выбранный телефонный номер.


В) Отправкой SMS сообщения или звонком активируете GSM контроллер, который пошлет RF команду температурному исполнительному элементу, а тот в свою очередь включит отопление (связь между исполнительным элементом и отоплением осуществляется по кабелю).




- Радиочастотный повторитель сигнала.
- Служит для увеличения расстояния между передатчиком и приемником до 200 метров.
- Может использоваться для передачи сигнала к 20-ти исполнительным элементам.
- Благодаря исполнению „в розетку“ установка осуществляется просто путем включения в существующую розетку, при этом характеристики электроприбора, подключенного к розетке через разъем повторителя сигнала, останутся неизменными.
- Индикация:
 - зеленый LED - питание подключено.
 - красный LED - активное состояние (прием и передача RF сигнала).
- Программирование производится кнопкой.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.


Технические параметры	RFRP-20/230V	RFRP-20/120V
Напряжение питания:	230 - 250 V / 50-60 Гц	120 V AC / 60 Гц
Мощность каж.:	6 VA	
Потеря мощности:	0.7 W	
Частота сигнала:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц	
Дистанция на открытом пространстве:	до 200 м	
Мин. удалённость управления:	20 мм	
Программирование:	кнопка - зелёный LED / красный LED	
Другие данные		
Рабочая температура:	-20 .. +55 °C	
Складская температура:	-30 .. +70 °C	
Монтаж:	установка в розетку	
Степень защиты:	IP20 устройство	
Размеры:	60 x 120 x 80 мм	
Вес:	225 Гр	
Нормы соответствия:	EN 607 30-1 ED.2	

- Выпускается в 5 вариантах розеток и вилок.

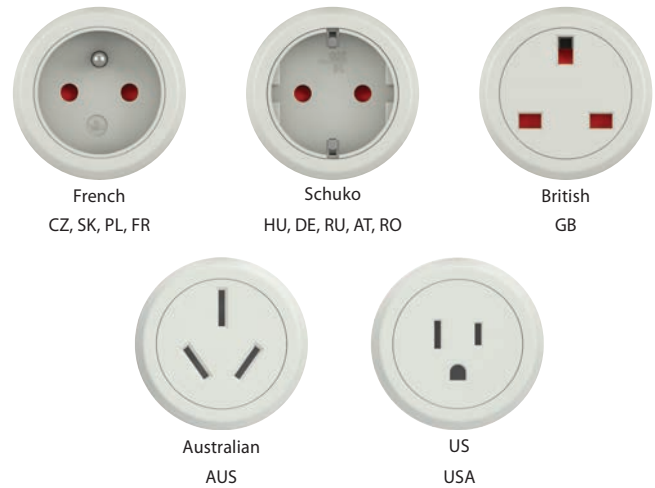

Управление 20 элементами

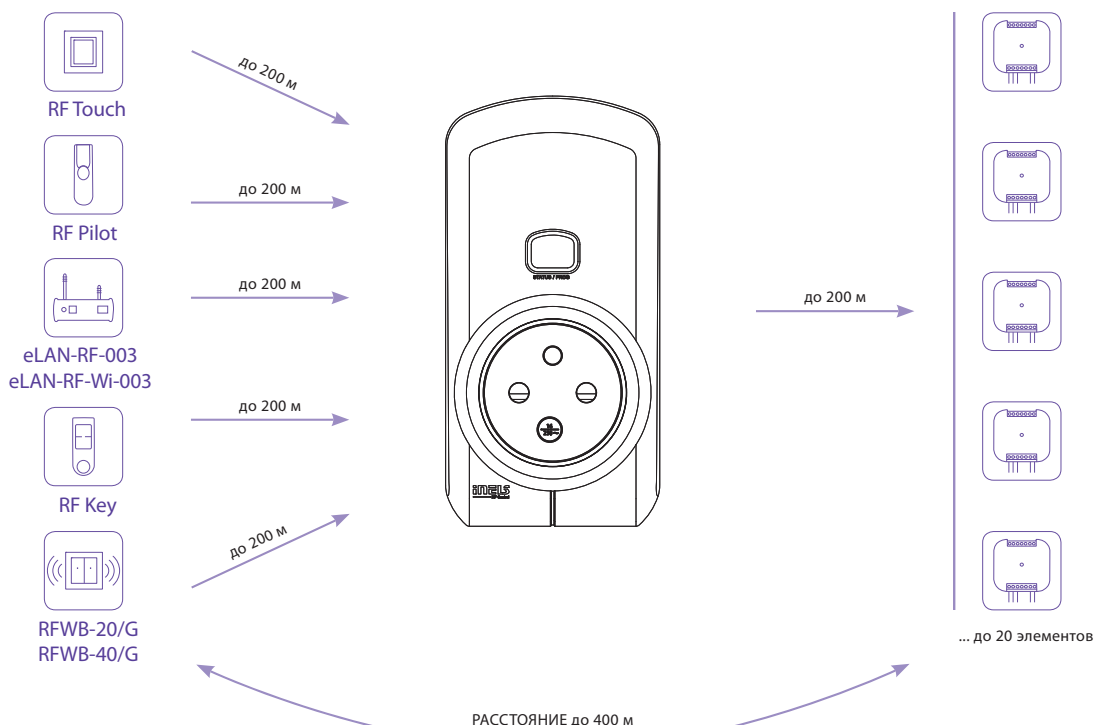

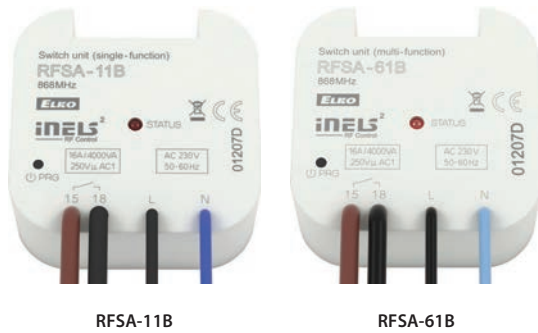


RFSA-11B

RFSA-61B

Технические параметры	RFSA-11B/230V RFSA-61B/230V	RFSA-11B/120V RFSA-61B/120V	RFSA-11B/24V RFSA-61B/24V
Напряжение питания:	230 V AC / 50 - 60 Гц	120 V AC / 60 Гц	12-24 V AC / DC 50 - 60 Гц
Мощность полная	7 VA / cos φ = 0.1	7 VA / cos φ = 0.1	-
Мощность полная:	0.7 W	0.7 W	0.7 W
Допуск напряжения питания:	+10 %; -15 %		
Выход			
Количество контактов:	1x коммут. (AgSnO ₂)		
Номинальный ток:	16 A / AC1		
Коммутируемая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC		
Максимальный ток:	30 A / < 3 с		
Коммутируем. напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC		
Мин. комутир. мощность DC:	500 mW		
Механическая прочность:	3x 10 ⁷		
Электрич.ск. прочность (AC1):	0.7x 10 ⁵		
Управление			
RF сигналом:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц		
Ручное управление:	кнопка PROG (ON/OFF)		
Дистанция на открытом пространстве:	до 200 м		
Другие данные			
Рабочая температура:	-15 .. + 50 °C		
Рабочее положение:	произвольное		
Монтаж:	произвольно на соед. проводах		
Степень защиты:	IP30		
Категория перенапряжения:	III.		
Степень загрязнения:	2		
Выводы (провод CY, сечение):	2x 0.75 мм ² , 2x 2.5 мм ²		
Длина выводов:	90 мм		
Размер:	49 x 49 x 21 мм		
Вес:	46 гр		
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVČ.426/2000Sb (директива 1999/ES)		

- Коммутирующий элемент с 1 выходным каналом служит для управления электроприборами, розетками, светильниками и гаражными воротами.
- Можно комбинировать с Датчиками, Управляющими или Системными элементами iNELS RF Control.
- Исполнение BOX для монтажа непосредственно в монтажную коробку, в потолок или в корпус управляемого электроприбора.
- Возможность подключения коммутируемой нагрузки до 16 A (4000 W).
- **RFSA-11B:** однофункциональное исполнение - ВКЛ / ВЫКЛ.
- **RFSA-61B:** мультифункциональное исполнение; кнопка, импульсное реле и временная функция задержки включения/выключения с временными настройками 2 сек. - 60 мин.
- К нему можно подключать до 25 каналов управления (1 канал соответствует одной кнопке на управляющем элементе).
- Кнопка Prog на элементе также служит для ручного управления выходом.
- Состояние памяти может быть восстановлено в случае сбоя питания.
- В элементах можно настроить функцию повторителя сигнала с помощью сервисного устройства RFAF/USB.
- Дистанция до 200 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control² (RFIO²).

Описание устройства

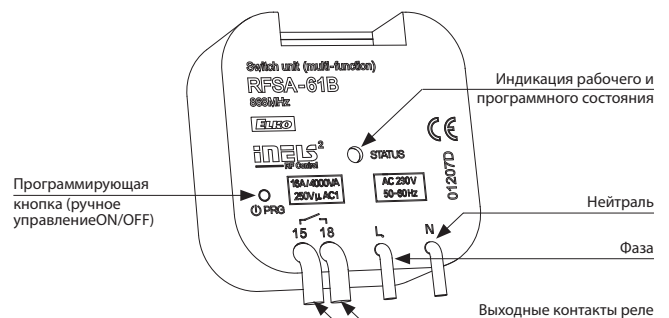


Функции


Описание функций на стр. 64.

Подключение

RFSA-11B/230V, RFSA-61B/230V
RFSA-11B/120V, RFSA-61B/120V

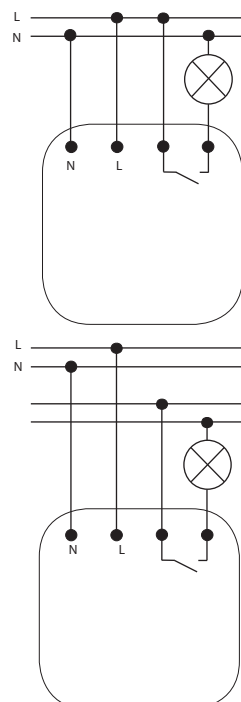

RFSA-61B/24V

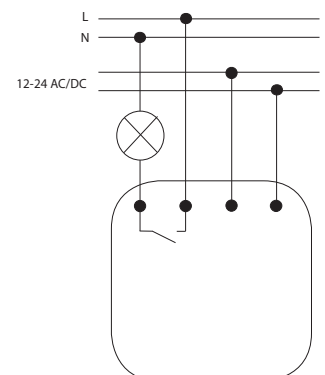



Технические параметры RFSA-62B/320V RFSA-62B/120V RFSA-62B/24V

Напряжение питания:	230 V AC / 50-60 Гц	120 V AC / 60 Гц	12-24 V AC/DC 50-60 Гц
Мощность кажущаяся:	7 VA / cos φ = 0.1	7 VA / cos φ = 0.1	-
Мощность полная:	0.7 W	0.7 W	0.7 W
Допуск напряжения питания:	+10 %; -15 %		

Выход

Количество контактов:	2 x коммут. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	8 A / AC1
Коммутируемая мощность:	2000 VA / AC1
Максимальный ток:	10 A / <3 s
Коммутируем. напряжение:	250 V AC1
Мин. комутир. мощность DC:	500 mW
Механическая прочность:	1x10 ⁷
Электрич.ск. прочность (AC1):	1x10 ⁵

Управление


RF сигналом:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц
Ручное управление:	кнопка PROG (ON/OFF)
Дистанция на открытом пространстве:	до 100 м

Другие данные

Рабочая температура:	-15 .. + 50 °C
Рабочее положение:	произвольное
Монтаж:	произвольно на соединительных проводах
Степень защиты:	IP 30
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Выводы (провод CY, сечение):	1x 2.5 мм ² , 3x 0.75 мм ² 1x2.5, 4x 0.75мм ²
Длина выводов:	90 мм
Размер:	49 x 49 x 21 мм
Вес:	46 Гр
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVČ.426/2000Sb (директива 1999/ES)

- Коммутирующий элемент с 2 входными каналами служит для управления электроприборами и контурами освещения.
- Можно комбинировать с Датчиками, Управляющими или Системными элементами iNELS RF Control.
- Исполнение BOX для монтажа непосредственно в монтажную коробку, в потолок или в корпус управляемого устройства.
- Позволяет подключать коммутируемую нагрузку 2x 8A (2x 2000 W).
- Функции: кнопка, импульсное реле и временная функция отложенного включения или выключения с временной настройкой 2 сек - 60 мин. К каждому входному реле можно добавить выбранную функцию.
- К нему можно подключить до 12 каналов управления (1 канал соответствует одной кнопке на управляющем элементе).
- Кнопка Prog на элементе также служит для ручного управления выходом.
- Состояние памяти может быть восстановлено в случае сбоя питания.
- В элементах можно настроить функцию повторителя сигнала с помощью сервисного устройства RFAF/USB.
- Дистанция до 100 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control² (RFIO²).


Описание устройства

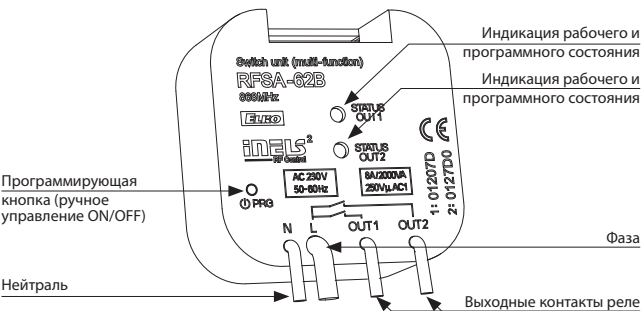

Функции

Описание функций на стр. 64.

Подключение

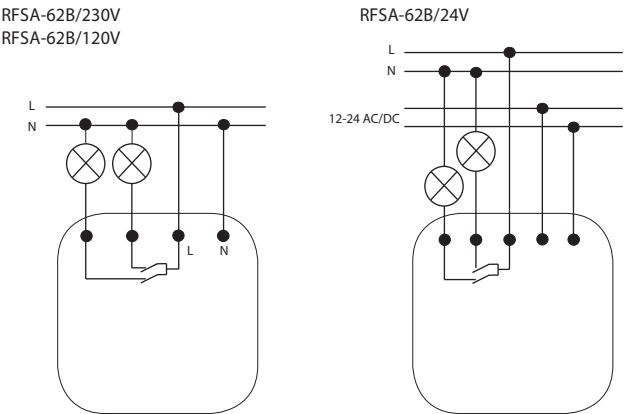




Технические параметры RFSAI-61B/230V RFSAI-61B/120V RFSAI-61B/24V			
Напряжение питания:	230 V AC / 50-60 Гц	120 V AC / 60 Гц	12-24 V AC/DC 50-60 Гц
Мощность полная:	7 VA / cos φ = 0.1	7 VA / cos φ = 0.1	-
Потери мощности:	0.7 W	0.7 W	0.7 W
Допуск напряжения питания:	+10 %; -15 %		
Выход			
Количество контактов:	1x коммут. (AgSnO ₂)		
Номинальный ток:	16 A / AC1		
Коммутируемая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC		
Максимальный ток:	30 A / < 3 с		
Коммутируем. напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC		
Мин. комутир. мощность DC:	500 mW		
Механическая прочность:	3x10 ⁷		
Электрич.ск. прочность (AC1):	0.7x10 ⁵		
Управление			
RF сигналом:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц		
Ручное управление:	кнопка PROG (ON/OFF)		
Внешней кнопкой:	макс. 12 м кабеля *		
Дистанция на открытом пространстве:	до 200 м		
Другие данные			
Напряж-е открытого контакта:	3 V		
Сопротивление включенной кнопки:	< 1 kΩ		
Сопротивление выключенной кнопки:	> 10 kΩ		
Изоляция входа:	нет 		
Рабочая температура:	-15 .. + 50 °C		
Рабочее положение:	произвольное		
Монтаж:	произвольно на соед. проводах		
Степень защиты:	IP30		
Категория перенапряжения:	III.		
Степень загрязнения:	2		
Выводы (провод CY, сечение):	2x 0.75 мм ² , 2x 2.5 мм ²		
Длина выводов:	90 мм		
Размер:	49 x 49 x 21 мм		
Вес:	46 Гр		
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVč.426/2000Sb (директива 1999/ES)		

* Вход управляющей кнопки находится на потенциале сетевого напряжения.

- Коммутирующий элемент с 1 входным каналом служит для управления электроприборами и освещением. На внешние клеммы можно подключить внешнюю кнопку в системе.
- Можно комбинировать с Датчиками, Управляющими или Системными элементами iNELS RF Control.
- Исполнение BOX для монтажа непосредственно в монтажную коробку, в потолок или в корпус управляемого устройства.
- Позволяет подключать коммутируемую нагрузку до 16A (4000 W).
- Функции: кнопка, импульсное реле и временная функция отложенного включения или выключения с временной настройкой 2 сек - 60 мин.
- Внешняя кнопка запрограммирована как беспроводная.
- Вход гальванически не изолирован.
- К нему можно подключить до 25 каналов управления (1 канал соответствует одной кнопке на управляющем элементе).
- Кнопка Prog на элементе также служит для ручного управления выходом.
- Состояние памяти может быть восстановлено в случае сбоя питания.
- В элементах можно настроить функцию повторителя сигнала с помощью сервисного устройства RFAF/USB.
- Дистанция до 200 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control² (RFIO²).

Описание устройства

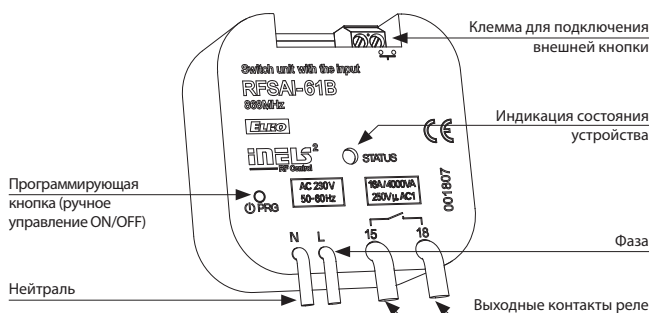


Функции


Описание функций на стр. 64.

Подключение

RFSAI-61B/230V
RFSAI-61B/120V

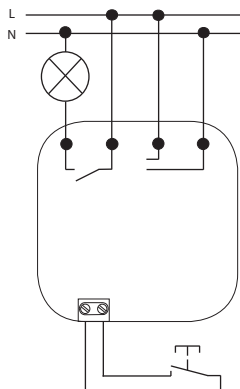

RFSAI-61B/24V

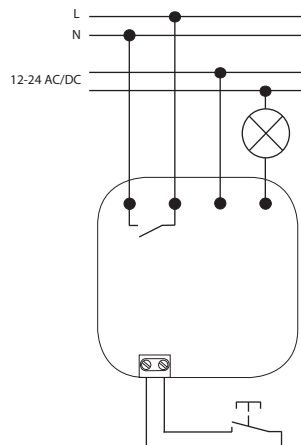



Технические параметры	RFSA-61M/230 V	RFSA-61M/24 V	RFSA-66M/230 V	RFSA-66M/24 V
Напряжение питания:	110-230VAC/ 50 - 60 Гц	12-24 VAC/DC SELV	110-230VAC/ 50 - 60 Гц	12-24 VAC/DC SELV
Мощность полная:	2.7 VA / cos φ = 0.6	-	мин. 2 VA / макс. 5 VA	-
Потери мощности:	1.62 W	0.8 W	мин. 0.5W / макс. 2.5W	макс. 1.8 W

Допуск напряжения питания: +10% / -25 %

Выход

Количество контактов:	1х перключ. (AgSnO ₂)	3х перключ. (AgSnO ₂); 3х коммут. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	16 A / AC1	8 A / AC1
Коммутируемая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	2000 VA / AC1
Максимальный ток:	30 A / < 3 с	10 A / < 3 с
Коммутируем. напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	250 V AC1
Мин. комутир. мощность DC:	500 mW	500 mW
Механическая прочность:	3x10 ⁷	1x10 ⁷
Электрич.ск. прочность (AC1):	0.7x10 ⁵	1x10 ⁵

Управление

RF сигналом:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц
Ручное управление:	кнопкой PROG (ON/OFF)
Дистанция на открытом пространстве:	до 200 м
Выход для антенны RF:	SMA коннектор*


Другие данные

Рабочая температура:	-15 °C .. + 50 °C
Рабочее положение:	произвольное
Монтаж:	DIN рейка EN 60715
Степень защиты:	IP20 на передней панели
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подкл. проводов (мм ²):	макс. 1х 2.5, макс. 2х 1.5 / с гильзой макс. 1х 2.5
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	74 Гр
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVč. 426/2000Sb (директива 1999/ES)

* Макс. крутящий момент коннектора антенны: 0.56 Нм.

- **RFSA-61M:** коммутирующий элемент с 1 выходным каналом для управления электроприборами, розетками или светильниками.
 - 1 модульное исполнение с монтажом в распределит позволяет подключать коммутируемую нагрузку до 16 А (4000 W).
 - К нему можно подключить до 25 каналов управления (1 канал соответствует одной кнопке на управляющем элементе).
- **RFSA-66M:** коммутирующий элемент с 6 выходными каналами служит для независимого управления до 6 электроприборов, розеток или светильников.
 - 3 модульное исполнение с монтажом в распределит позволяет подключать коммутируемую нагрузку до 6х 8А (6х 2000 W).
 - Подходит для создания сценариев, когда одним нажатием на выключателе можно включить / выключить все 6 каналов одновременно.
 - К нему можно подключить до 25 каналов управления (1 канал соответствует одной кнопке на управляющем элементе).
- Можно комбинировать с Датчиками, Управляющими или Системными элементами iNELS RF Control
- Встроенный переключающий контакт позволяет такое подключение, когда каждый электроприбор может быть командой включен / выключен.
- Функции: кнопка, импульсное реле и временная функция отложенного включения или выключения с временной настройкой 2 сек - 60 мин.
- Кнопка Prog на элементе также служит для ручного управления выходом.
- В комплект входит внутренняя антенна AN-I, в случае размещения элемента в металлическом щите, для усиления сигнала можно использовать внешнюю антенну AN-E.
- Состояние памяти может быть восстановлено в случае сбоя питания.
- В элементах можно настроить функцию повторителя сигнала с помощью сервисного устройства RFAF/USB.
- Дистанция до 200 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control² (RFIO²).


Описание устройства

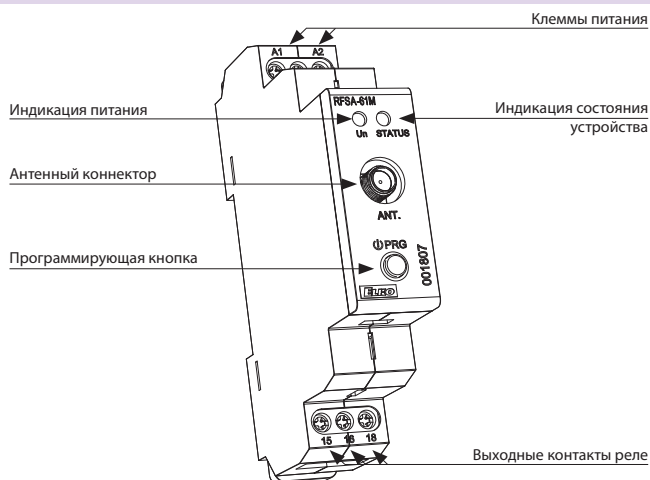

Функции

Описание функций на стр. 64.


Подключение

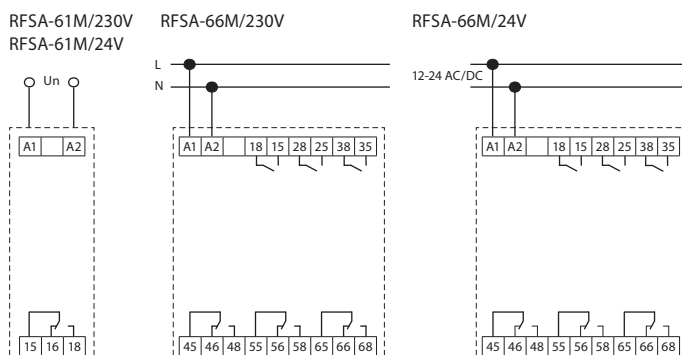




Технические параметры		RFSC-61/230V	RFSC-61/120V
Напряжение питания:	230 - 250V / 50 - 60 Гц		120 V AC / 60 Гц
Мощность полная:	6 VA		
Потери мощности:	0.7 W		
Допуск напряжения питания:	+10 %; -15 %		
Выход			
Количество контактов:	1x коммут. (AgSnO ₂)		
Номинальный ток:	16 A / AC1		
Коммутируемая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC		
Максимальный ток:	30 A / < 3 с		
Коммутируем. напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC		
Мин. комутир. мощность DC:	500 mW		
Механическая прочность:	3x10 ⁷		
Электрическ. прочность (AC1):	0.7x10 ⁵		
Управление			
RF сигналом:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц		
Ручное управление:	кнопка PROG (ON/OFF)		
Дистанция на открытом пространстве:	до 200 м		
Другие данные			
Рабочая температура:	-15 .. + 50 °C		
Рабочее положение:	произвольное		
Монтаж:	установка в розетку		
Степень защиты:	IP30		
Категория перенапряжения:	III.		
Степень загрязнения:	2		
Размер:	60 x 120 x 80 мм		
Вес:	195 гр		
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVČ.426/2000Sb (директива 1999/ES)		

- Коммутирующая розетка с 1 выходным каналом служит для управления вентиляторами, лампами, нагревателями и другими электроприборами.
 - Можно комбинировать с Датчиками, Управляющими или Системными элементами iNELS RF Control
 - Устанавливается в стандартную существующую розетку.
 - Позволяет подключать коммутируемую нагрузку до 16А (4000 W).
 - Мультифункциональное исполнение - кнопка, импульсное реле и временная функция отложенного включения или выключения с временной настройкой 2 сек - 60 мин.
 - К розетке можно подключить до 32 каналов управления (1 канал соответствует одной кнопке на управляющем элементе).
 - Кнопка Prog на розетке также служит для ручного управления выходом.
 - Состояние памяти может быть восстановлено в случае сбоя питания.
 - Дистанция до 200 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать усилитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
 - Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control² (RFIO²).
- Выпускается в 5 версиях вилок и розеток.

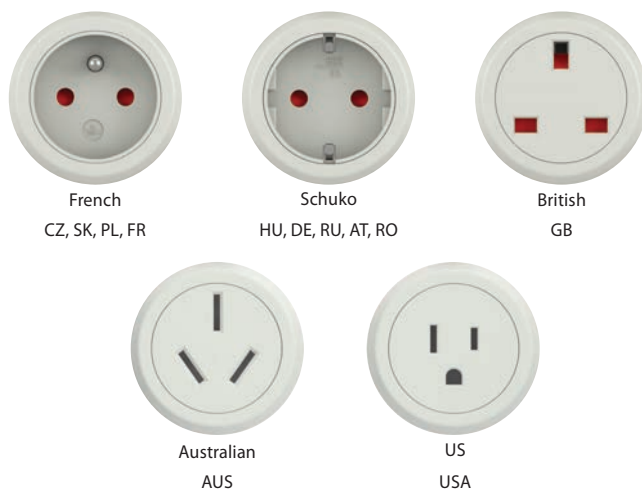

Описание устройства

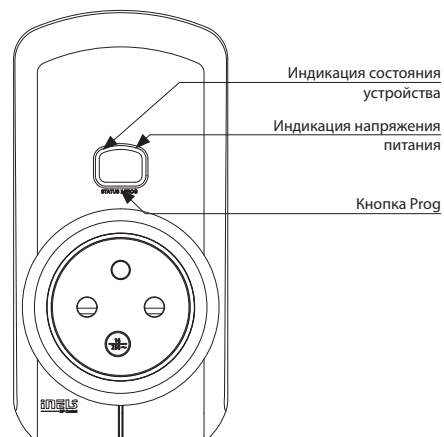

Функции

Описание функций на стр. 64.



Технические параметры RFUS-61/230V RFUS-61/120V RFUS-61/24V

Напряжение питания:	230 V AC / 50-60 Гц	120 V AC / 60 Гц	12-24 V AC/DC 50-60 Гц
Мощность полная	5 VA / $\cos \varphi = 0.1$	5 VA / $\cos \varphi = 0.1$	-
Потери мощности:	0.6 W	0.6 W	0.6 W
Допуск напряжения питания:	+10 %; -15 %		

Выход

Количество контактов:	1x коммут. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	12 A / AC1
Коммутируемая мощность:	3000 VA / AC1, 384 W / DC
Максимальный ток:	30 A / < 3 с
Коммутируем. напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. комутир. мощность DC:	500 mW
Механическая прочность:	3x10 ⁷
Электрич.с. прочность (AC1):	0.7x10 ⁵

Управление


RF сигналом:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц
Ручное управление:	кнопка PROG (ON/OFF)
Дистанция на открытом пространстве:	до 200 м

Другие данные

Рабочая температура:	-15 .. + 50 °C
Рабочее положение:	произвольное
Монтаж:	крепление винтами
Степень защиты:	IP65
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подкл. проводов (мм ²):	макс. 1x 2.5, макс. 2x 1.5 / с гильзой макс. 1x 2.5
Рекомендуемый провод:	СЫКУ 3x1.5 (СЫКУ 4x1.5)
Размер:	136 x 62 x 34 мм
Вес:	146 Гр
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVČ.426/2000Sb (директива 1999/ES)

- Коммутирующий элемент с 1 выходным каналом служит для управления электротехники, розеток или источников освещения.
- Можно комбинировать с Датчиками, Управляющими или Системными элементами iNELS RF Control.
- Повышенная степень защиты IP 65 позволяет установку устройства в сложных условиях, какими являются подвалы, гаражи, ванные комнаты...
- Позволяет подключение коммутируемого напряжения до 12 А (3000 W).
- Мультифункциональное исполнение - кнопка, импульсное реле и временная функция отложенного включения / выключения с временной настройкой 2 сек - 60 мин.
- К нему можно подключить до 25 каналов управления (1 канал соответствует одной кнопке на управляющем элементе).
- Кнопка Prog на розетке также служит для ручного управления выходом.
- Состояние памяти может быть восстановлено в случае сбоя питания.
- В элементах можно настроить функцию повторителя сигнала с помощью сервисного устройства RFAF/USB.
- Дистанция до 200 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control² (RFIO²).

Описание устройства

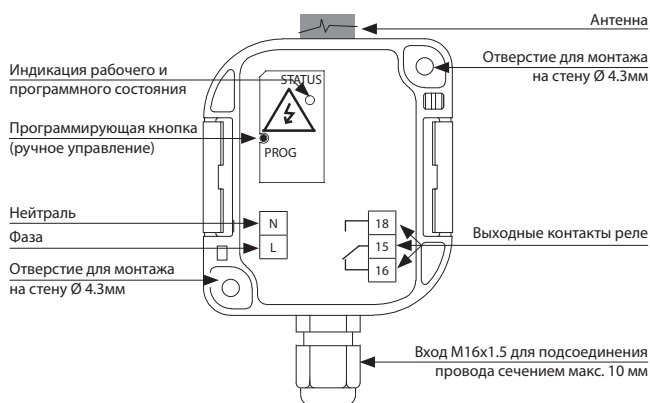


Функции



Описание функций на стр. 64.

Подключение

RFUS-61/120 V
RFUS-61/230 V



RFUS-61/24 V

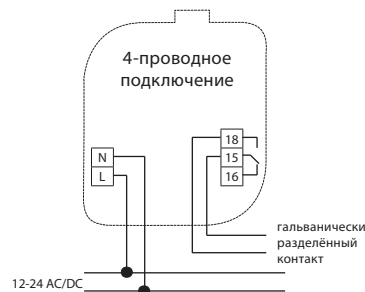



RFJA-12B/230V


Технические параметры	RFJA-12B/230V RFJA-32B/230V	RFJA-12B/120V RFJA-32B/120V	RFJA-12B/24V RFJA-32B/24V
Напряжение питания:	230 V AC / 50 - 60 Гц	120 V AC / 60 Гц	5-24 V DC
Мощность полная:	7 VA / cos φ = 0.1	7 VA / cos φ = 0.1	x
Рассеиваемая мощность:	0.7 W	0.7 W	x
Мощность в режиме ожидания:	x		0.5 W
Мощность при нагрузке:	x		20 W
Допуск напряжения питания:	+10 %; -15 %		
Вход			
Вход:	2x замык. или размык. против GND *		
Выход			
Количество контактов:	2x коммут. (AgSnO ₂)		x
Номинальный ток:	8 A / AC1		x
Непрерывный ток:	x		0.8 A
Коммутируемая мощность:	2000 VA / AC1		x
Максимальный ток:	10 A / < 3 с		1.5 A / <3 s
Коммутируемое напряжение:	250 V AC1		x
Коммут. выход. напряжение:	x		5-24 V DC**
Механическая прочность:	1x10 ⁷		x
Электрич.-я. прочность (AC1):	1x10 ⁵		x
Управление			
RF командой:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц		
Ручное управление:	PROG (STOP, ▲, STOP, ▼)		
Дистанция на открытом пространстве:	до 100 м		
Другие данные			
Рабочая температура:	-15 .. + 50 °C		
Рабочее положение:	произвольное		
Монтаж:	произвольно на соед. проводах		
Степень защиты:	IP30		
Категория перенапряжения:	III.		
Степень загрязнения:	2		
Клеммная плата:	0.5 - 1 мм ² *		
Выводы:	4 x 0.75 мм ²		
Длина выводов:	90 мм		
Размер:	49 x 49 x 21 мм		49 x 49 x 13 мм
Вес:	46 Гр		22 Гр
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVČ.426/2000Sb (директива 1999/ES)		

* Только для RFJA-32B.

** В соответствии с напряжением питания.

- Элемент управления жалюзи имеет 2 выходных канала для управления гаражными воротами, въездными воротами, жалюзи, маркизами...
- Можно комбинировать с Управляющими или Системными элементами iNELS RF Control.
- Исполнение BOX для монтажа в монтажную коробку, в потолок или в корпус привода.
- **RFJA-12B/230V (120V):** подключение коммутируемой нагрузки 2х 8A (2х 2000 W).
- **RFJA-12B/24VDC:** бесконтактная бесшумная коммутация.
- **RFJA-32B/230V (120V):** подключение коммутируемой нагрузки 2х 8A (2х 2000 W), с возможностью подключения существующих кнопок.
- **RFJA-32B/24VDC:** бесконтактная бесшумная коммутация с возможностью подключения существующих кнопок.
- Краткое нажатие кнопки наклоняет ламели, долгое нажатие поднимает / опускает жалюзи в крайние положения.
- К нему можно подключить до 25 каналов управления (1 канал соответствует одной кнопке на управляющем элементе).
- Программная кнопка на элементе служит также для ручного управления выходом.
- В элементах можно настроить функцию повторителя сигнала с помощью сервисного устройства RFAF/USB.
- Дистанция до 100 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control² (RFIO²).

Описание устройства

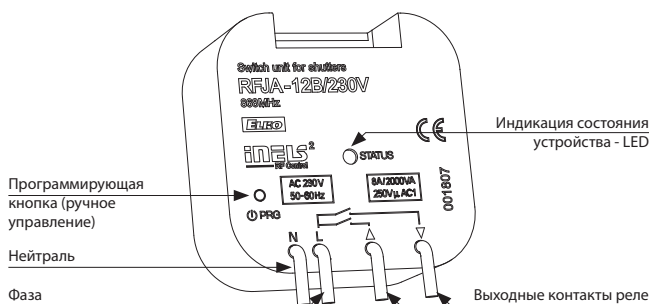

Описание функций

1. При нажатии кнопки на пульте <2 сек. роллеты двигаются в направлении вверх (▲) или вниз (▼).
2. При нажатии кнопки более >2сек ролеты двигаются в направлении вверх (▲) или вниз (▼) до крайнего положения.

Подключение

RFJA-12B/230V, RFJA-12B/120V

(без клемм)

RFJA-32B/230V, RFJA-32B/120V



(с клеммами для подключения кнопок с направлением вверх и вниз)

RFJA-12B/24VDC

(без клемм)

RFJA-32B/24VDC

(с клеммами для подключения кнопок с направлением вверх и вниз)

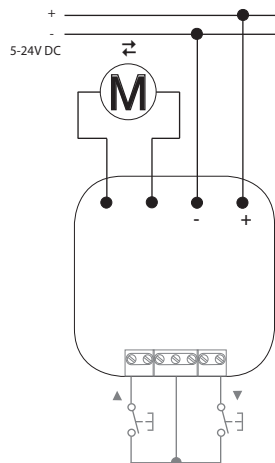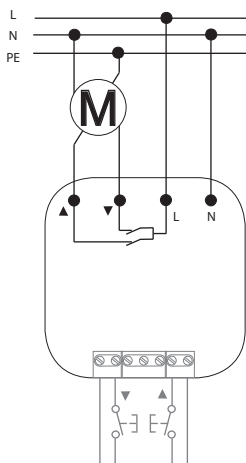




Технические параметры RFDA-73M/RGB	
Клеммы питания:	Un+, GND
Напряжение питания:	12-24 V DC стабилизированное
Макс. мощность без нагрузки:	0.8 W
Выход	
Диммируемая нагрузка:	LED лента 12 V, 24 V с общим анодом; RGB LED лента 12 V, 24 V с общим анодом
Количество каналов:	3
Номинальный ток:	3x 5 A
Максимальный ток:	3x 10 A
Коммутируем. напряжение:	Un
Управление	
RF командой:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц
Внешним сигналом:	0-10 V, 1-10 V
Дистанц. на открытом пр-ве:	до 160 м
Выход для антенны RF:	10 mA
Нагружаемость выхода +10V:	SMA коннектор*
Другие данные	
Рабочая температура:	-20 .. + 50 °C
Складская температура:	-30 .. + 70 °C
Рабочее положение:	произвольное
Монтаж:	DIN рейка EN 60715
Степень защиты:	IP20 на передней панели
Степень загрязнения:	2
Сечение проводов (мм²):	макс. 1x 2.5, макс. 2x 1.5/ с гильзой макс. 1x 2.5
Размер:	90 x 52 x 65 мм
Вес:	130 гр
Нормы соответствия:	EN 60730-1; EN 60730-2-11

* Макс. крутящий момент коннектора антенны: 0.56 Нм.

- Диммер для LED лент служит для независимого управления 3-мя одноцветными LED лентами или одной RGB LED лентой.
- Расширенный выбор режимов управления позволяет комбинировать его с:
 - а) Датчиками, Управляющими и Системными элементами iNELS RF Control
 - б) управляющим сигналом 0(1)-10V
 - в) подключением к iNELS BUS посредством преобразователя DAC.
- 3 модульное исполнение элемента с монтажом в распределительный щит позволяет подключать диммируемую нагрузку 3x 5A, чем являются:
 - а) одноцветная LED лента 7.2 W (ELKO Lighting) - 3x 8 м
 - б) RGB LED лента 14.4 W (ELKO Lighting) - 10 м.
- 6 световых функций - плавный пуск или отключение с временной настройкой 2с-30 мин.
- При выключении настроенный уровень яркости сохранится в памяти и, при повторном включении, вернется к последнему настроенному значению.
- К диммеру можно подключить до 25 каналов управления (1 канал - 1 кнопка на пульте управления).
- Подключение элементов в диапазоне 12-24V DC сигнализируется зеленым LED светодиодом.
- В комплект входит внутренняя антенна AN-I , в случае размещения в железном распределителе, для усиления сигнала можно использовать внешнюю антенну AN-E.
- Состояние памяти может быть восстановлено в случае сбоя питания.
- В элементах можно настроить функцию повторителя сигнала с помощью сервисного устройства RFAF/USB.
- Дистанция до 160 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать усилитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control² (RFIO²).


Описание устройства

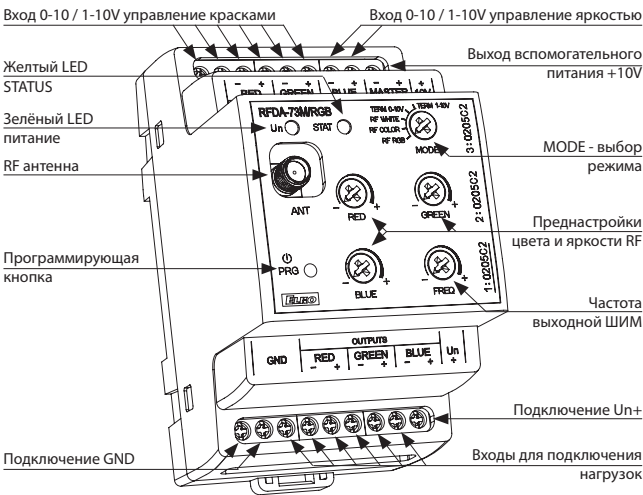

Функции

Описание функций на стр. 65.


Варианты выходов

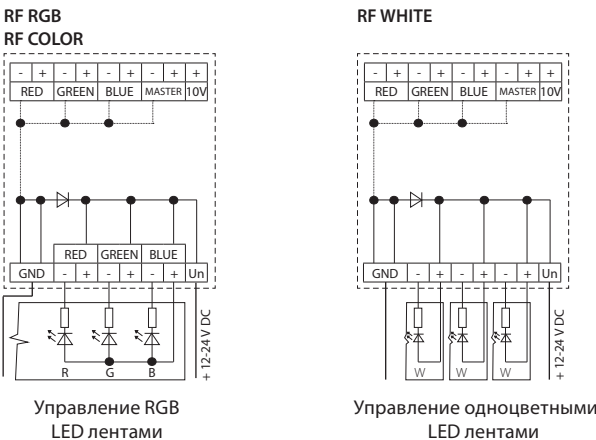

Режимы управления

RF RGB

Настройки переключателя режимов MODE:

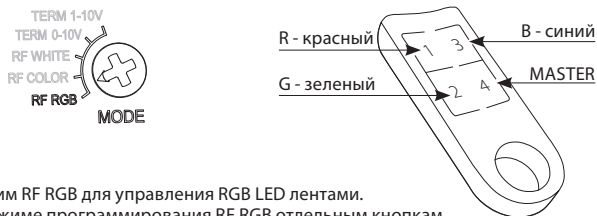

Режим RF RGB для управления RGB LED лентами. В режиме программирования RF RGB отдельным кнопкам выключателя автоматически назначаются различные цвета.

Прим.: Режимом можно управлять с RF Touch, RF Pilot, RFWB-40/G, RF KEY, RFIM-40B, eLAN-RF-003 и eLAN-RF-Wi-003.

RF COLOR

Настройки переключателя режимов MODE:




Режим RF COLOR для управления RGB LED лентами, когда можно выбирать цвет для отдельных кнопок выключателя. Долгое нажатие кнопки активирует режим поиска цветов. Когда кнопка отпускается, текущий цвет устанавливается для данной кнопки.

Прим.: Режимом можно управлять с RF Touch, RF Pilot, RFWB-40/G, RF KEY, RFIM-40B, eLAN-RF-003 и eLAN-RF-Wi-003.

RF WHITE

Настройки переключателя режимов MODE:



В режиме RF WHITE элемент ведет себя как три независимых диммера для 12-24 V DC. Каждый канал может быть независимо запрограммирован и адресован.

Прим.: Режимом можно управлять с RF Touch, RF Pilot, RFWB-40/G, RF KEY, RFIM-40B, eLAN-RF-003 и eLAN-RF-Wi-003.

TERM 0-10 V и TERM 1-10 V


Настройки переключателя режимов MODE:



Режимы TERM 0-10 V и TERM 1-10 V. Выходы 0-10 V и 1-10 V служат для управления одной RGB LED лентой или тремя независимыми одноцветными LED лентами через блок питания с входом 0-10 V и 1-10 V. Для контроля можно использовать приложение iHC для смартфона и планшета.


Возможности управления

TERM 0(1)-10 V DC
- одноцветная LED лента

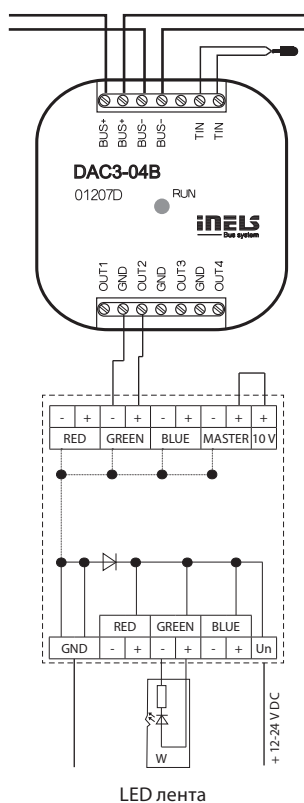

LED лента

TERM 0(1)-10 V DC
- RGB LED лента

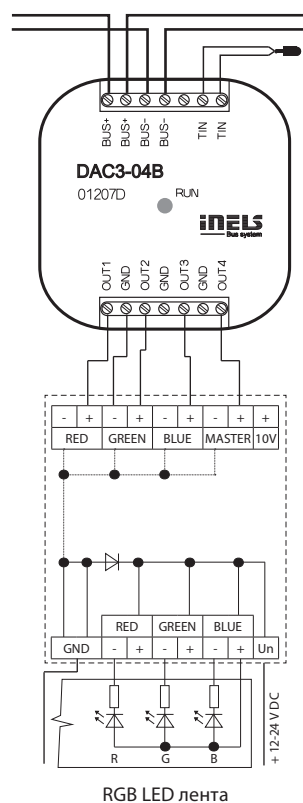

RGB LED лента




Технические параметры		RFDEL-71B/230V	RFDEL-71B/120V
Напряжение питания:	230 V AC / 50 Гц		120 V AC / 60 Гц
Мощность полная:	1.1 VA		1.1 VA
Рассеиваемая мощность:	0.8 W		0.8 W
Допуск напряжения питания:	+10/-15 %		
Подключение:	4-проводное, с НУЛЕМ		
Диммируемая нагрузка:	R,L,C, LED, ESL		
Выход			
Бесконтактный:	2 x MOSFET		
Нагружаемость:	160 W*	80 W*	
Управление			
RF командой:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц		
Дистанция на открытом пространстве:	до 160 м		
Ручное управление:	кнопкой PROG (ON/OFF), внешней кнопкой		
Подкл. ламп накаливания:	нет		
Другие данные			
Рабочая температура:	-20 .. + 35 °C		
Складская температура:	-30 .. +70°C		
Рабочее положение:	произвольное		
Монтаж:	произвольно на соед. проводах		
Степень защиты:	IP30 в нормальных условиях		
Категория перенапряжения:	III.		
Степень загрязнения:	2		
Выходы (провод CY, сечение):	4 x 0.75 мм²		
Длина выводов:	90 мм		
Размер:	49 x 49 x 21 мм		
Вес:	40 Гр		
Нормы соответствия:	EN 607 30-1 ED.2		

* Из-за большого количества типов источников света максимальная нагрузка зависит от внутренней конструкции диммируемых LED и ESL ламп и коэффициента мощности $\cos \phi$. Нагружаемость для коэффициента мощности (KM) $\cos \phi = 1$. KM диммируемых LED и ESL ламп колеблется в диапазоне: $\cos \phi = 0.95$ до 0.4. Приблизительное значение максимальной нагрузки может быть получено путем умножения нагрузочности диммера на коэффициент мощности подключенного источника света.

- Универсальный встроенный диммер служит для регулировки источников света:
 - R - классические лампы накаливания.
 - L - галогенные лампы с витым трансформатором.
 - C - галогенные лампы с электронным трансформатором.
 - ESL - диммируемые эконо-лампы.
 - LED - LED источники света (230V).
- Можно комбинировать с Датчиками, Управляющими или Системными элементами iNELS RF Control.
- Устанавливается прямо в монтажную коробку, в потолок или в корпус светильника.
- 6 световых функций - плавное разгорание / затухание от 2 секунд до 30 минут.
- При отключении настройки сохраняются в памяти и, при повторном включении, возвращаются к настроенным значениям.
- Благодаря настройке минимальной устраняется мерцание LED и ESL светильников.
- К диммеру можно подключить до 25 каналов управления (1 канал соответствует одной кнопке на управляющем элементе).
- Подключение существующей кнопки выключателя на вход "S" позволяет комбинировать беспроводное управление с классическим (проводным).
- Программная кнопка на регуляторе служит также для ручного управления выходом.
- Состояние памяти может быть восстановлено в случае сбоя питания.
- В элементах можно настроить функцию повторителя сигнала с помощью сервисного устройства RFAF/USB.
- Дистанция до 160 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control² (RFIO²).


Описание устройства

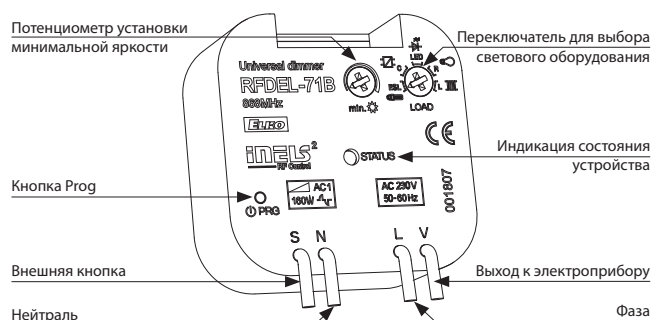

Функции

Описание функций на стр. 65.

Подключение

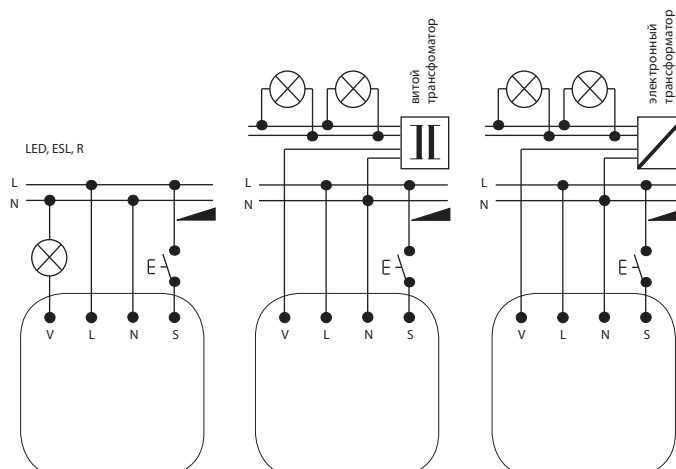



ВНЕШНЯЯ АНТЕННА AN-E


Технические параметры		RFDEL-71M/230V	RFDEL-71M/120V
Напряжение питания:	230 V AC / 50 Гц		120 V AC / 60 Гц
Мощность полная:	2.5 VA		1.1 VA
Рассеиваемая мощность:	0.8 W		0.6 W
Допуск напряжения питания:	+10/-15 %		
Диммируемая нагрузка:	R,L,C, LED, ESL		
Выход			
Бесконтактный:	2 x MOSFET		
Нагружаемость:	600 W*		300 W*
Управление			
RF командой:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц		
Дистанция на открытом пространстве:	до 160 м		
Выход для антенны RF:	SMA коннектор**		
Ручное управление:	кнопкой SW (ON/OFF), внешней кнопкой, потенциометром		
Подкл. ламп накаливания:	нет		
Аналоговое управление:	0 (1)-10 V		
Другие данные			
Рабочая температура:	-20 .. + 35 °C		
Складская температура:	-30 .. +70°C		
Рабочее положение:	вертикальное		
Монтаж:	DIN рейка EN 60715		
Степень защиты:	IP20 в нормальных условиях		
Категория перенапряжения:	II.		
Степень загрязнения:	2		
Сечение подключ. проводов (мм²):	макс. 1x 2.5, макс. 2x 1.5 / с гильзой макс. 1x 2.5		
Размеры:	90 x 52 x 65 мм		
Вес:	125 Гр		
Нормы соответствия:	EN 607 30-1 ed.2		

* Из-за большого количества типов источников света максимальная нагрузка зависит от внутренней конструкции диммируемых LED и ESL ламп и коэффициента мощности $\cos \phi$. Нагружаемость для коэффициента мощности (KM) $\cos \phi=1$. KM диммируемых LED и ESL ламп колеблется в диапазоне: $\cos \phi = 0.95$ до 0.4. Приблизительное значение максимальной нагрузки может быть получено путем умножения нагружаемости диммера на коэффициент мощности подключенного источника света.

** Макс. крутящий момент коннектора антенны: 0.56 Нм.

- Универсальный модульный диммер служит для регулировки источников света:
 - R - классические лампы накаливания.
 - L - галогенные лампы с витым трансформатором.
 - C - галогенные лампы с электронным трансформатором.
 - ESL - диммируемые эконо-лампы.
 - LED - LED источники света (230V).
- Управление можно осуществлять:
 - a) Датчиками, Управляющими и Системными элементами iNELS RF Control.
 - b) управляющим сигналом 0(1)-10V.
 - c) потенциометром.
 - d) уже существующими выключателями в электросистеме.
- 3-модульное исполнение элемента с монтажом в распределительный щит позволяет подключать диммируемую нагрузку до 600 W.
- 6 световых функций - плавное разгорание / затухание от 2 секунд до 30 минут.
- При отключении настройки сохраняются в памяти и, при повторном включении, возвращаются к настроенным значениям.
- Благодаря настройке минимальной устраняется мерцание LED и ESL светильников.
- К диммеру можно подключить до 25 каналов управления (1 канал соответствует одной кнопке на управляющем элементе).
- Для ручного управления выходом или изменения режима служит кнопка SW.
- Укомплектован внутренней антенной AN-I. В случае размещения в металлическом щите, для улучшения сигнала можно использовать внешнюю антенну AN-E.
- Состояние памяти может быть восстановлено в случае сбоя питания.
- В элементах можно настроить функцию повторителя сигнала с помощью сервисного устройства RFAF/USB.
- Дистанция до 160 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control² (RFIO²).


Описание устройства

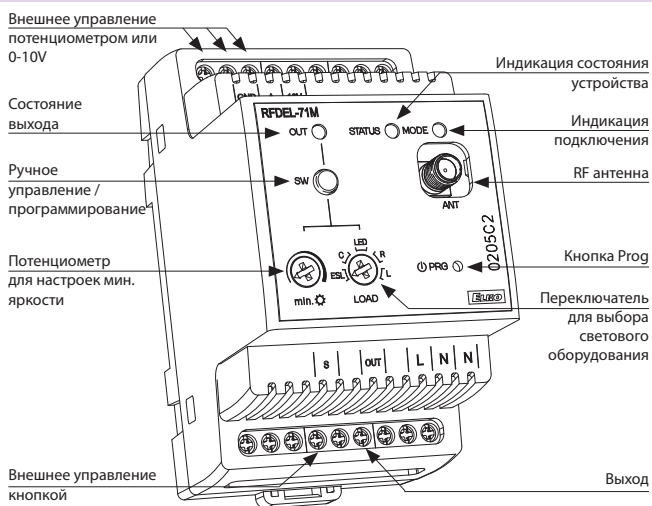


Функции

Описание функций на стр. 65.

Подключение

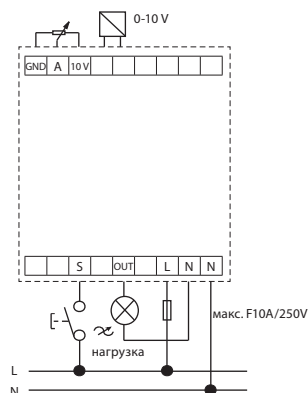




Технические параметры	RFDW-71/230V	RFDW-71/120V
Напряжение питания:	230 V AC / 50 Гц	120 V AC / 60 Гц
Мощность полная:	1.1 VA	1.1 VA
Потеря мощности:	0.8 W	0.8 W
Допуск напряжения питания:	±10 %	
Нагрузка:	R,L,C, LED, ESL	
Вход		
Измерение температуры:	ДА, встроенный температурный датчик	
Диапазон и точность измер-я t°:	0.. +55 °C; 0.3 °C от диапазона	
измерения		
Бесконтактный:	2 x MOSFET	
Нагрузка:	160 W*	80 W*
Управление		
RF командой передатчика:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц	
Ручное управление:	4 сенсорные кнопки, кнопка PROG	
Индикация кнопок:	красный / зеленый LED	
Индикация кнопки PROG:	цвет настраивается в режиме программирования	
Дистанция на открытом пространстве:	до 160 м	
Подключение		
Клеммная плата:	0.5 - 1 мм²	
Другие данные		
Рабочая температура:	-20 .. +35 °C	
Складская температура:	-30 .. +70 °C	
Защита:	IP 20	
Категория перенапряжения:	II.	
Степень загрязнения:	2	
Рабочее положение:	произвольное	
Монтаж:	в монтажную коробку	
Размер:	94 x 94 x 36 мм	
Вес:	155 Гр	

* Из-за большого количества типов источников света максимальная нагрузка зависит от внутренней конструкции диммируемых LED и ESL ламп и коэффициента мощности $\cos \phi$. Нагружаемость для коэффициента мощности (KM) $\cos \phi=1$. KM диммируемых LED и ESL ламп колеблется в диапазоне: $\cos \phi = 0.95$ до 0.4. Приблизительное значение максимальной нагрузки может быть получено путем умножения нагружаемости диммера на коэффициент мощности подключенного источника света.

- Сенсорный выключатель в стеклянном исполнении с встроенным диммирующим элементом служит для регулировки источников света: R - классические лампы накаливания. L - галогенные лампы с витым трансформатором. C - галогенные лампы с электронным трансформатором. ESL - диммируемые эконо-лампы. LED - LED источники света (230V).
- 4-канальное исполнение выключателя позволяет управлять, как диммируемыми источниками света, так и другими элементами в системе.
- Можно комбинировать с Датчиками, Управляющими или Системными элементами iNELS RF Control.
- 6 световых функций - плавное разгорание / затухание от 2 секунд до 30 минут.
- При отключении настройки сохраняются в памяти и, при повторном включении, возвращаются к настроенным значениям.
- Благодаря настройке мин. яркости устраняется мерцание LED и ESL светильников.
- К выключателю можно подключить до 25 каналов управления (1 канал соответствует одной кнопке на управляющем элементе).
- Программная кнопка на регуляторе служит также для ручного управления выходом.
- Состояние памяти может быть восстановлено в случае сбоя питания.
- В элементах можно настроить функцию повторителя сигнала с помощью сервисного устройства RFAF/USB.
- Дистанция до 160 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control² (RFIO²).


Описание устройства

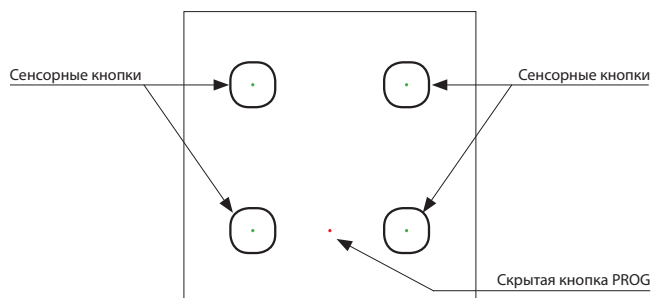

Функции

Описание функций на стр. 65.

Подключение

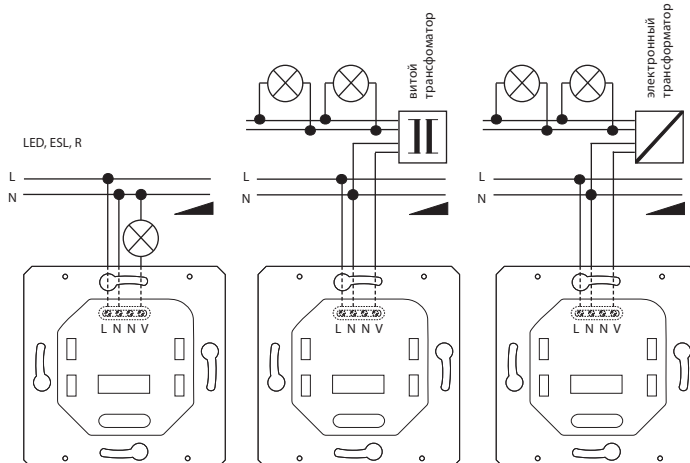




Технические параметры		RFDSC-71/230V	RFDSC-71/120V
Напряжение питания:	230 - 250 V / 50-60 Гц		120 V AC / 60 Гц
Мощность полная:	1.1 VA		
Потери мощности:	0.8 W		
Допуск напряжения питания:	+10 / -15 %		
Диммируемые нагрузки:	R, L, C, LED, ESL		
Выход			
Бесконтактные:	2 x MOSFET		
Нагружаемость:	300 W*		150 W*
Управление			
RF сигналом:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц		
Дистанция на открытом пространстве:	до 160 м		
Ручное управление:	кнопка PROG (ON/OFF)		
Другие данные			
Рабочая температура:	-20 .. + 35 °C		
Складская температура:	-30 .. +70°C		
Рабочее положение:	произвольное		
Монтаж:	установка в розетку		
Степень защиты:	IP30		
Категория перенапряжения:	III.		
Степень загрязнения:	2		
Размер:	62 x 66 x 102 мм		
Вес:	129 Гр		
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVč. 426/2000Sb (директива 1999/ES)		


* Из-за большого количества типов источников света максимальная нагрузка зависит от внутренней конструкции диммируемых LED и ESL ламп и коэффициента мощности $\cos \phi$. Нагружаемость для коэффициента мощности (KM) $\cos \phi = 1$. KM диммируемых LED и ESL ламп колеблется в диапазоне: $\cos \phi = 0.95$ до 0.4. Приблизительное значение максимальной нагрузки может быть получено путем умножения нагружаемости диммера на коэффициент мощности подключенного источника света.

- Диммирующая розетка служит для регулировки источников света, подключенных проводом к электросети. Это такие лампы как:
R - классические лампы накаливания.
L - галогенные лампы с витым трансформатором.
C - галогенные лампы с электронным трансформатором.
ESL - диммируемые эконо лампы.
LED - LED осветительные устройства (230V).
- Можно комбинировать с Датчиками, Управляющими или Системными элементами iNELS RF Control.
- Устанавливается в существующую стандартную розетку.
- Нагрузка на выходе 300W.
- Мультифункциональная: 6 световых функций: плавное разгорание / затухание с временной настройкой 2с-30 мин.
- При выключении настроенный уровень сохранится в памяти и при повторном включении вернется к последним настроенным значениям.
- Благодаря настройке мин. яркости потенциометром устраняется мерцание LED и ESL осветительных устройств.
- К розетке можно подключить до 32 каналов управления (1 канал соответствует одной кнопке на управляющем элементе).
- Кнопка Prog на розетке также служит для ручного управления выходом.
- Состояние памяти может быть восстановлено в случае сбоя питания.
- Дистанция до 160 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control² (RFIO²).

- Выпускается в 5 версиях вилок и розеток:

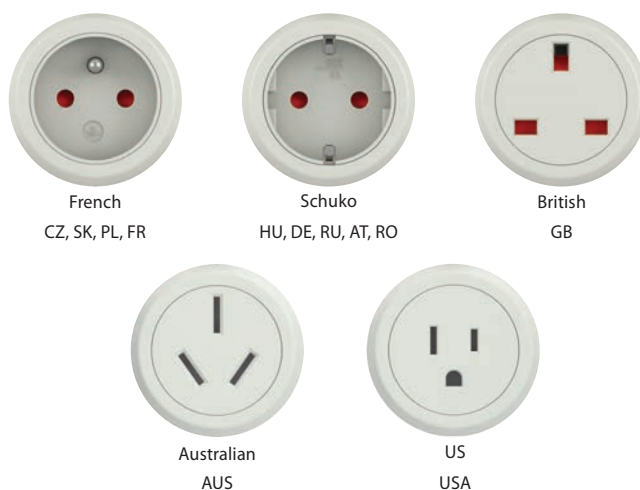

Описание устройства

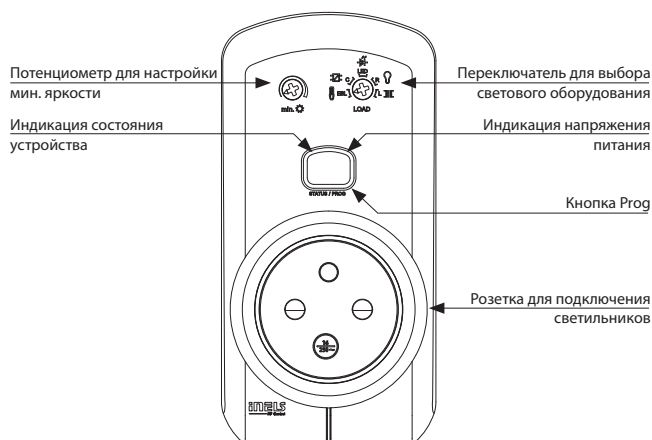

Функция


Описание функций на стр. 65.



Технические параметры RFDAC-71B	
Напряжение питания:	110 - 230 V AC / 50 - 60 Гц
Мощность полная:	3 VA
Рассеиваемая мощность:	1.2 W
Допуск напряжения питания:	+10 / -15 %
Беспотенц. аналог. выход / максимальный ток:	0(1)-10 V / 10 mA
Управление	
RF командой:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц
Ручное управление:	кнопкой PROG (ON/OFF)
Дистанция на открытом пространстве:	до 200 м
Мин. дальность управления:	20 мм
Контакт реле:	1x AgSnO ₂ , коммут.фазовый провод
Номинальный ток:	16 A / AC1
Коммутир. мощность:	4 000 VA / AC1
Коммутир. напряжение:	250 V AC1
Мех. срок службы реле:	3x10 ⁷
Эл. срок службы:	0.7x10 ⁵
Индикация:	красный / зеленый LED
Выбор выходов:	0(1)-10 V / кнопкой PROG
Другие данные	
Рабочая температура:	-15 .. + 50 °C
Рабочее положение:	произвольное
Монтаж:	произвольно на соединительных проводах
Степень защиты:	IP30
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Выходы:	3x 0.75 мм ² , 2x 2.5 мм ²
Длина выводов:	90 мм
Размер:	49 x 49 x 21 мм
Вес:	52 Гр
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVČ.426/2000Sb (директива 1999/ES)

- Аналоговый регулятор с выходом 0(1)-10V служит для:
 - диммирования люминесцентных ламп (посредством балластов).
 - диммирования LED панелей.
 - регулировки термоприводов (TELVA).
 - управления другими регуляторами (напр. диммером DIM-6).
- Его можно комбинировать с Датчиками, Управляющими или Системными элементами iNELS RF Control.
- Элемент устанавливается в монтажную коробку, в потолок или в корпус светильника.
- Беспотенциальный аналоговый выход 10 мА, контакт реле 16А.
- 6 световых функций - плавное разгорание / затухание от 2 секунд до 30 минут.
- При отключении настройки сохраняются в памяти и, при повторном включении, возвращаются к настроенным значениям.
- К регулятору можно подключить до 25 каналов управления (1 канал соответствует одной кнопке на управляющем элементе).
- Программная кнопка на регуляторе служит также для ручного управления выходом.
- Напряжение питания элемента варьируется в диапазоне 110-230V AC.
- Состояние памяти может быть восстановлено в случае сбоя питания.
- В элементах можно настроить функцию репитера (повторителя сигнала) с помощью сервисного устройства RFAF/USB.
- Дистанция до 200 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control² (RFIO²).

Описание устройства

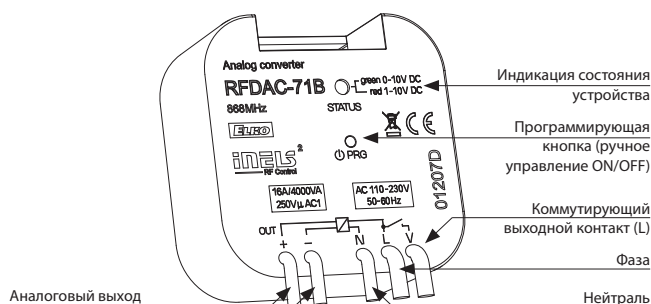


Функции


Описание функций на стр. 65.

Подключение

Пример подключения: диммирование ламп дневного света с управляемым балластом

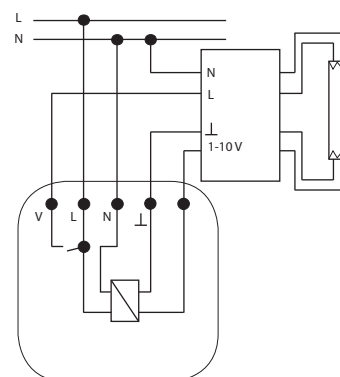

Пример подключения: с терморегуляционным приводом

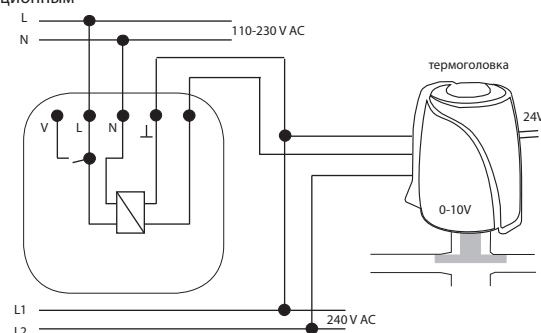




Технические параметры			RF-RGB-LED-550	RF-White-LED-675
Напряжение питания:		100-240 V AC 50/60 Гц		
Максимальная мощность:		9 W		10 W
Коэффициент мощности:		< 0.6		
Выход				
Световая мощность:		6 W		8 W
Световой поток:		550Lm		675 Lm
Цветовая температура:		RGB		2600, 5000
Регулировка яркости:		0-100%		
Срок службы:		30000 часов		
Управление				
RF командой с передатчика:		866 МГц, 868 МГц, 916 МГц		
Дистанция на открытом пространстве:		до 20 м		
Другие данные				
Рабочая температура:		0 .. + 50 °C		
Складская температура:		-30 .. + 70 °C		
Подключение:		цоколь E27		
Рабочее положение:		произвольное		
Размер:		65 x 115 мм		
Вес:		150 Гр		

RF-LED-550

- Цветная лампа с RF модулем позволяет создавать атмосферу для чтения книги, просмотра фильма или вечеринки с друзьями ...
- Лампа имеет встроенный беспроводной элемент, который принимает команды от системных элементов iNELS RF Control и посылает сигнал для визуализации рабочего состояния: ON / OFF, яркость.
- Световой поток до 550 Lm, мощность 9 W и срок службы 30.000 часов.
- Функции лампы RGB:
 - цветовые световые сценарии,
 - настройка яркости в диапазоне 0-100%,
 - режим circus, для автоматического перемешивания цветов.

RF-White-LED-675

- Белая лампа с RF модулем служит для ежедневного использования.
- Лампа имеет встроенный беспроводной элемент, который принимает команды от системных элементов iNELS RF Control и посылает сигнал для визуализации рабочего состояния: ON / OFF, яркость.
- Световой поток до 675 Lm, мощность 10 W и срок службы 30.000 часов.
- Функции белой беспроводной лампы:
 - настройка яркости в диапазоне 0-100%,
 - настройка цвета теплый белый / холодный белый.
- При выключении настроенный уровень яркости сохранится в памяти и, при последующем включении, вернется к последней настроенной величине.
- Устанавливается в имеющийся светильник с цоколем E27.
- Питание лампы в диапазоне 100 - 240 V AC.
- Дистанция до 20 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.

Размеры




Технические параметры RFSOU-1	
Электропитание:	2x 1.5 батареи AAA
Срок службы батарей:	до 2 лет (от кол-ва управл. элементов)
Диапазоны уровней освещения	
Функции ☾ (сумеречн. выкл-ль)	
- диапазон 1:	1 ... 10 lx
- диапазон 2:	10 ... 100 lx
- диапазон 3:	100 ... 1.000 lx
Функции ☀ (световой выкл-ль)	
- диапазон 1:	100 ... 1 000 lx
- диапазон 2:	1 000 ... 10 000 lx
- диапазон 3:	10 000 ... 100 000 lx
Настройка функций:	поворотным переключателем
Уровень освещ. мягкий:	0.1 ... 1 x диапазон
Точн. настройки уровня освещ.:	потенциометром
Временная задержка:	0 / 1 мин. / 2 мин.
Настройка задержки:	поворотным переключателем
Выход	
Отправка RF пакета:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц
Дистанция на открытом пространстве:	до 160 м
Другие данные	
Рабочая температура:	-20.. +50°C*
Складская температура:	-30 .. +70°C
Рабочее положение:	датчиком вниз или в сторону
Степень защиты:	IP65
Степень загрязнения:	2
Размеры:	72 x 62 x 34 мм
Вес:	104 Гр
Нормы соответствия:	EN 60730-1, EN 300 220, EN 301 489 директива RTE, NVč. 426/2000sb

* следите за рабочей температурой батареек

- Сумеречный выключатель измеряет интенсивность освещения и, на основании настроенных значений, посылает сигнал на коммутацию освещения или жалюзи.
- Можно комбинировать с multifunctional коммутирующими элементами.
- Степень защиты IP 65 для размещения на улице или в местах с повышенной влажностью.
- Датчик освещенности с настройкой в 3-х диапазонах в пределах 1 - 100.000 lx.
- Выбор функций:
 - а) сумеречный выключатель - автоматически ВКЛ при снижении интенсивности света, ВЫКЛ - при увеличении (для рекламы, садового или уличного освещения...).
 - б) световой выключатель - автоматически ВКЛ при увеличении интенсивности света, ВЫКЛ - при снижении (для жалюзи в офисах, ресторанах, комнатах...).
- Задержка включения до 2 мин. для устранения ошибочных срабатываний.
- Сумеречный выключатель может управлять 32 элементами в системе.
- Программирующая кнопка на регуляторе служит для:
 - а) настройки функций с коммутирующими элементами или элементами управления жалюзи.
 - б) определения состояния батареи.
 - в) определения качества сигнала между элементом и светорегулятором.
- Питание от батарей (1.5 V / 2x AAA в комплекте) со сроком службы до 2 лет.
- Дистанция до 160 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.

Описание устройства

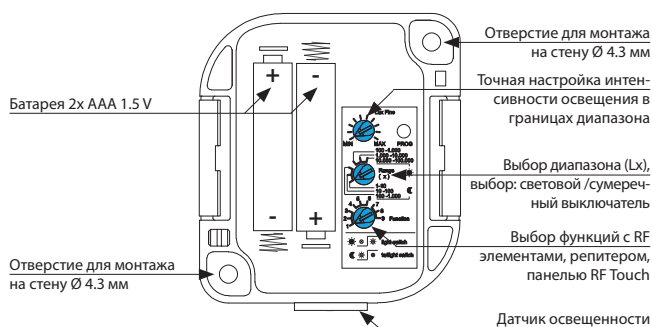




Технические параметры RFATV-1	
Напряжение питания:	2x 1.5 V батарея AA
Срок годности батареи:	1 год
Управление	
Частота сигнала:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц
RF командой с передатчика:	RF Touch, eLAN-RF, RFTC-100/G
Дистанция на открытом пространстве:	до 100 м
Другие данные	
Рабочая температура:	0 .. +50 °C
Рабочее положение:	произвольное
Степень защиты:	IP40
Размер:	65 x 65 x 48 мм
Резьба термовентили:	M 30 x 1.5
Ход поршня:	макс. 4 мм
Управляющее усилие:	макс. 100 N
Нормы соответствия:	EN 60730

- Беспроводная термоголовка внешним датчиком измеряет температуру в комнате и на основании настроенных программ открывает / закрывает клапан радиатора.
- Ее можно комбинировать с 1 из 3-х системных элементов: RF контроллером eLAN-RF, беспроводным регулятором RFTC-100/G или сенсорной панелью RF Touch.
- Измеряет температуру в диапазоне 0 ... +32°C и регулярно посылает ее на системный элемент с интервалом в 5 мин.
- Функция „контроль открытого окна“, когда, при внезапном изменении температуры, клапан перекрывается на заранее заданное время.
- Настройка гистерезиса осуществляется в системном элементе или приложении.
- Индикация разряженной батареи на дисплее системного элемента или в приложении.
- Устанавливается непосредственно на клапан нагревателя (радиатора).
- Питание от батареи (1.5 V / 2x AA в комплекте) со сроком службы до 1 года.
- Дистанция до 100 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.
- В комплект входят: адаптеры Danfoss RAV, RA, RAVL; 2x батареи AA 1.5V; ключ.

Описание устройства

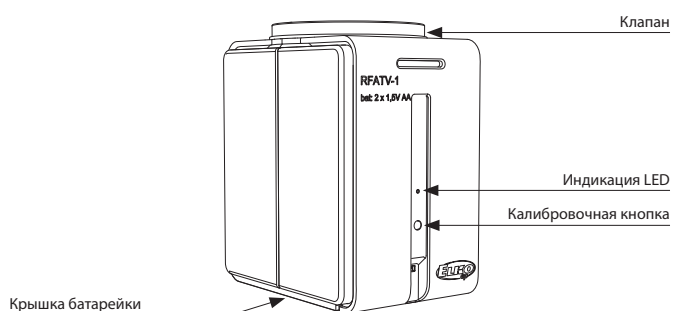

Адаптеры (комплектация)


Тип клапана	Тип адаптера
Danfoss RAV (для поршня можно использовать приложенный штифт):	
Danfoss RA:	
Danfoss RAVL:	



Технические параметры RFTI-10B	
Напряжение питания:	1x 3 V батареи CR 2477
Срок службы батарей:	1 год
Индикация передачи / функций:	красный LED
Вход для измерения температуры:	1x внутр. термодатчик NTC, 1x вход на внеш. t° датчик TZ/TC
Диапазон и точность измерения t°:	-20 .. +50°C ; 0.5 °C от диапазона
измерения	
Рабочая частота передачи:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц
Способ передачи сигнала:	однаправленное адресное сообщение
Дистанция на открытом пространстве:	до 160 м
Другие данные	
Рабочая температура:	-10 .. +50 °C
Рабочее положение:	произвольное
Монтаж:	наклеиванием / произвольно
Степень защиты:	IP30
Степень загрязнения:	2
Размеры:	49 x 49 x 13 мм
Вес:	45 Гр
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVc. 426/2000Sb (директива 1999/ES)

- Измеряет температуру внутренним датчиком и посылает данные на системный элемент. Возможность подключения внешнего датчика на клеммы THERM.
- Температурный датчик можно использовать двумя способами:
 - Для отображения измеренной температуры (в гараже, в подвале, на балконе) на дисплее системного элемента или в приложении.
 - Для измерения температуры, посылаемой на системный элемент, который, на основании настроенной программы, может управлять отопительным контуром (подогрев полов, кондиционер, котел и пр.).
- Можно комбинировать с системными элементами: RF коммуникатором eLAN-RF или сенсорной панелью RF Touch.
- Измеряет температуру в диапазоне -20 .. + 50 °C и посылает сигнал на системный элемент в 5-мин. интервалах. При резком изменении температуры в течении 1 мин. пошлет сигнал.
- Питание от батарей (3V / 1 x CR2477 в комплекте) со сроком службы до 1 года.
- Благодаря питанию от батарей, размещать температурный датчик можно произвольно.
- Дистанция до 160 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала 868 МГц с двусторонним протоколом iNELS RF Control.
- Внешний датчик TC (0 ..+70 °C) или TZ (-40 ..+125 °C) с длиной 0.11 м, 3 м, 6 м, 12 м.

Описание устройства

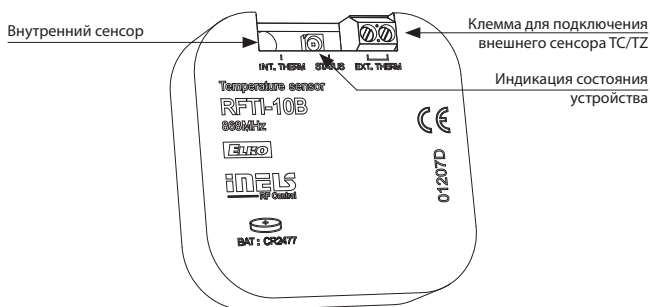

Рекомендуемые внешние датчики

См. „Аксессуары“ на стр. 62.

Размещение сенсоров






Технические параметры RFSTI-11B/230V RFSTI-11B/120V RFSTI-11B/24V			
Напряжение питания:	230 V AC / 50-60 Гц	120 V AC / 60 Гц	12-24 V AC/DC 50-60 Гц
Мощность полная:	7 VA / cos φ = 0.1	7 VA / cos φ = 0.1	-
Потеря мощности:	0.7 W	0.7 W	0.7 W
Диапазон напряжения питания:	+10 %; -15 %		
Вход для измеря темпер-ры:	1x вход на внеш. t датчик TZ/TC *		
Диапазон измерения температуры:	-20 .. + 50 °C ; 0.5°C от диапазона		
Выход			
Количество контактов:	1x коммут. (AgSnO ₂)		
Номинальный ток:	16 A / AC1		
Коммутируемая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC		
Максимальный ток:	30 A / < 3 с		
Коммутир-е напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC		
Мин. коммут мощность DC:	500 mW		
Механическая прочность:	3x10 ⁷		
Электрич.ск. прочность (AC1):	0.7x10 ⁵		
Управление			
RF командой:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц		
Дистанция на открытом пространстве:	до 160 м		
Другие данные			
Рабочая температура:	-15 .. + 50 °C		
Индикация работы:	красный LED		
Рабочее положение:	произвольное		
Монтаж:	произвольно на соед. проводах		
Степень защиты:	IP30		
Категория перенапряжения:	III.		
Степень загрязнения:	2		
Выходы (провод CY, сече, длина):	2x 0.75 мм ² , 2x 2.5 мм ² , 90 мм		
Размеры:	49 x 49 x 21 мм		
Вес:	46 Гр		
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVČ.426/2000Sb (директива 1999/ES)		

* Вход температурного датчика находится на потенциале сетевого напряжения питания.

- Измеряет температуру внешним датчиком и одновременно управляет отопительным контуром (электроотопление полов, кондиционирование, котел...).
- Можно комбинировать с системными элементами: RF коммуникатором eLAN-RF, беспроводным регулятором RFTC-50/G и сенсорной панелью RF Touch.
- Измеряет температуру в диапазоне -20.. + 50 °C и посылает ее на системный элемент в 5-минутных интервалах. При резком изменении температуры отправляет сигнал.
- Настройка функций отопление / охлаждение, гистерезиса и погрешности проводится в системном элементе или в приложении.
- Исполнение BOX для монтажа в монтажную коробку, в потолок или корпус управляемого устройства.
- Позволяет подключать коммутируемое напряжение до 16 A (4000 W).
- В элементах можно настроить функцию повторителя сигнала с помощью сервисного устройства RFAF/USB.
- Дистанция до 160 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control² (RFIO²).
- Внешний датчик TC (0 ..+70 °C) или TZ (-40 ..+125 °C) с длиной 0.11 м, 3 м, 6 м, 12 м.


Описание устройства

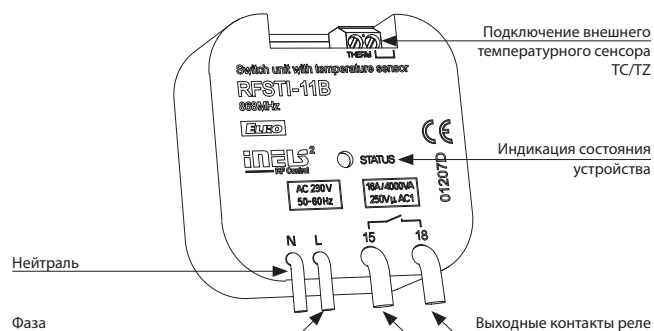


Рекомендуемые внешние датчики

См. „Аксессуары“ на стр. 62.

Подключение

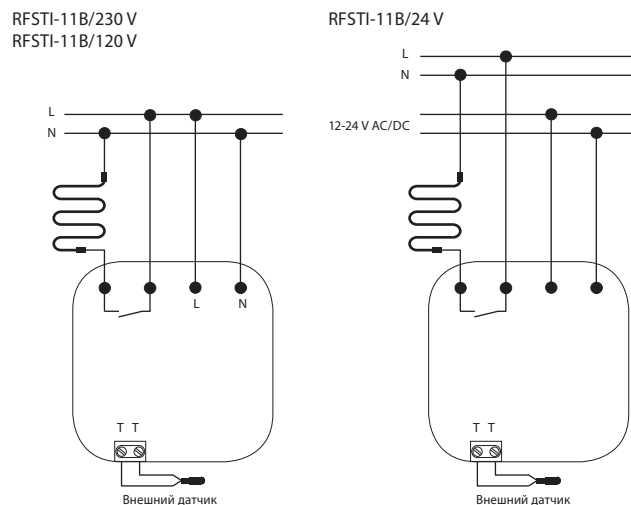


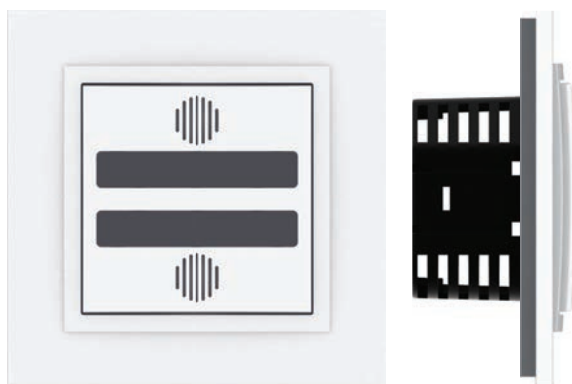

Технические параметры RFSTI-11/G	
Напряжение питания:	110-230 V AC / 50 - 60 Гц
Мощность полная:	7 VA / $\cos \varphi = 0.1$
Потеря мощности:	0.7 W
Диапазон напряжения питания:	+10 %; -15 %
Вход для измерения температуры:	1x внутренний термистор NTC; 1x вход на внеш. t° датчик TZ/TC
Диапазон измерения температуры:	-20 .. + 50 $^\circ\text{C}$; 0.5 $^\circ\text{C}$ от диапазона
Выход	
Количество контактов:	1x коммут. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	8 A / AC1
Коммутируемая мощность:	2000 VA / AC1; 240 W / DC1
Максимальный ток:	30 A / < 3 с
Коммутир-е напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. коммут мощность DC:	500 mW
Механическая прочность:	3x10 ⁷
Электрич.ск. прочность (AC1):	0.7x10 ⁵
Управление	
RF командой:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц
Ручное управление:	кнопки
Диапазон:	до 160 м
Другие данные	
Рабочая температура:	-15 .. + 50 $^\circ\text{C}$
Индикация работы:	синий / красный LED
Рабочее положение:	вертикальное
Монтаж:	в монтажную коробку
Степень защиты:	IP20
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подклю. проводов (мм ²):	макс. 1x 2.5, макс. 2x 1.5 / с гильзой макс. 1x 2.5
Размер:	84 x 89 x 42 мм
Вес:	68 Гр
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVC.426/2000Sb (директива 1999/ES)

- Измеряет температуру (внутренним / внешним) датчиком и одновременно управляет отопительным контуром (электроотопление полов, кондиционирование, котел...).
- Функции:
 - Внутренний - измеряет t° внутренним датчиком и посылает данные на системный элемент.
 - Внешний - измеряет t° внешним датчиком и посылает данные на системный элемент.
 - Комбинированный - измеряет t° помещения внутренним датчиком, а внешним датчиком контролирует критическую t° полов.
- Можно комбинировать с системными элементами: RF коммуникатором eLAN-RF или сенсорной панелью RF Touch.
- Ручное управление t° непосредственно кнопкой на элементе, когда нажатие верхней кнопки пошлет команду для автоматического перехода в режим Party (преднастроенная t°), а нажатие нижней кнопки пошлет сигнал для перехода в экономичный режим (изменение t° приводит к дальнейшему изменению отопительных программ).
- Сигнализацию состояния Вкл / Выкл индицирует (красный / синий) LED, который расположен под крышкой корпуса температурного элемента.
- Измеряет t° в диапазоне -20.. + 50 $^\circ\text{C}$ и посылает на системный элемент в 5-минутных интервалах. При резком изменении t° , пошлет сигнал в течении 1 минуты.
- Настройка функций отопление / охлаждение, гистерезиса и погрешности проводится в системном элементе или в приложении.
- Выполнен в виде выключателя (дизайн LOGUS⁹⁰) для установки в монтажную коробку.
- Позволяет подключать коммутируемое напряжение до 8A (2000 W).
- Напряжение питания элемента 110 - 230 V AC.
- В элементах можно настроить функцию повторителя сигнала с помощью сервисного устройства RFAF/USB.
- Дистанция до 160 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control¹² (RFIO²).
- Цветовые комбинации в дизайне рамок LOGUS⁹⁰ (пластик, стекло, дерево, камень, металл).
- Внешний датчик TC (0 ..+70 $^\circ\text{C}$) или TZ (-40 ..+125 $^\circ\text{C}$) с длиной 0.11 м, 3 м, 6 м, 12 м.


Описание устройства

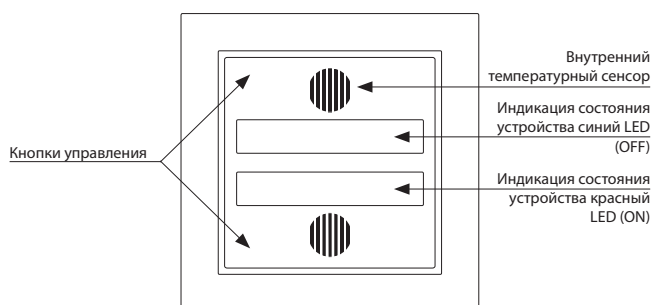

Рекомендуемые внешние датчики

См. „Аксессуары“ на стр. 62.

Подключение

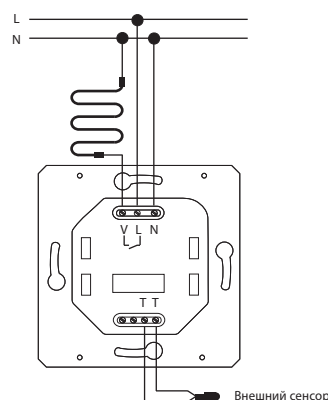



Технические параметры	RFTC-10/G
Напряжение питания:	2x 1.5 V батареи AAA
Срок службы батарей:	1 год
Коррекция температуры:	2 кнопки V / ^
Погрешность:	± 5 °C
Дисплей:	LCD, знаки / см. описание дисплея
Подсветка:	ДА, активно - синий
Индикация передачи / функций:	символы
Вход для измерения t°:	1x внутренний датчик
Диапазон и точность измерения:	0 .. + 55 °C ; 0.3 °C от диапазона


Управление	
Рабочая частота передачи:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц
Способ передачи сигнала:	обратная связь
Мин. удаленность управления:	20 мм
Дистанция на открытом пространстве:	до 100 м

Другие данные	
Макс. кол-во упр. эл-тов RFSA-6x:	1
Программа:	x
Рабочая температура:	0 .. + 55 °C
Рабочее положение:	на стену
Монтаж:	наклеиванием / шурупами
Степень защиты:	IP20
Степень загрязнения:	2
Размеры:	
Рамка - пластик:	85 x 85 x 20 мм
- металл, стекло, дерево, гранит:	94 x 94 x 20 мм
Вес:	66 Гр (без батарей)
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVč. 426/2000Sb (директива 1999/ES)


Совместимость				
RF Touch	eLAN-RF	RFSA-6 x	RFSTI-11B	RFATV-1
✓	✓	✓	-	-

- Беспроводной терморегулятор в дизайне LOGUS⁹⁰ измеряет t° внешним датчиком и на основании настроенной t° посылает команду на управление отоплением.
- Терморегулятор можно использовать двумя способами:
 - Для регулировки отопительных устройств (обогреватели, масляные радиаторы, электро - панели) с коммутирующими элементами RFSA-6x, RFUS-61 или RFSC-61.
 - Для коррекции t° (± 5 °C) в процессе работы настройками в системном элементе (изменение t° относится к следующим настройкам изменений программы отопления в системном элементе).
- Ручное управление - кнопками на устройстве.
- Диапазон измеряемой температуры: 0.. 55 °C.
- LCD дисплей с подсветкой отображает актуальную и настроенную температуру, положение (ON/OFF), состояние батарей питания...
- Питание от батарей (1.5 V / 2x AAA в комплекте) со сроком службы до 1 года.
- Плоская задняя сторона устройства позволяет размещать его в любом месте, где Вы планируете измерять температуру.
- Дистанция до 100 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.
- Цветовые комбинации терморегулятора в дизайне рамок LOGUS⁹⁰ (пластик, стекло, дерево, камень, металл).

Описание устройства

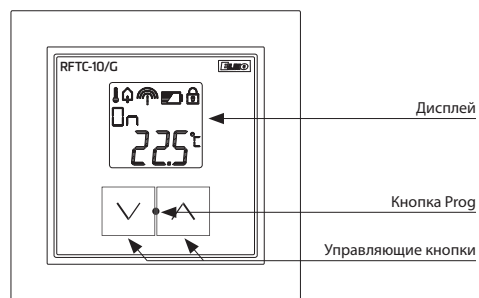

Описание дисплея

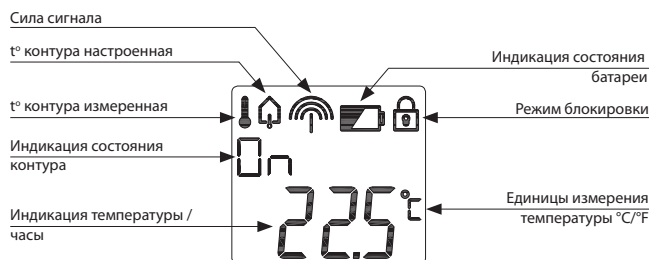



Плоское исполнение - глубина устройства всего 20 мм!

Технические параметры RFTC-50/G	
Напряжение питания:	2x 1.5 V батареи AAA
Срок службы батарей:	1 год зависит от числа контролируемых приемников
Коррекция температуры:	2 кнопки V / Λ
Погрешность:	± 5 °C
Дисплей:	LCD, знаки / см. описание дисплея
Подсветка:	ДА, активно - синий
Индикация передачи / функций:	символы
Вход для измерения t°:	1x внутренний датчик
Диапазон и точность измерения:	0 .. + 55 °C ; 0.3 °C от диапазона

Управление

Рабочая частота передачи:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц
Способ передачи сигнала:	обратная связь
Мин. удаленность управления:	20 мм
Дистанция на открытом пространстве:	до 100 м



Другие данные


Макс. количество контролируемых приемников RFSA-6x:	4
Режим:	недельный
Рабочая температура:	0 .. + 55 °C
Рабочее положение:	на стену
Монтаж:	наклеиванием / шурупами
Степень защиты:	IP20
Степень загрязнения:	2
Размеры:	
Рамка - пластик:	85 x 85 x 20 мм
- металл, стекло, дерево, гранит:	94 x 94 x 20 мм
Вес:	66 Гр (без батарей)
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVč. 426/2000Sb (директива 1999/ES)

Совместимость

RF Touch	eLAN-RF	RFSA-6 x	RFSTI-11B	RFATV-1
-	-	✓	✓	-

- Беспроводной терморегулятор в дизайне LOGUS⁹⁰ измеряет температуру в помещении встроенным датчиком и, на основании настроенной программы, посылает команду управления: нагрев / охлаждение.
- Возможность настройки дневной / недельной автоматической программы управления.
- Терморегулятор можно использовать двумя способами:
 - Для регулировки отопительных устройств (обогреватели, масляные радиаторы, электро - панели) с коммутирующими элементами RFSA-6x, RFUS-61 или RFSC-61.
 - Для контроля полов с подогревом, когда внутренний датчик измеряет температуру в помещении, и, на основании настроенной величины, управляет температурным элементом RFSTI-11B, который внешним датчиком определяет критическую температуру полов.
- Ручное управление - кнопками на устройстве.
- Диапазон измеряемой температуры: 0.. 55 °C.
- LCD дисплей с подсветкой отображает актуальную и настроенную температуру, положение (ON/OFF), состояние батарей питания, день недели, настоящее время.
- Питание от батарей (1.5 V / 2x AAA в комплекте) со сроком службы до 1 года.
- Плоская задняя сторона устройства позволяет размещать его в любом месте, где Вы планируете измерять температуру.
- Дистанция до 100 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать усилитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.
- Цветовые комбинации терморегулятора в дизайне рамок LOGUS⁹⁰ (пластик, стекло, дерево, камень, металл).

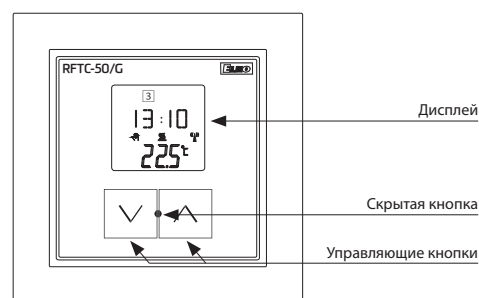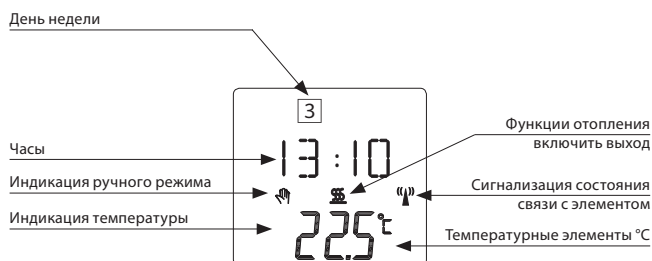Описание устройства**Описание дисплея**

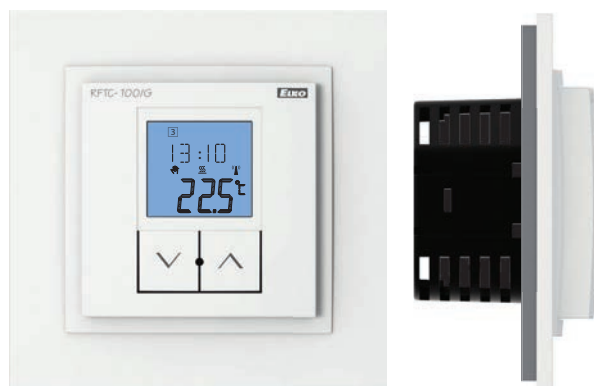

Технические параметры	RFTC-100/G
Напряжение питания:	100-230 V AC / 50 - 60 Гц
Мощность:	3 VA / $\cos \varphi = 0.1$
Потеря мощности:	0.3 W
Допуск напряжения питания:	+10 %; -15 %
Коррекция температуры:	2 кнопки V / Λ
Погрешность:	± 5 °C
Дисплей:	LCD, знаки / см. описание дисплея
Подсветка:	ДА, активно - синий
Индикация передачи / функций:	символы
Вход для измерения t°:	1x внутренний датчик
Диапазон и точность измерения:	0 .. + 55 °C; 0.3 °C от диапазона

Управление	
Рабочая частота передачи:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц
Способ передачи сигнала:	обратная связь
Мин. удаленность управления:	20 мм
Дистанция на открытом пространстве:	до 100 м


Другие данные	
Макс. количество контролируемых приемников RFSA-6x:	4
Режим:	недельный
Рабочая температура:	0 .. + 55 °C
Рабочее положение:	вертикальное
Монтаж:	наклеиванием / шурупами
Степень защиты:	IP20
Степень загрязнения:	2
Длина выводов / клемма (мм²):	макс. 1x 2.5, макс. 2x 1.5 / с гильзой макс. 1x 2.5
Размеры:	
Рамка - пластик:	85 x 85 x 46 мм
- металл, стекло, дерево, гранит:	94 x 94 x 46 мм
Вес:	172 Гр
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVČ. 426/2000Sb (директива 1999/ES)

* Со стандартной пластиковой рамкой. Можно устанавливать в любые рамки серии LOGUS⁹⁰.


Совместимость				
RF Touch	eLAN-RF	RFSA-6 x	RFSTI-11B	RFATV-1
-	-	✓	✓	✓

- Беспроводной терморегулятор в дизайне LOGUS⁹⁰ измеряет температуру в помещении встроенным датчиком и, на основании настроенной программы, посылает команду управления: нагрев / охлаждение.
- Возможность настройки дневной / недельной автоматической программы управления.
- Терморегулятор можно использовать двумя способами:
 - Для регулировки отопительных устройств (обогреватели, масляные радиаторы, электро - панели) с коммутирующими элементами RFSA-6x, RFUS-61 или RFSC-61.
 - Для контроля полов с подогревом, когда внутренний датчик измеряет температуру в помещении, и, на основании настроенной величины, управляет температурным элементом RFSTI-11B, который внешним датчиком определяет критическую температуру полов.
- Ручное управление - кнопками на устройстве.
- Диапазон измеряемой температуры: 0.. 55 °C.
- LCD дисплей с подсветкой отображает актуальную и настроенную температуру, положение (ON/OFF), состояние батарей питания, день недели, настоящее время.
- Питание элемента 100 - 230 V AC.
- Дистанция до 100 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать усилитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.
- Цветовые комбинации терморегулятора в дизайне рамок LOGUS⁹⁰ (пластик, стекло, дерево, камень, металл).


Описание устройства

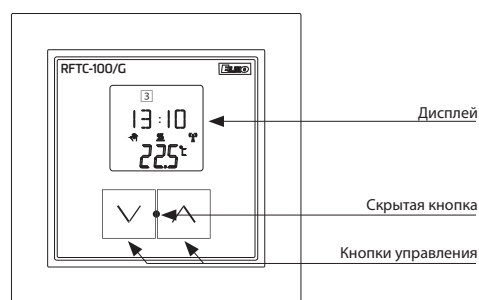

Описание дисплея

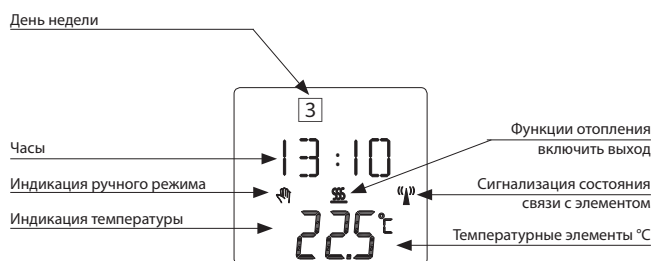

Подключение

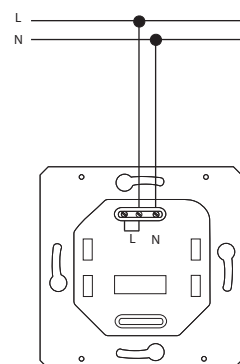




Технические параметры RFSF-1B	
Напряжение питания:	1x 3 V батарея CR 2477
Срок службы батареи:	1 год
Индикация сигнала / функций:	красный LED
Сброс настроек:	переключатель: ручное/автоматическое
Программирование:	кнопкой Prog/уст-ка батареи
Измеряющий вход:	клеммная плата 0.5-1мм ²
Напряж. на измер. входе:	3 V
Сопротивл. на изм. входе для детекции затопления:	≤ 20 kΩ
Сопротивл. на изм. входе для детекции осушения:	≥ 40kΩ
Длина кабеля датчика:	макс. 30 м
Выход	
Рабочая частота:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц
Способ передачи сигнала:	двусторонняя связь
Дистанция на открытом пространстве:	до 160 м
Другие данные	
Рабочая температура:	-10 .. +50 °C
Рабочее положение:	произвольное
Монтаж:	наклеиванием / произвольное
Степень защиты:	IP30
Степень загрязнения:	2
Размеры:	49 x 49 x 13 мм
Вес:	45 Гр
Нормы соответствия:	EN 60730-1, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVČ. 426/2000Sb (директива1999/ES)

- Защищает помещения от затоплений (напр. ванные комнаты, подвалы, шахты и пр.).
- Детектор, при обнаружении воды, посылает короткую команду на коммутирующий элемент, который включает насос, на GSM шлюз (RFGSM-220M) или закрывает клапан на трубе.
- Возможность подключения внешнего датчика FP-1 (поставляется отдельно) - макс. длина кабеля до 30 м.
- Программирующая кнопка на детекторе служит для:
 - а) настройки функций коммутирующего элемента.
 - б) контроля состояния батареи.
 - в) контроля силы сигнала между элементом и детектором.
- Питание от батарей (3V/CR2477 - в комплекте) со сроком службы до 1 года.
- Благодаря питанию от батарей, детектор можно размещать произвольно.
- Дистанция до 160 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.

Описание устройства

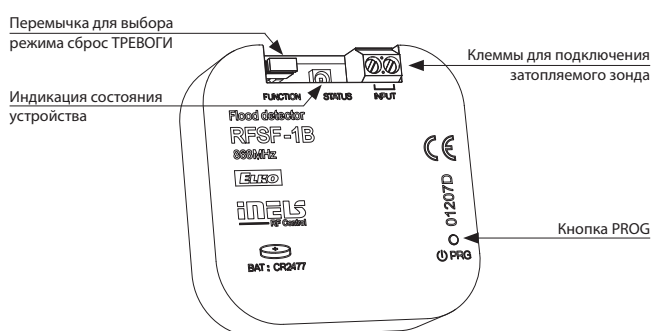


Датчик протечки зонд FP-1

См. „Аксессуары“ на стр. 61.

Размещение датчиков

в монтажную коробку

на стену



произвольно






Технические параметры RFTM-1	
Электропитание:	2x 1.5 батареи AAA
Срок службы батарей:	до 2 лет (в зависимости от типа датчика, частоты передач и импульсов)
Индикация	
Режим настройки:	зеленый LED мигает: активен красный LED - мигает, когда импульс регистрируется датчиком
Тест коммуникации - RF STATUS:	зеленый LED - коммуникация ОК красный LED - коммуникация ERR
Нормальная работа:	без индикации
Управление	
Ручное управление:	кнопка SET
Выбор датчика:	поворотным переключателем
Поддерживаемые датчики (не входит в комплект поставки):	LS (LED датчик) MS, WS (магнитный датчик) IRS (IR датчик) S0 (контакт, открытый коллектор, язычковый магнитный контакт)
Выход	
Отправка RF пакета:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц
Дистанция на открытом пространстве:	до 100 м
Другие данные	
Рабочая температура:	-20.. +50 °C *
Складская температура:	-30 .. +70°C
Рабочее положение:	произвольное
Степень защиты:	IP65
Сечение подключ. проводов:	макс. 0.5 - 1 мм ²
Размер:	72 x 62 x 34 мм
Вес:	104 Гр

* Следите за рабочей температурой батареек.

- Беспроводной преобразователь импульсов детектирует счетчики энергии (электричество, вода, газ) посредством считывателя и посылает на беспроводной элемент RFPM-2M.
- Шлюз для обработки импульсов RFPM-2M - это посредник между счетчиком и смартфоном.
- Измеренные величины отображаются в приложении iHC-MAIRF/MIIRF в дневном, недельном, месячном обзоре в виде графиков.
- Устройство служит для использования на существующих счетчиках даже без импульсного выхода „S0“ (счетчики должны поддерживать съем данных).
- RFTM-1 преобразует потребление с помощью датчика - LS (LED датчик), MS (Магнитный датчик), WS (Магнитный датчик для водомера), IRS (IR датчик) или импульсным выходом („S0“). Сенсоры не оказывают влияние на счетчик и не влияют на измеряемые показания.
- Для каждого счетчика нужно иметь один преобразователь импульсов RFTM-1.
- Степень защиты IP65 позволяет осуществлять наружный монтаж устройства.
- Питание от батареек (1.5 V / 2x AAA - в комплекте) со сроком службы до 2 лет (от типа детекции, частоты передачи и импульса).
- Дистанция до 100 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.

Описание устройства

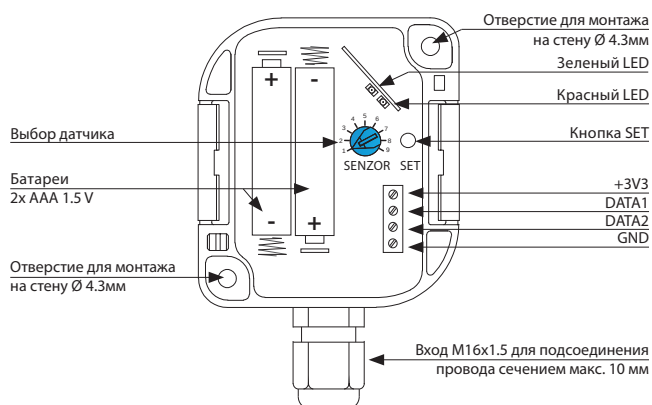


Датчики

См. „Аксессуары“ на стр. 63.




- Является центральным устройством для оценки потребления энергии (электричество, вода, газ).
- Является посредником между преобразователем импульсов RFTM-1 и Вашим смартфоном.
- К сети передачи данных подключается через LAN ethernet разъем или беспроводным подключением через сеть Wi-Fi.
- Контролируемые данные хранятся во внутреннем хранилище.
- С помощью приложения iНС и облачного подключения (CLOUD) можно получать онлайн доступ к данным и истории мониторинга.
- 4-тарифное измерение потребления электроэнергии, которое можно отображать в виде kWh или финансовых затрат.
- Опция установки реакции на конкретное потребление включает / выключает внутренний релейный выход.
- К устройству можно подключить до трех токовых трансформаторов CT50 для измерения электроэнергии.
- 3-модульное исполнение, монтаж на DIN рейку в распределительный щит.
- В комплект входит внутренняя антенна AN-I, при размещении элемента в железном щите, для улучшения сигнала можно использовать внешнюю антенну AN-E.
- Питание устройства обеспечивается от контролируемых фаз.
- Дистанция до 100 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.

Подключение

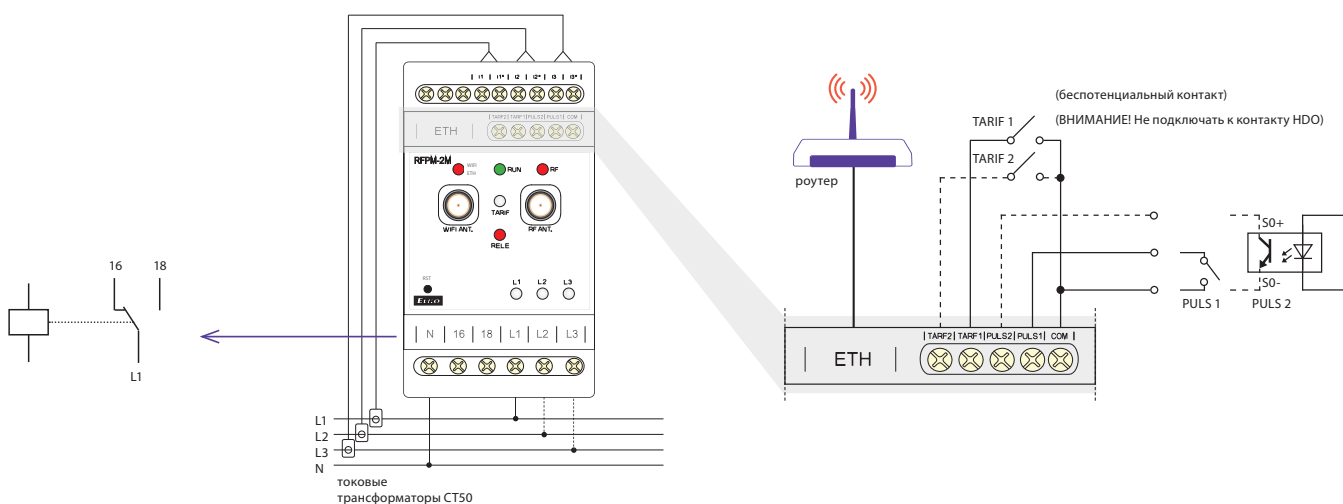

Описание устройства

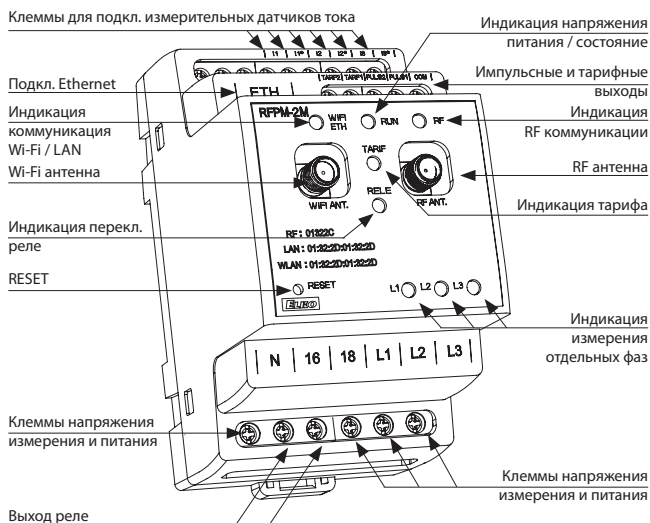

Индикация тарифа - RGB LED

ТАРИФ 1:	красный
ТАРИФ 2:	зелёный
ТАРИФ 3:	синий
ТАРИФ 4:	желтый

Индикация сост-я фазы L1, L2, L3 - R/G LED

отказ:	красный
фаза активна:	зелёный

Токовый трансформатор CT50

В комплект входит токовый трансформатор CT50.
См. „Аксессуары“ на стр. 63.

Технические параметры RFPM-2M	
Напряжение питания:	230 V AC / 50-60 Гц
Допуск напряжения питания:	+15/-20%
Мощность коммут. реле:	5 VA
Выход РЕЛЕ	
Количество контактов:	1 NO/NC переключ. L1
Макс. ток:	16 A / AC1
Коммутируемая мощность:	4000 VA (AC1)
Механическая прочность:	3 x 10 ⁷
Электрич.ск. прочность:	0.7 x 10 ⁵
Реакция реле:	программируемые настройки, см. инструкцию
Интерфейс RF Control	
Коммуникацион. протокол:	RF Touch Compatible
Частота сигнала:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц
Способ передачи сигнала:	обратная связь
Вход для антенны RF:	SMA - FEMALE*
Антенна RF:	1 dB (в комплекте)
Дистанция на открытом пространстве:	до 100 м
Управление	
Управление:	WEB / мобильное приложение
Кнопка RST:	перезапуск элемента (нажатие 10 с)
Интерфейс Wi-Fi	
Режим Wi-Fi:	AP / Client (статический IP / DHCP Client)
Стандарт:	IEEE 802.11 b/g/n / 2.4 ГГц
Безопасность Wi-Fi:	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Выход для антенны Wi-Fi:	RP - SMA - FEMALE*
Антенна Wi-Fi:	1 dB (в комплекте)
Диапазон:	до 20 м
Интерфейс Ethernet	
Подключение:	LAN (статический IP / DHCP Client)
Скорость передачи:	10 / 100 Mbit / с
Разъем:	RJ45
Настроенный IP адрес:	192.168.1.2
Измерение	
Импульсные входы:	PULS1 (S0), PULS2 (S0)
Тарифные входы:	TARF1, TARF2 - двоичные комбинации
Возмож. коммутац. входов:	коммутация контактом / открытие коллектором
Изоляц. разделение от цепей питания и управления	усиленная изоляция (кат. перенапряжения II для EN 60664-1)
Датчики измерения тока:	3x CT-50
Беспр. передат-к импульсов:	RFTM-1
Измерительные цепи	
Сеть:	1f-3f
Частота:	50 - 60 Гц / ±10 %
Точность измерения:	Класс 1.0
Ток измер. катушкой:	макс. 50 A (Токовый трансформатор CT50)
Диаметр провода:	макс. 16 мм
Другие данные	
Рабочая температура:	-20 .. + 35°C
Складская температура:	-30 .. +70°C
Рабочее положение:	вертикальное
Монтаж:	DIN рейка EN60715
Степень защиты:	IP20 на передней панели / IP40 в корпусе
Категория перенапряжения:	II.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. проводов (мм²):	макс. 1x 2.5, макс. 2x 1.5 / с гильзой макс. 1.5
Размеры:	90 x 52 x 65 мм
Вес:	125 Гр

* Макс. крутящий момент коннектора антенны: 0.56 Нм.

Способы проведения измерений

CT (Токовый трансформатор)

Раскрывающийся трансформатор-клипса на провод измеряемой цепи, чаще всего на главный привод к электросчетчику.



Элемент для измерения потребления энергии RFPM-2M

LS (LED датчик)

LED датчик измеряет импульсы на счетчике, который миганием LED указывает потребление.



Мигание LED

Беспроводной преобразователь импульсов RFTM-1

Элемент для измерения потребления энергии RFPM-2M

MS (магнитный датчик)

Магнитный датчик измеряет импульсы, которые создаются каждым поворотом магнита, расположенного на циферблате устройства.



Встроенный магнит в газовом счетчике

Беспроводной преобразователь импульсов RFTM-1

Элемент для измерения потребления энергии RFPM-2M

IRS (Инфракрасный датчик)

ИК датчик измеряет количество поворотов колесика на циферблате счетчика по полосам отраженного света.



Размещение датчика на газовом счетчике

Беспроводной преобразователь импульсов RFTM-1

Элемент для измерения потребления энергии RFPM-2M

WS (магнитный датчик для счетчика воды)

Магнитный датчик измеряет импульсы, которые создаются каждым поворотом магнита, расположенного на циферблате устройства. (напр. устройство Maddalena - тип TCM 142/08-4627).



Размещение датчика на магнитном счетчике воды

Беспроводной преобразователь импульсов RFTM-1

Элемент для измерения потребления энергии RFPM-2M

IMP (Выход „S0“)

Счетчики с импульсным выходом, обозначенным „S0“, подключенные проводом к клеммам GND и DATA1 на устройстве RFTM-1.



Импульсный выход

Беспроводной преобразователь импульсов RFTM-1

Элемент для измерения потребления энергии RFPM-2M



Технические параметры	RFSD-100	RFSD-101
Электропитание:	батареи 4 x 1.5 V AA	
Измерение температуры:	Нет	Да
Измерение влажности:	Нет	Да
Измерение освещения:	Нет	Да
Сигнализация разряда батарей:	Да	
Передающая частота:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц	
Область измерения:	макс. 40 м²	
Оптическая индикация:	красный LED	
Высота монтажа:	макс. 7 м	
Рабочая температура:	-10.. +50°C	
Защита:	IP20	
Цвет:	белый	
Размер:	Ø 120 x 36 мм	

- Детектор дыма служит для раннего предупреждения о пожаре в жилых и коммерческих зданиях.
- Детектор использует метод оптического сканирования с быстрой реакцией на обнаружение дыма.
- Применение:
 - автономный пожарный детектор с внешней сиреной,
 - в комбинации с коммутирующим элементом для внешней сигнализации (световая, сирена и др.),
 - благодаря RF коммуникатору, детекция может отображаться на Вашем смартфоне путем уведомления, полученные сигналы тревоги хранятся в истории, которая визуализируется в приложении iNC.
- Функция самопроверки предупреждает о неисправности детектора, тем самым устраняя нефункциональность в случае пожара.
- При непредусмотренном вмешательстве в конструкцию детектора, включится сигнализация.
- Питание: батарейки 4x 1.5 V AA, срок службы батареек: мин. 1 год, благодаря возможности отключения LED сигнализации, срок службы может достигать 3 лет.
- Низкий заряд батареи сигнализируется двойным миганием LED или в приложении iNC.
- Детекторы совместимы с коммутирующими элементами с коммуникационным протоколом iNELS RF Control² RFIO² и системными элементами eLAN-RF.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control² (RFIO²).

RFWD-100 | Оконный / дверной детектор



Технические параметры	RFWD-100
Электропитание:	батареи 1 x 3 V CR2032
Сигнализация разряда батарей:	Да
Передающая частота:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц
Коммуникационный протокол:	iNELS RF Control ² (RFIO ²)
Рабочая температура:	-10.. +50°C
Защита:	IP20
Цвет:	белый
Размер:	25 x 75 x 16 мм / 15 x 75 x 14 мм


- Оконный / дверной детектор служит для детекции открытия, активация происходит при удалении магнита от датчика.
- Применение:
 - в комбинации с коммутирующим элементом применяется для коммутации освещения или включения сирены.
 - посредством RF коммуникатора детекция может отображаться на Вашем смартфоне в форме уведомления, полученные сигналы тревоги хранятся в истории, которая визуализируется в приложении iNC.
- Функция защиты: при непредусмотренных манипуляциях с устройством (демонтаж, нарушение питания...) включится сигнал тревоги.
- Питание: батарейки 2x 1.5 V AA, срок службы 1 год, благодаря возможности отключения LED индикации, срок службы можно продлить до 3 лет.
- Низкий заряд батареи сигнализируется двойным миганием LED или отображается в приложениях iNC.
- Детекторы совместимы с коммутирующими элементами, обозначенными коммуникационным протоколом iNELS RF Control² RFIO² и системными элементами eLAN-RF.
- Коммуникация с двусторонним протоколом iNELS RF Control² (RFIO²).



Технические параметры	RFMD-100
Электропитание:	батареи 2 x 1.5 V AA
Срок службы батарей:	до 1 года, по количеству срабатываний
Сигнализация разряда батарей:	Да
Передающая частота:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц
Коммуникационный протокол:	iNELS RF Control ² (RFIO ²)
Угол детекции:	105°
Удаленность детекции:	макс. 12 м
Рекоменд. рабочая высота:	макс. 2.4 м
Рабочая температура:	-10.. +50°C
Защита:	IP20
Цвет:	белый
Размер:	46 x 105 x 43 мм

- Датчик движения PIR служит для детекции движущихся людей.
- Применение:
 - в комбинации с коммутирующим элементом применяется для коммутации освещения или включения сирены.
 - посредством RF контроллера детекция может отображаться на вашем смартфоне в форме уведомления, полученные сигналы тревоги хранятся в истории, которая визуализируется в приложении iНС.
- Регулировка чувствительности PIR датчика для устранения нежелательной коммутации.
- Встроенный датчик освещенности, благодаря которому можно настроить время реакции детектора.
- Возможность активации / деактивации индикации LED на корпусе детектора.
- Функция защиты: при непредусмотренных манипуляциях с устройством (демонтаж, нарушение питания...) включится сигнал тревоги.
- Питание: батарейки 2x 1.5 V AA, срок службы 1 год, благодаря возможности отключения LED индикации, срок службы можно продлить до 3 лет.
- Низкий заряд батареи сигнализируется двойным миганием LED или отображается в приложениях iНС.
- Датчики совместимы с коммутирующими элементами, обозначенными коммуникационным протоколом iNELS RF Control² RFIO² и системными элементами eLAN-RF.
- Коммуникация с двухсторонним протоколом iNELS RF Control² (RFIO²).

Поле детекции

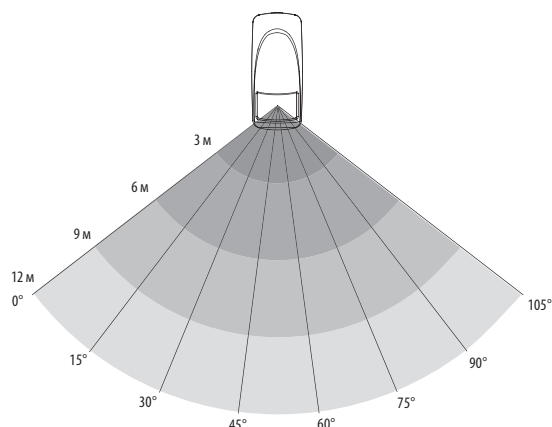

iNELS Cam | IP камера



- Облачная камера DCS-933L, способная снимать днем и ночью, является универсальным решением для мониторинга вашего дома или офиса.
- В отличие от обычной веб-камеры, D-Link - это автономная система, которая, без подключения к компьютеру, может передавать высококачественное изображение.
- Она оснащена детектором движения и имеет функцию Wi-Fi расширитель / повторитель для улучшения охвата и покрытия вашей существующей домашней или офисной беспроводной сети.

Поддерживаемые камеры: Axis, D-link.

Технические параметры	iNELS Cam
Питание:	адаптер 5 V DC
Разрешение:	640 x 480 px
Ночная подсветка:	да
Макс. кол-во камер в прилож.:	до 10



[illegible]

Решения для отелей

Экономия затрат, повышение комфорта





Технические параметры RFSAI-161B/230V RFSAI-161B/120V RFSAI-161B/24V

Напряжение питания:	230 V AC / 50-60 Гц	120 V AC / 60 Гц	12-24 V AC/DC 50-60 Гц
Мощность полная:	9 VA / $\cos \varphi = 0.1$	9 VA / $\cos \varphi = 0.1$	-
Потери мощности:	0.7 W		
Допуск напряжения питания:	+10 %; -15 %		

Выход

Количество контактов:	1x коммут. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	12 A / AC1
Коммутируемая мощность:	3000 VA / AC1, 384 W / DC
Максимальный ток:	30 A, макс. 4 с при колебаниях 10 %
Коммутируем. напряжение:	250 V μ AC1 / 24 V DC
Мин. комутир. мощность DC:	100 мА / 10 V
Изоляц. напряж. между реле выходами и внутр. цепями:	стандартная изоляция (кат. перенапряжения III dle EN 60664-1)

Изоляц. напряж. открытого контакта реле:	1 kV
Механическая прочность:	3x10 ⁷
Электрич.ск. прочность (AC1):	5x10 ⁴
Индикация коммутац. реле:	красный LED

Управление

RF сигналом:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц
Ручное управление:	кнопка PROG (ON/OFF)
Внешней кнопкой:	макс. 12 м кабеля*
Дистанция на открытом пространстве:	до 200 м


Другие данные

Напряж.-е открытого контакта:	3 V
Сопротивление включенной кнопки:	< 1 kΩ
Сопротивление выключенной кнопки:	> 10 kΩ
Изоляция входа:	нет
Рабочая температура:	-15 ... + 50 °C
Складская температура:	-30 ... + 70 °C
Рабочее положение:	произвольное
Монтаж:	произвольно на соед. проводах
Степень защиты:	IP30
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Клеммная плата:	0.5 - 1 мм ²
Выводы (провод CY, сечение):	2x 0.75 мм ² , 2x 2.5 мм ²
Длина выводов:	90 мм
Размер:	49 x 49 x 21 мм
Вес:	50 гр

* Вход управляющей кнопки находится на потенциале сетевого напряжения.

- Коммутирующий элемент с 1 выходным каналом в комбинации с датчиками служит для автоматического управления освещением.
- Благодаря уникальной функциональности, его использование особенно подходит для отелей.
- Управляющим элементом служит беспроводной выключатель (RFWB-20 или RFWB-40) с иконками для управления.
- Другими управляющими элементами могут быть сенсорная панель RF Touch или смартфон (eLAN-RF...).
- Возможность настройки функции MASTER, когда посредством одного элемента можно управлять другими элементами в системе (настройка с помощью сервисного устройства RFAF/USB).
- Элементы поддерживают коммуникацию с датчиками RF.
- Клеммы на элементе позволяют подключать проводные датчики или другие, имеющиеся в системе, кнопки.
- Коммутация может быть активирована беспроводным сумеречным выключателем, измеряющим интенсивность освещения.
- Позволяет подключать нагрузку 1x 12 A (3 000 VA).
- Программная кнопка на элементе служит также и для ручного управления выходом.
- Дистанция до 200 м (на открытом пространстве), в случае недостаточно сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- В элементах можно настроить функцию репитера (повторителя сигнала) с помощью сервисного устройства RFAF/USB.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control² (RFIO²).

Описание устройства

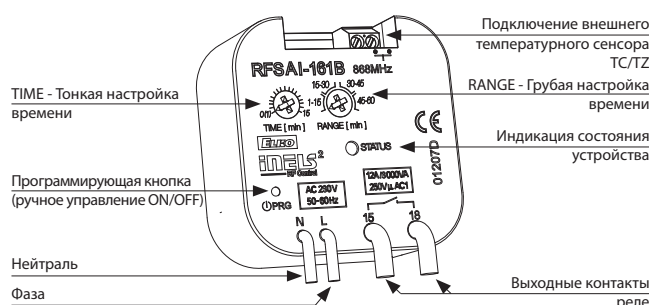


Совместимые беспроводные датчики (Jablotron):

Движения: JA-80P, JA-85P, JA-83P

Дверные / оконные: JA-81M, JA-82M, JA-83M

Подключение

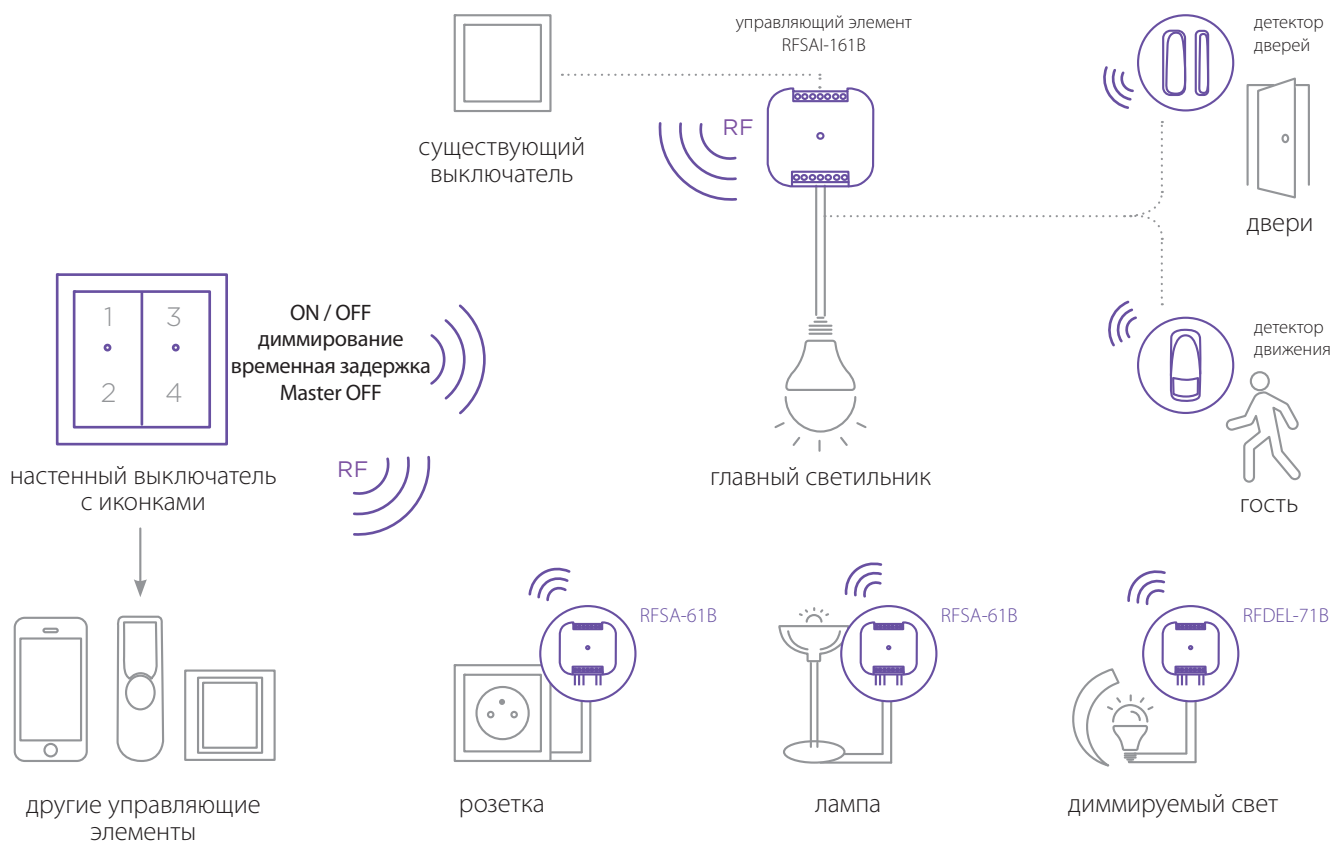

Функция

Когда детектор движения обнаруживает движение, он посылает команду включить свет. Детектор можно подключить проводным или беспроводным способом, а также можно подключить к имеющимся коммутирующим элементам.

После того, как закроется дверь, детектор дверей начнет отсчет установленного времени до отключения света. Если кто-то все еще движется в комнате, команда выключить свет будет отменена.

Нажатие кнопки на позицию 4 беспроводного выключателя RFWB-40 пошлет команду звуковым детекторами и одновременно всем элементам, которые управляются этой кнопкой.

С помощью остальных каналов на беспроводном выключателе RFWB-40 можно управлять другими элементами RFD-EL и RFS-A, служащими для управления розетками, светильниками, шторами.

Как только гость просыпается и нажимает любую кнопку на беспроводном выключателе RFWB-40, запускается автоматическое управление освещением.




Плоское исполнение
- глубина устройства всего 20 мм!

Технические параметры RFTC-150/G	
Напряжение питания:	2 x 1.5 V батареи AAA
Срок службы батарей:	1 год зависит от числа контролируемых приемников
Коррекция температуры:	2 кнопки V / Λ
Погрешность:	± 5 °C
Дисплей:	LCD, знаки
Подсветка:	ДА, активно - синий
Индикация передачи / функций:	символы
Вход для измерения t°:	1x внутренний датчик
Диапазон и точность измерения t°:	0 .. + 55 °C ; 0.3 °C от диапазона
Рабочая частота передачи:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц
Способ передачи сигнала:	обратная связь
Мин. удаленность управления:	20 мм
Дистанция на откр. пространстве:	до 100 м
Другие данные	
Макс. количество контролируемых приемников RFSA-6х:	4
Режим:	недельный
Рабочая температура:	0 .. + 55 °C
Рабочее положение:	на стену
Монтаж:	наклеиванием / шурупами
Степень защиты:	IP20
Степень загрязнения:	2
Размеры:	
Рамка - пластик:	85 x 85 x 20 мм
- металл, стекло, дерево, гранит:	94 x 94 x 20 мм
Вес:	66 гр (без батарей)
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVč. 426/2000Sb (директива 1999/ES)

- Терморегулятор RFTC-150/G в дизайне LOGUS⁹⁰ измеряет температуру в помещении встроенным датчиком. На основании настроенной программы посылает команду коммутирующему элементу RFSA-166M для коммутации фанкойла.
- Возможность настройки автоматического или ручного режима.
- Диапазон измеряемой температуры 0 .. 55 °C.
- Подсвечиваемый LCD дисплей отображает актуальную и настроенную температуру, состояние (ON/OFF), состояние батареи, день недели, реальное время.
- Питание регулятора: батарейки - 2 x AAA 1.5 V, срок службы до 1 года.
- Благодаря плоской задней поверхности устройства, его можно разместить в любом удобном месте.
- Цветовые комбинации температурного элемента в дизайне рамок LOGUS⁹⁰ (пластик, стекло, дерево, металл, камень).
- Устройство поддерживает коммуникацию с датчиками RF.
- Дистанция до 100 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать усилитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.

Подключение

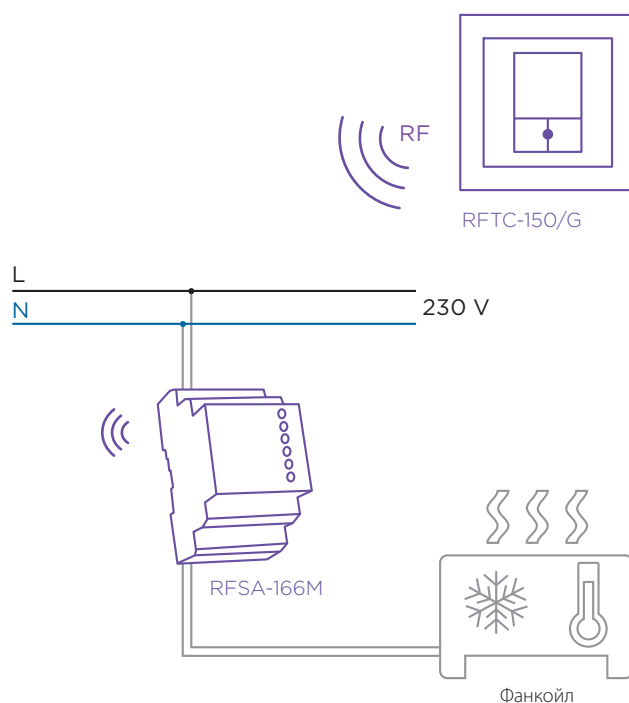




- Благодаря 6-канальному исполнению коммутирующего элемента, можно управлять режимами нагрев /охлаждение и 3-мя скоростями для фанкойла.
- В комплект входит внутренняя антенна AN-I, в случае размещения элемента в металлическом щите, для улучшения сигнала, можно использовать внешнюю антенну AN-E.
- Элементы поддерживают коммуникацию с датчиками RF.
- Дистанция до 100 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать усилитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- В элементах можно настроить функцию репитера (повторителя сигнала) с помощью сервисного устройства RFAF/USB.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control² (RFIO²).

Технические параметры		RFSA-166M/230 V	RFSA-166M/24 V
Напряжение питания:	110-230 V AC / 50-60 Гц		12-24 V AC/DC SELV
Мощность полная:	мин. 2 VA / макс. 5 VA		-
Потери мощности:	мин. 0.5W / макс. 2.5W		макс. 1.8 W
Допуск напряжения питания:	+10% / -25 %		
Выход			
Количество контактов:	3х перключ. (AgSnO ₂); 3х коммут. (AgSnO ₂)		
Номинальный ток:	8 A / AC1		
Коммутируемая мощность:	2000 VA / AC1		
Максимальный ток:	10 A / <3 с		
Коммутируем. напряжение:	250 V AC1		
Мин. комутир. мощность DC:	500 mW		
Механическая прочность:	1x10 ⁷		
Электрич.ск. прочность (AC1):	1x10 ⁵		
Управление			
RF сигналом:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц		
Ручное управление:	кнопкой PROG (ON/OFF)		
Дистанция на открытом пространстве:	до 200 м		
Выход для антенны RF:	SMA коннектор*		
Другие данные			
Рабочая температура:	-15 °C .. + 50 °C		
Рабочее положение:	произвольное		
Монтаж:	DIN рейка EN 60715		
Степень защиты:	IP20 на передней панели		
Категория перенапряжения:	III.		
Степень загрязнения:	2		
Сечение подкл. проводов (мм²):	макс. 1x 2.5, макс. 2x 1.5 / с гильзой макс. 1x 2.5		
Размер:	90 x 52 x 65 мм		
Вес:	264 Гр		
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVč. 426/2000Sb (директива 1999/ES)		

* Макс. крутящий момент коннектора антенны: 0.56 Нм.

Подключение

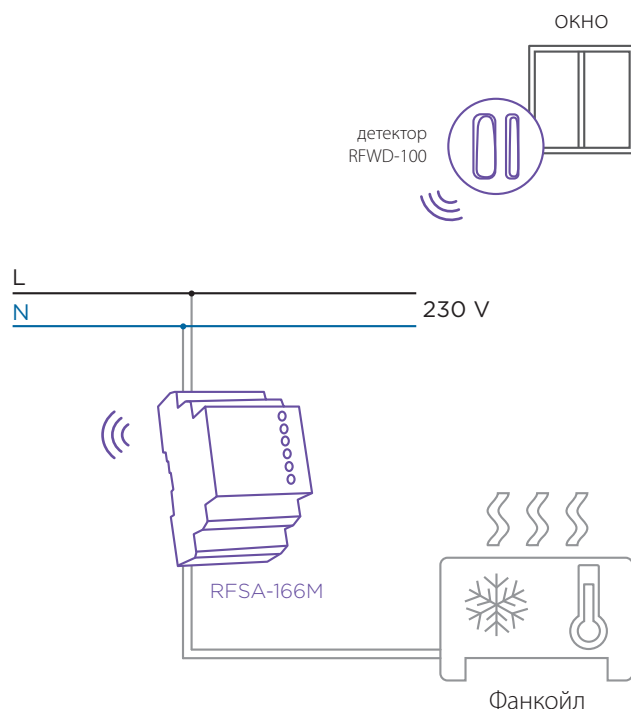

При раскрытии оконного геркона элемент RFSA-166M выключить отопление / кондиционирование номера.




Технические параметры RFSTI-111B/230V RFSTI-111B/120V RFSTI-111B/24V			
Напряжение питания:	230 V AC / 50-60 Гц	120 V AC / 60 Гц	12-24 V AC/DC 50-60 Гц
Мощность полная:	9 VA / cos φ = 0.1	9 VA / cos φ = 0.1	-
Потеря мощности:	0.7 W		
Диапазон напряжения питания:	+10 %; -15 %		
Вход для измер-я темпер-ры:	1x вход на внеш. t датчик TZ/TC *		
Диапазон измерения температуры:	-20 .. + 50 °C ; 0.5°C от диапазона		
Выход			
Количество контактов:	1x коммут. (AgSnO ₂)		
Номинальный ток:	12 A / AC1		
Коммутируемая мощность:	3000 VA / AC1, 384 W / DC		
Максимальный ток:	30 A / макс. 4 с при колебаниях 10 %		
Коммутир-е напряжение:	250 V μ AC1 / 24 V DC		
Мин. коммут мощность:	100 mA / 10 V		
Изоляц. напряж. между реле выходами и внутр. цепями:	стандартная изоляция (кат. перенапряжения III для EN 60664-1)		
Изоляц. напряж. открытого контакта реле:	1 kV		
Механическая прочность:	3x10 ⁷		
Электрическ. прочность (AC1):	5x10 ⁴		
Управление			
RF командой:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц		
Диапазон:	до 160 м		
Другие данные			
Рабочая температура:	-15 ... + 50 °C		
Складская температура:	-30 ... + 70 °C		
Индикация работы:	красный LED		
Индикация регулировки:	зеленый LED		
Рабочее положение:	произвольное		
Монтаж:	произвольно на соед. проводах		
Степень защиты:	IP30		
Категория перенапряжения:	III.		
Степень загрязнения:	2		
Выводы (провод CY, сеч-е, длина):	2 x 0.75 мм ² , 2 x 2.5 мм ² , 90 мм		
Размеры:	49 x 49 x 21 мм		
Вес:	50 Гр		

* Вход температурного датчика находится на потенциале сетевого напряжения питания.

- Температурный элемент с 1 выходным каналом служит для защиты помещения от переохлаждения / перегрева, когда температурное воздействие может привести к повреждению мебели и приборов.
- Отлично подходит для гостиничных номеров.
- Элемент измеряет температуру в диапазоне 5 .. 35 °C внешним датчиком и, на основании настроенной (критической) температуры, коммутирует фанкойлы, кондиционеры.
- Исполнение BOX для монтажа в монтажную коробку, в потолок или корпус управляемого устройства.
- Позволяет подключать коммутируемую нагрузку до 12 А (3 000 VA).
- Элементы поддерживают коммуникацию с датчиками RF.
- Дистанция до 160 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать усилитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO², которые поддерживают данную функцию.
- В элементах можно настроить функцию репитера (повторителя сигнала) с помощью сервисного устройства RFAF/USB.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control² (RFIO²).
- Внешний датчик TC (0 ..+70 °C) или TZ (-40 ..+125 °C) с длиной 0.11 м, 3 м, 6 м, 12 м.


Описание устройства

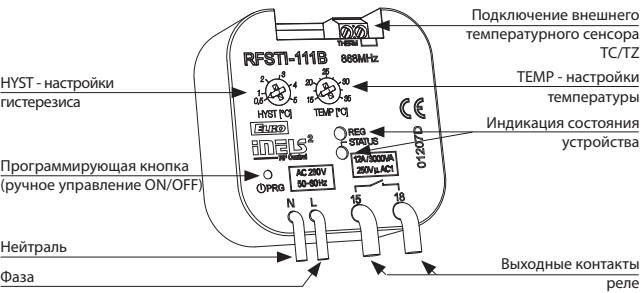

Функция

Внешний датчик измеряет температуру в помещении и коммутирует кондиционеры до настроенной температуры. Реагирует на команды детекторов: при открытии окна выключит кондиционер.

Подключение

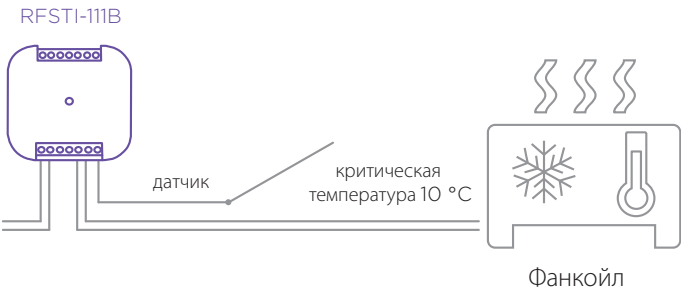

TELVA 230V, TELVA 24V | Термоголовка



EAN код
TELVA 230V, NC: 8595188166010
TELVA 230V, NO: 8595188166027
TELVA 24V, NC: 8595188166034
TELVA 24V, NO: 8595188166041

Технические параметры	TELVA 230V	TELVA 24V
Рабочее напряжение:	230 V, 50/60 Гц	24 V, 50/60 Гц
Макс. коммутационн. ток:	300 мА макс. 2 мин	250 мА макс. 2 мин
Рабочий ток:	8 мА	75 мА
Время открытия / закрытия:	около 3 мин.	около 3 мин.
Потребляемая мощность:	1.8 W	1.8 W
Класс защиты:	IP54/II	IP54/II
Регулировка:	4 мм	4 мм
Стопорная сила:	100 N $\pm$ 5 %	100 N $\pm$ 5 %
Длина провода:	1 м	1 м
Соединительный провод:	2 x 0.75 мм ²	2 x 0.75 мм ²
Температура носителя:	0.. +100 °C	0.. +100 °C
Цвет:	белый RAL 9003	белый RAL 9003
Размеры:	55+5 x 44 x 61 мм	55+5 x 44 x 61 мм

- Термоголовка TELVA служит для регулировки водяного радиаторного отопления и подогрева полов.
- Термоголовка отличается тихой работой. Имеет встроенный индикатор положения клапана.
- Установка через вентиль-адаптер VA позволяет использовать термопривод TELVA для широкого диапазона доступных термостатических клапанов.
- Исполнение:
 - без напряжения питания открыто (NO),
 - без напряжения питания закрыто (NC).

• Тип использования:

Подогрев полов: беспроводной регулятор RFTC-50/G измеряет температуру в помещении и, на основании настроенной программы посылает команду коммутирующему элементу RFSA-66M на открытие / закрытие термопривода TELVA.

AN-I | Внутренняя антенна



- в пластмассовый распределительный щит
- угловая, без провода
- чувствительность 1 dB
- внутренняя антенна AN-I стандартно поставляется в комплекте с изделием

EAN код
Внутренняя антенна AN-I: 8595188161862

AN-E | Внешняя антенна



- в металлический распределительный щит
- длина провода 3м
- чувствительность 5 dB
- внешняя антенна AN-E поставляется на заказ

EAN код
Внешняя антенна AN-E: 8595188190121

FP-1 | Датчик протечки



EAN код
FP-1: 8595188147064

Технические параметры	FP-1
Рабочая температура:	-10 .. +40 °C
Монтаж:	наклеиванием
Длина кабеля:	2 м
Размеры:	60 x 30 x 8 мм
Нормы соответствия:	EN 50130-4, EN 55022

ТС, TZ | Термодатчики



EAN код		
ТС-0:	8595188110075	TZ-0: 85951881140591
ТС-3:	8595188110617	TZ-3: 8595188110600
ТС-6:	8595188110082	TZ-6: 8595188110594
ТС-12:	8595188110099	TZ-12: 8595188110587

Технические параметры	ТС	TZ
Диапазон:	0...+70 °С	-40...+125 °С
Снимающий элемент:	NTC 12K 5 %	NTC 12K 5 %
В воздухе / в воде:	(τ65) 92 с / 23 с	(τ65) 62 с / 8 с
В воздухе / в воде:	(τ95) 306 с / 56 с	(τ95) 216 с / 23 с
Материал кабеля:	ПВХ с повышен. термостойкостью	силикон
Материал наконечника:	ПВХ с повышен. термостойкостью	никелированная медь
Защита:	IP67	IP67
Изоляция:	-	-

Типы температурных датчиков

	ТС-0	TZ-0
- длина:	100 мм	110 мм
- вес:	5 Гр	4.5 Гр
	ТС-3	TZ-3
- длина:	3 м	3 м
- вес:	108 Гр	106 Гр
	ТС-6	TZ-6
- длина:	6 м	6 м
- вес:	213 Гр	216 Гр
	ТС-12	TZ-12
- длина:	12 м	12 м
- вес:	466 Гр	418 Гр

τ65 (95): время, за которое датчик нагреется на 65 (95) % температуры среды, в которую он помещен


- термодатчики изготовлены из термистора NTC, помещенного в металлическую гильзу и залитого теплопроводящей шпаклевкой (TZ) или в ПВХ корпусе (ТС)
- датчик TZ**
 - приводящий кабель изготовлен из провода CYSY 2Dx0.5 мм
- датчик TZ**
 - приводящий кабель VO3SS-F 2Dx0.5мм с силиконовой изоляцией, - подходит для применения в условиях экстремальных температур
- температурные датчики подключаются напрямую к клеммам
- длину кабеля и сам кабель нельзя изменять

Соотношение сопротивления датчика в зависимости от t°

Температура (°C)	Сенсор NTC (кΩ)
20	14.7
30	9.8
40	6.6
50	4.6
60	3.2
70	2.3

Допуск датчика NTC 12 кΩ ± 5% при 25 °С.

График нагрева датчика NTC воздухом

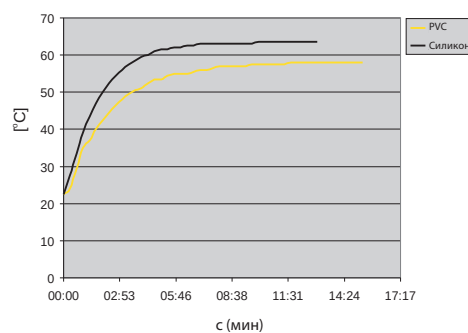

PVC - реакция на t° воздуха 22.5 °С до 58 °С


Силикон - реакция на t° воздуха 22.5 °С до 63.5 °С

Фото датчиков


ТС



Чертеж



TZ



СТ50 | Токовый трансформатор



EAN код
CT50: 8595188155908

- Токовый трансформатор СТ50 представляет из себя клипсу, которую можно открывать и закрывать. Такое конструктивное исполнение позволяет размещать токовый трансформатор на существующем электропроводе измеряемой цепи, как правило, на главном приводе электросчетчика.

Технические параметры	СТ50
Ток:	50 А
Выход:	50 А / 16.66 мА
Сравнительное соотношение:	3000:1
Точность:	1 %
Изоляционная прочность, ядро из Ферита / вторичная обмотка:	2000 V AC / 1 мин
Частота:	50 - 60 Гц
Другие параметры	
Рабочая температура:	-15 .. 60 °C
Складская температура:	-30 .. 90 °C
Горючесть:	UL 94 - V ₀
Макс. диаметр проходного проводника:	16 мм
Размер (ш х в х г):	31 x 46 x 32 мм
Вес:	86 Гр.

LS, MS, WS, IRS | Датчики



EAN код
LS: 8595188155762
MS: 8595188155779
WS: 8595188157940
IRS: 8595188155786

Технические параметры	LS	MS	WS	IRS
Рабочая температура:	-20 .. +50°C			
Диаметр соединительного провода:	макс. 3.5 мм			
Длина провода:	1.5 м*			
Степень защиты:	IP20			

* Стандартная длина 1.5 м может быть увеличена до 5 м.

LS (LED датчик):

- LED датчик снимает LED импульсы на счетчике, который миганием указывает потребление.
- LED датчик подходит для электросчетчиков, которые поддерживают съем данных импульсов LED диодов (обозначение на счетчиках "imp").
- Датчик наклеивается над LED диодом счетчика, сигнализирующего потребление индикацией.
- Датчик подключается к внутренним клеммам преобразователя RFTM-1.

MS (магнитный датчик):

- Магнитный датчик снимает импульсы, которые создаются каждым поворотом магнита на отдельном циферблате.
- MS датчик подходит для газовых счетчиков, которые поддерживают съем данных с помощью магнитного считывателя.
- Датчик наклеивается над последней цифрой циферблата счетчика.
- Датчик подключается к внутренним клеммам преобразователя RFTM-1.

WS (магнитный датчик для счетчика воды):

- Магнитный датчик снимает импульсы, которые создаются каждым поворотом магнита на отдельном циферблате водомера.
- WS датчик подходит для водомеров, которые поддерживают съем данных с помощью магнитного считывателя.
- Датчик наклеивается над круглым циферблатом счетчика (шкала отличается от остальных указателей напр. белое колесико со стрелкой).
- Датчик подключается к внутренним клеммам преобразователя RFTM-1.

IRS (Инфракрасный датчик):

- Инфракрасный датчик измеряет количество поворотов колесика на циферблате счетчика по полосам отраженного света.
- Измеритель датчика наклеивается над циферблатом или поворотным указателем счетчика.
- Датчик приклеивается на клемму внутри преобразователя RFTM-1.

Однофункциональные: RFSA-11B


Функция кнопки ON/OFF



Входной контакт нажатием одной позиции кнопки замкнется, нажатием другой позиции кнопки разомкнется.

Мультифункциональные: RFSA-61B, RFSA-62B, RFSA-61M, RFSA-66M, RFSAI-61B, RFSC-61, RFUS-61

Функции кнопки



Нажмите кнопку - входной контакт замкнется, опустите кнопку - разомкнется.

Функция „включить“



Выходной контакт нажатием кнопки замкнется.

Функция „выключить“




Выходной контакт нажатием кнопки разомкнется.

Функция „импульсное реле“




Каждым нажатием кнопки выходной контакт переключается в обратное положение. Если был замкнут - разомкнет, если был разомкнут - замкнет.

Функция „задержка выключения“



Нажатием кнопки выходной контакт замкнется / разомкнется по истечению заданного временного интервала.
 $t = 2 \text{ с} \dots 60 \text{ мин}$

Функция „задержка включения“



Нажатием кнопки выходной контакт замкнется / разомкнется по истечению заданного временного интервала.
 $t = 2 \text{ с} \dots 60 \text{ мин}$

Таблица нагрузок коммутирующих исполнителей

RFJA-12B; RFSA-62B; RFSA-66M; RFSTI-11/G; RFGSM-220M

вид нагрузки	$\cos \varphi \geq 0.95$	M	M						
	AC1	AC2	AC3	AC5a некомпенсированное	AC5a компенсированное	AC5b	AC6a	AC7b	AC12
матер. контакта AgSnO ₂ , контакт 8 А	250 В / 8 А	250 В / 5 А	250 В / 4 А	x	x	250 W	250 В / 4 А	250 В / 1 А	250 В / 1 А
вид нагрузки					M	M			
	AC13	AC14	AC15	DC1	DC3	DC5	DC12	DC13	DC14
матер. контакта AgSnO ₂ , контакт 8 А	x	250 В / 4 А	250 В / 3 А	30 В / 8 А	24 В / 3 А	30 В / 2 А	30 В / 8 А	30 В / 2 А	x

RFUS-61


вид нагрузки	$\cos \varphi \geq 0.95$	M	M						
	AC1	AC2	AC3	AC5a некомпенсированное	AC5a компенсированное	AC5b	AC6a	AC7b	AC12
матер. контакта AgSnO ₂ , контакт 14 А	250 В / 12 А	250 В / 5 А	250 В / 3 А	230 В / 3 А (690 VA)	230 В / 3 А (690VA) до макс. входной C=14μF	1000 W	x	250 В / 3 А	x
вид нагрузки					M	M			
	AC13	AC14	AC15	DC1	DC3	DC5	DC12	DC13	DC14
матер. контакта AgSnO ₂ , контакт 14 А	x	250 В / 6 А	250 В / 6 А	24 В / 10 А	24 В / 3 А	24 В / 2 А	24 В / 6 А	24 В / 2 А	x

RFSA-11B; RFSA-61B; RFSA-61M; RFSTI-11B; RFDAC-71B, RFSC-61, RFSAI-61B

вид нагрузки	$\cos \varphi \geq 0.95$	M	M						
	AC1	AC2	AC3	AC5a некомпенсированное	AC5a компенсированное	AC5b	AC6a	AC7b	AC12
матер. контакта AgSnO ₂ , контакт 16 А	250 В / 16 А	250 В / 5 А	250 В / 3 А	230 В / 3 А (690 VA)	230 В / 3 А (690VA) до макс. входной C=14μF	1000 W	x	250 В / 3 А	250 В / 10 А
вид нагрузки					M	M			
	AC13	AC14	AC15	DC1	DC3	DC5	DC12	DC13	DC14
матер. контакта AgSnO ₂ , контакт 16 А	x	250 В / 6 А	250 В / 6 А	24 В / 10 А	24 В / 3 А	24 В / 2 А	24 В / 6 А	24 В / 2 А	x


Мультифункциональные: RFDA-73M/RGB, RFDEL-71B, RFDEL-71M, RFDSC-71, RFDAC-71B

Функция „Световой сценарий 1“




- а) Нажатие программирующей кнопки менее 0.5 сек включит светильник, повторное нажатие - выключит.
 - б) Удержание программирующей кнопки дольше 0.5 сек включит плавную регулировку яркости. При отпускании кнопки, яркость света сохранится в памяти. Дальнейшие краткие нажатия включают / выключат свет с выбранной яркостью.
 - с) Яркость света можно в любое время перенастроить, нажав и удерживая программирующую кнопку.
- При отключении питания, устройство запоминает настройки яркости.

Функция „Световой сценарий 2“




- а) Нажатие программирующей кнопки менее 3 сек включит светильник, повторное нажатие - выключит.
 - б) Удержание программирующей кнопки дольше 3 сек включит плавную регулировку яркости. При отпускании кнопки, яркость света сохранится в памяти. Дальнейшие краткие нажатия включают / выключат свет с выбранной яркостью.
 - с) Яркость света можно в любое время перенастроить, нажав и удерживая программирующую кнопку дольше 3 сек.
- При отключении питания, элемент запоминает настройки яркости.

Функция „Световой сценарий 3“




- а) Нажатие программирующей кнопки менее 0.5 сек: свет плавно разгорится в течении 3 сек (до 100% яркости). Повторное краткое нажатие: свет плавно погаснет в течении 3 сек.
 - б) Удержание программирующей кнопки дольше 0.5 сек включит плавную регулировку яркости. При отпускании кнопки, яркость света сохранится в памяти. Дальнейшие краткие нажатия включают / выключат свет с выбранной яркостью.
 - с) Яркость света можно в любое время перенастроить, нажав и удерживая программирующую кнопку.
- При отключении питания, элемент запоминает настройки яркости.

Функция „Световой сценарий 4“




- а) Нажатие программирующей кнопки менее 0.5 сек включит свет. Повторное краткое нажатие: свет плавно погаснет в течении 3 сек (от 100% яркости).
 - б) Удержание программирующей кнопки дольше 0.5 сек включит плавную регулировку яркости. При отпускании кнопки, яркость света сохранится в памяти. Дальнейшие краткие нажатия включают / выключат свет с выбранной яркостью.
 - с) Яркость света можно в любое время перенастроить, нажав и удерживая программирующую кнопку.
- При отключении питания, элемент запоминает настройки яркости.

Функция „Восход солнца“




После нажатия программирующей кнопки на RF выключателе, свет начнет постепенно разгораться в течение настроенного временного интервала (от 2 сек. до 30 минут).

Функция „Закат солнца“




После нажатия программирующей кнопки на RF выключателе, свет начнет постепенно гаснуть в течение настроенного временного интервала (от 2 сек. до 30 минут).

Функция ON/OFF



Если освещение выключено, включите его нажатием программирующей кнопки. Если освещение включено, выключите его нажатием программирующей кнопки.

Функция „Выключить“



Выход диммера размыкается нажатием кнопки.

Нагрузка осветительных устройств Elko lighting на диммеры ELKO EP


	LED лампы					LED лампы					LED панели				LED / RGB ленты											
	DLB-E27-806-2K7		DLB-E27-806-5K		DLSL-GU10-350-3K		LSL-GU10-350-3K		LSL-GU10-350-5K		LP-6060-3K		LP-6060-6K		Dài LED 7.2W		Dài LED 14.4W		Dài LED 19.2W		Dài LED 28.8W		Dài RGB 7.2W		Dài RGB 14.4W	
		кол-во		кол-во		кол-во		кол-во		кол-во		кол-во		кол-во		кол-во		кол-во		кол-во		кол-во		кол-во		кол-во
RFDSC-71	✓	21	✓	21	✓	45	✓	25	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RFDEL-71B	✓	11	✓	11	✓	25	✓	13	✓	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RFDA-73M/RGB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	3x8m	✓	3x4m	✓	3x5m	✓	3x4m	✓	20m	✓	10m	
RFDAC-71B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	50	✓	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Внимание!

Данные могут отличаться в зависимости от состояния сети, длины кабеля и других факторов.

Данная таблица содержит результаты тестирования, которые были получены в испытательных лабораториях внутри компании ELKO EP и поэтому носят исключительно информативный характер.

Нельзя подключать одновременно индуктивные и емкостные нагрузки!

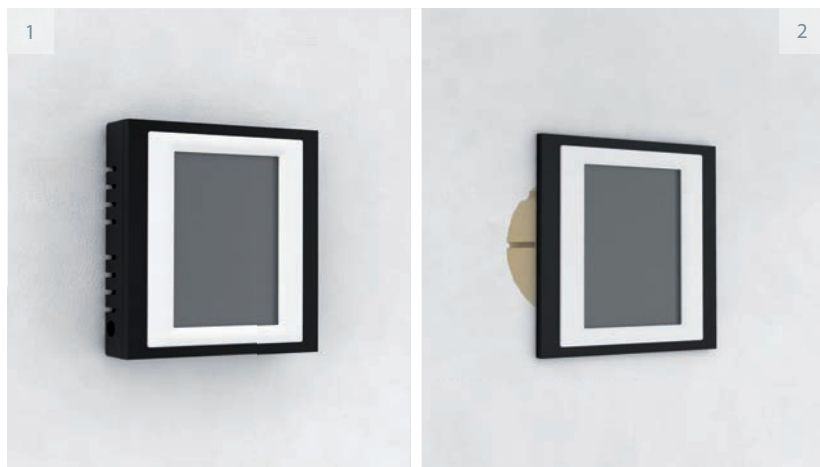


1) Размещение на стену

Настенный монтаж или установка в монтажную коробку размером 65 мм.

RF Touch-W	RFTC-10/G
RFWB-20/G	RFTC-50/G
RFWB-40/G	RFTC-150/G

2) Монтаж в стену

RF Touch-B	RFTC-100/G
RFSTI-11/G	RFDW-71

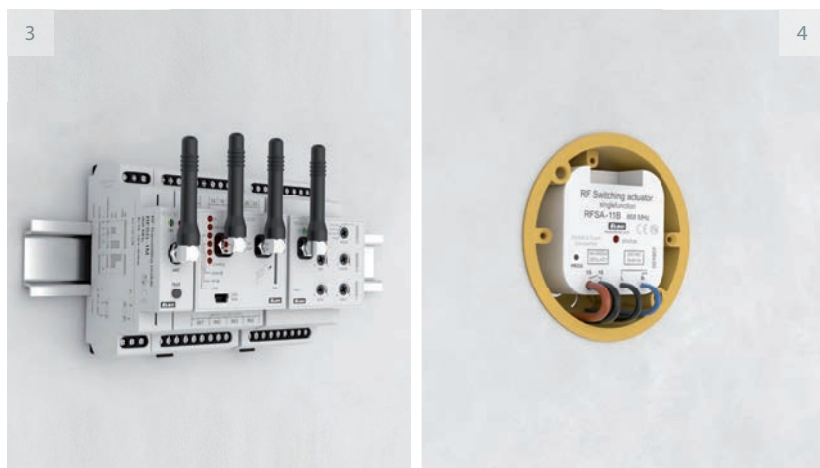

3) Установка на DIN рейку

На DIN рейку стандарта EN 60715.

RFSG-1M	RFDEL-71M
RFSGM-220M	RFSA-61M
RFPM-2M	RFSA-66M
RFDA-73M/RGB	RFSA-166M

4) Установка в монтажную коробку

RFIM-20B	RFJA-12B
RFIM-40B	RFJA-32B
RFDAC-71B	RFSF-1B
RFDEL-71B	RFSTI-11B
RFSA-11B	RFTI-10B
RFSA-61B	RFSAI-161B
RFSA-62B	RFSTI-111B
RFSAI-61B	






5) Монтаж в корпус устройства


RFDAC-71B	RFSAI-61B
RFDEL-71B	RFJA-12B
RFSA-11B	RFJA-32B
RFSA-61B	RFSAI-161B
RFSA-62B	RFSTI-111B

6) Размещение на стену


RFSOU-1	RFSD-100
RFUS-61	RFMD-100
RFTM-1	RFWD-100
RFSF-1B	

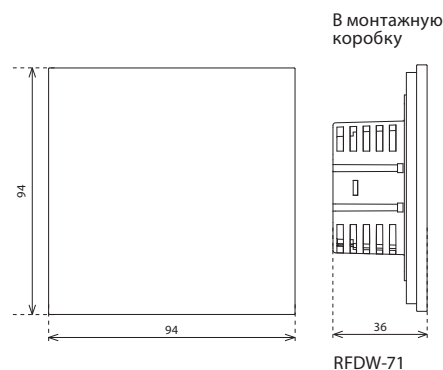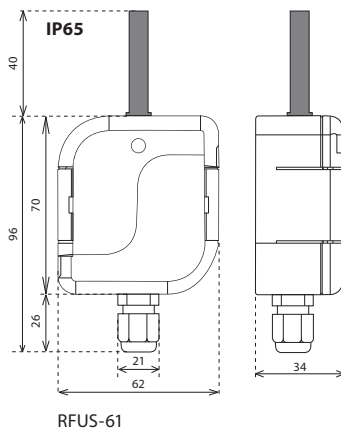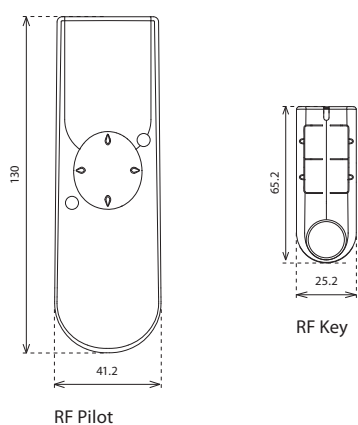


1Модуль

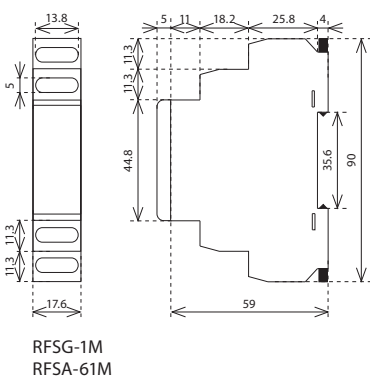


3Модуль

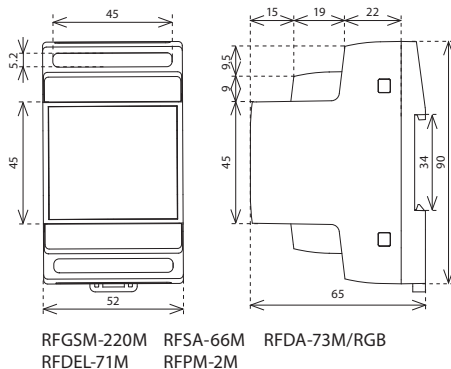


IP65

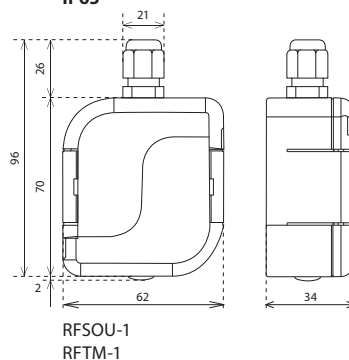


MINI

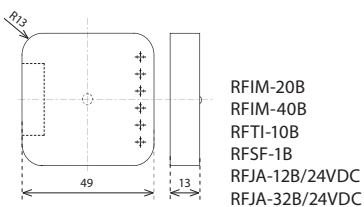


MINI

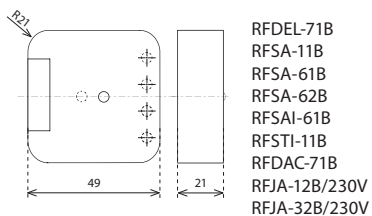


Розетка

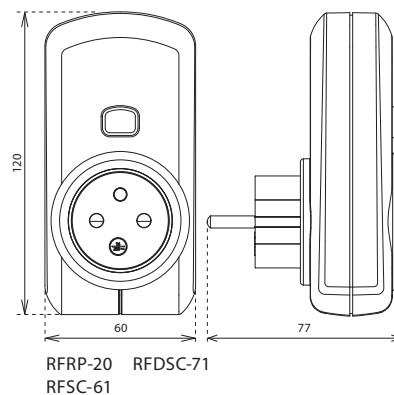


Детектор

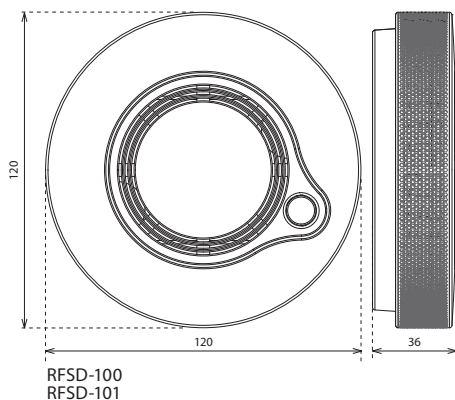


Детектор



Детектор



Магнитный модуль



Связь между элементами осуществляется беспроводным способом на частоте 868—916 МГц (в соответствии со стандартами / правилами в стране) посредством уникальных протоколов RFIO и RFIO². Оба они являются проприетарными беспроводными протоколами компании ELKO EP, имеющими совершенно уникальную структуру. RFIO² является расширением протокола RFIO и позволяет реализовывать дополнительные функции элементов, например, настойть элемент в качестве повторителя сигнала (репитера). Этот протокол полностью совместим с предыдущей версией протокола (RFIO).

Частоты, доступные в отдельных странах:

866 МГц Индия

868 МГц ЕС, Украина, Россия, Ближний Восток


916 МГц Северная и Южная Америка, Австралия, Новая Зеландия

Преимущества протокола RFIO:

- Коммуникация является низкоэнергетической и надежно передает небольшие пакеты данных.
- Не требует никаких сборов или лицензий.
- Не перекрывает коммуникационное пространство неадресованными командами.
- Используемая частота не мешает устройствам Wi-Fi / Bluetooth.
- Настройка связи между элементами, не зависит от работы с компьютером или системой.

Преимущества протокола RFIO²:

- Изделия с обозначением „RFIO²“ позволяют настраивать выбранные элементы как повторители сигнала (репитеры).
- ПО для элементов можно легко обновить с помощью сервисного устройства RFAF/USB (кроме RFGSM-220).
- Элементы позволяют устанавливать связь с датчиками RFMD-100, RFWD-100 и RFSD-100/RFSD-101.
- Передача данных между беспроводными элементами происходит таким образом, что другие приемники в пределах диапазона могут помочь передать информацию (пакет) удаленному приемнику, который находится вне досягаемости. Таким образом можно охватить крупномасштабные объекты, а также повысить надежность передачи в более сложных условиях эксплуатации.
- Обратная совместимость с элементами RFIO сохраняется.

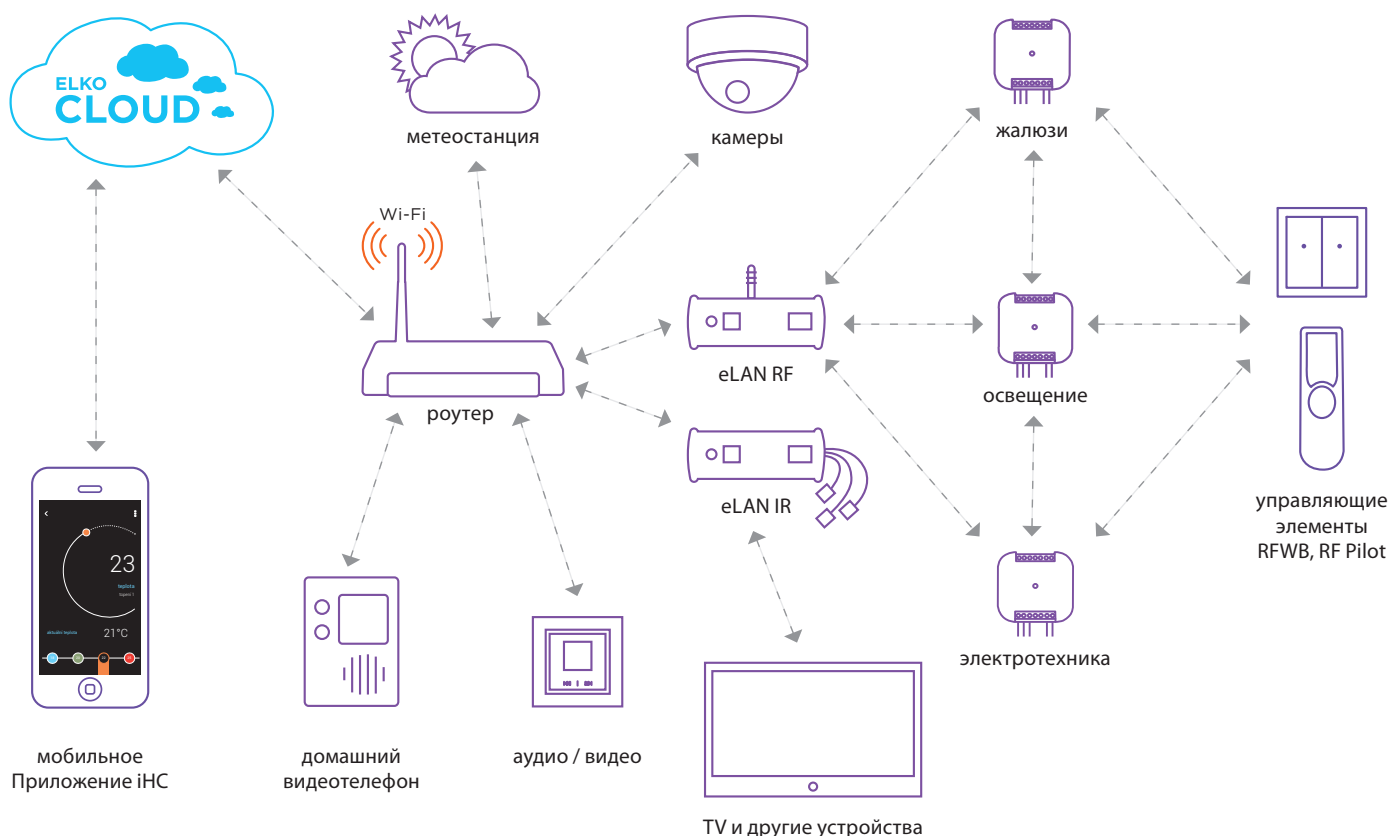

Базовые наборы

RFSET-SW2-Z1

- 1x Коммутирующий элемент RFSA-11B
- 1x Беспроводной настенный выключатель RFWB-20/G - белый

**RFSET-SK-Z1**

- 1x Коммутирующий элемент RFSA-11B
- 1x Брелок RF Key/B - черный

**RFSET-SIM2-Z1**

- 1x Коммутирующий элемент RFSA-11B
- 1x Универсальный передающий модуль RFIM-20B



Многофункциональные наборы

RFSET-SW-F1

- 1x Коммутирующий элемент RFSA-61B
- 1x Беспроводной настенный выключатель RFWB-40/G - белый

**RFSET-SK-F1**

- 1x Коммутирующий элемент RFSA-61B
- 1x Брелок RF Key/B - черный

**RFSET-SMK-F1**

- 1x Коммутирующий элемент RFSA-61M с дополнительной антенной A-NI
- 1x Брелок RF Key/B - черный

**RFSET-RGB- RFKEY**

- 1x Цветная беспроводная лампа RF-RGB-LED-550
- 1x Брелок RF Key/B - черный



ИГРА СО СВЕТОМ



БЕСПРОВОДНОЙ СЕТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

Никогда еще не было так просто создавать соответствующую атмосферу для чтения, просмотра кино или дружеской вечеринки. Все, что вам понадобится, это беспроводные лампы и RF контроллер. Управлять всем этим вы можете со своего смартфона, планшета, smart TV. Управляйте не только игрой света ваших ламп, но и любыми другими электроприборами.

МОЙ МУЛЬТИРУМ



СЕТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МУЗЫКОЙ, КОТОРЫЙ ВПИШЕТСЯ В ВАШ ИНТЕРЬЕР

LARA - это проигрыватель музыки и интернет - радио. Настройте 40 любимых радиостанций, изменяйте настройки в любое время. LARA воспроизводит музыку из сетевого хранилища или из внешнего источника (телефон, MP3 плеер), подключенного через разъем на лицевой панели устройства. Встроенный усилитель позволяет напрямую подключить репродукторы (в дизайне LOGUS³⁰) или динамики в исполнении на стену, или в потолок.

ОДИН ПУЛЬТ НА ВСЕ УСТРОЙСТВА



СЕТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

С помощью контроллера Вы можете управлять домашней техникой посредством телефона. Вам не нужно держать под рукой множество пультов управления и менять в них батарейки. Ваш телефон всегда с вами. Кроме того, Вы можете управлять устройствами, находящимися в других комнатах (напр. выключить телевизор в детской комнате).

ДОМ ПОД КОНТРОЛЕМ



СЕТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ ПОСРЕДСТВОМ СМАРТФОНА

Сет «Дом под контролем» является стартовым набором для тех, кто хочет улучшить комфорт своего дома. Сет включает 2 беспроводные RGB лампы, коммутирующую розетку и камеру, что позволит Вам оценить работу основных элементов беспроводной системы iNELS. Все настроено таким образом, чтобы установка была простой и быстрой!

Виртуальные сеты

Виртуальный сет - это набор беспроводных элементов, упакованных в виде отдельных продуктов, но настроенных таким образом, чтобы их установка была предельно простой. Они предлагаются по сниженной цене и не подлежат стандартным политикам партнерских скидок.

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ ВОДЯНЫЕ

Беспроводной регулятор температуры, размещенный произвольно, замеряет температуру в помещении, сравнивает ее с настроенной и в соответствии с временной программой (в недельном режиме) дает команду элементу, управляющему термоголовками в 6-ти независимых контурах отопления.

КОМПЛЕКТ СЕТА:

Беспроводной регулятор температуры RFTC-50/G, коммутирующий беспроводной элемент (6 входов) RFSA-66M, термоголовка TELVA/230V.

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Температурный и коммутирующий элемент (в одном) замеряет температуру пола внешним датчиком, размещенным в полу и посылает ее на беспроводную сенсорную панель, которая сравнивает ее с настроенной и в соответствии с временной программой, посылает обратную команду на включение/выключение контура отопления. Можно подключать до 4 температурных/коммутирующих элемента.

Тип 1) Замерять температуру в помещении можно беспроводным датчиком RF-TI-10B, и для коммутации контура использовать 6-канальный коммутирующий элемент RFSA-66M, который коммутирует 6 контуров отопления.

Тип 2) Беспроводную сенсорную панель можно заменить RF коммуникатором и управлять всеми элементами со смартфона. Оба типа управления можно применять совместно.

КОМПЛЕКТ СЕТА:

Коммутирующий элемент с термодатчиком RFSTI-11/G, Беспроводная сенсорная панель управления RF Touch.

ЭКОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ



1x Беспроводная сенсорная панель



3x Беспроводные Термоголовки



СЕТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕМ ПОСРЕДСТВОМ ПАНЕЛИ RF TOUCH

Сет включает 3 беспроводные термоголовки, которые можно устанавливать на стандартный радиатор отопления. Замеряют температуру и отправляют данные на панель RF Touch. RF Touch, с помощью настроенной программы открывает или закрывает вентиль радиатора. Возможность настройки недельной программы и отдельно для каждого отопительного контура.

ЭКОНОМИЯ НА ЛАДОНИ



1x RF контроллер



3x Беспроводные Термоголовки



БЕСПРОВОДНОЙ СЕТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕМ ПОСРЕДСТВОМ СМАРТФОНА

Включает 3 беспроводные термоголовки, которые можно устанавливать на стандартный радиатор отопления. Замеряют температуру и отправляют данные на контроллер, который сравнивает их с графиком, заданным в приложении Вашего телефона и посылает команду на открытие или закрытие клапана. Вы можете держать под контролем контур отопления и посылать команду на увеличение температуры в помещении перед возвращением домой.

ПРОСТАЯ ТЕРМОРЕГУЛИРОВКА



1x Беспроводной регулятор температуры



1x Коммутирующая розетка



СЕТ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕМ

Данный сет позволяет быстро и просто регулировать температуру воздуха или нагревательного элемента. Просто разместите регулятор температуры RFTC-50/G в том месте, где Вы собираетесь измерять температуру. Задайте на регуляторе необходимую Вам температуру. Прибор будет сравнивать заданную температуру с реальной и при необходимости подаст сигнал для ее изменения на коммутирующий элемент.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



+7 499 978 76 41
elko@elkoep.ru

+38 044 221 10 55
info@elkoep.com.ua

Виртуальные сеты

КОНТРОЛЬ ЗАТОПЛЕНИЯ

Беспроводной датчик, находясь в подвале, ванной, прачечной..., реагирует на утечку воды и дает команду коммутирующему элементу на перекрытие вентилей водопровода. Одновременно, посредством GSM шлюза SMS сообщением информирует хозяина об аварии.

КОМПЛЕКТ СЕТА:

Коммутирующий элемент RFUS-61, беспроводной детектор затопления RFSF-1B, датчик FP-1.

Рекомендуемый электромагнитный вентиль: MPW SS 304 - 1/2 (3/4) 230V AC.

ЦВЕТНАЯ RGB ЛЕНТА


Приложение Вашего смартфона посылает посредством RF контроллера команду на диммирующий элемент, к которому подключена RGB лента. С Приложения можно включить/выключить, настроить цвет и включить сценарий автоматического смешивания цветов.

Тип 1) RGB лентой можно управлять пультом RF Pilot, выключателем RFWB-20/40 и RF KEY.

Тип 2) Цветную RGB ленту всегда можно заменить на одноцветную (теплый белый, холодный белый, красный...). К RFDA-73M можно подключить до 10 м одноцветной ленты (7.2 W/m).

КОМПЛЕКТ СЕТА:

RF контроллер, диммер RFDA-73M, 2x 5м цветных RGB лент 7.2 W/m, блок питания 230 V / 12 V / 100 W.

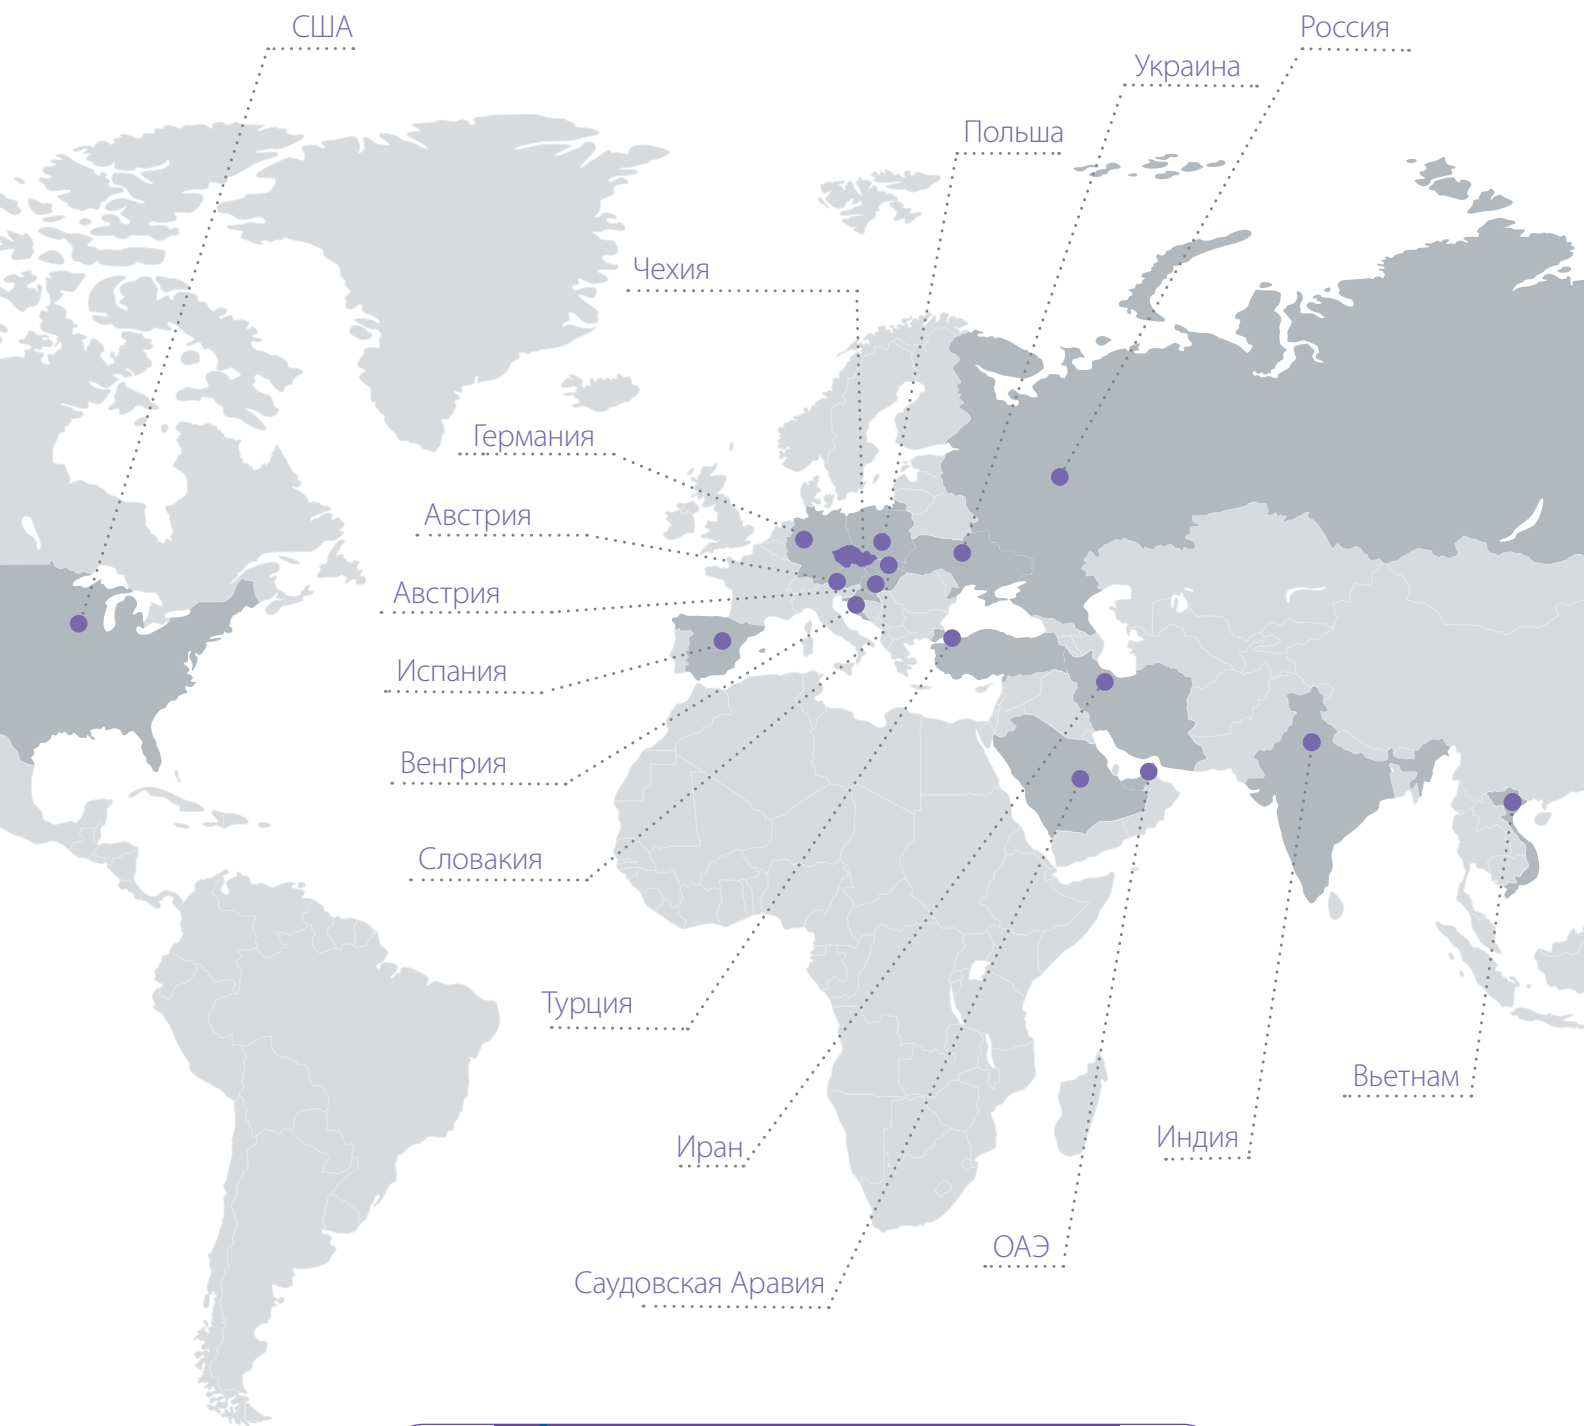

ElectroTorg

electrotorg.biz.ua



www.elkoep.com